

CROSSCORE RC



365 days





街に溶け込むシンプルなフォルムと、
雑踏や上り坂を俊敏に走り抜けるアシスト力。
ペダルを漕ぎ出した瞬間から新しい風を感じ、
見慣れた風景が特別な風景に変わる。
通勤、街乗り、フィットネス、サイクリングと、
多彩なライフシーンを共有する人生の相棒。
CROSSCORE RCと共に、
365日を丸ごと楽しもう。





CROSSCORE RC

Color: フレームオレンジ



CROSSCORE RC

Color: ピュアパールホワイト



CROSSCORE RC

Color: ミスティグリーン





**Fサスペンションフォーク
SR Suntour NEX-E25**

路面の凹凸などの衝撃を
吸収し、街中の走行も快適。
スルーアクスルタイプ採用。



フラットバー

走行時の負担を軽減する
フラットバーを採用。




**油圧式ディスクブレーキ
SHIMANO MT200**

軽い力で確かな制動力を発揮。
ディスクローター 前:Φ180mm、
後:Φ160mm



サイドスタンド

街乗りや通勤などシチュエースに
便利なサイドスタンドを標準装備。

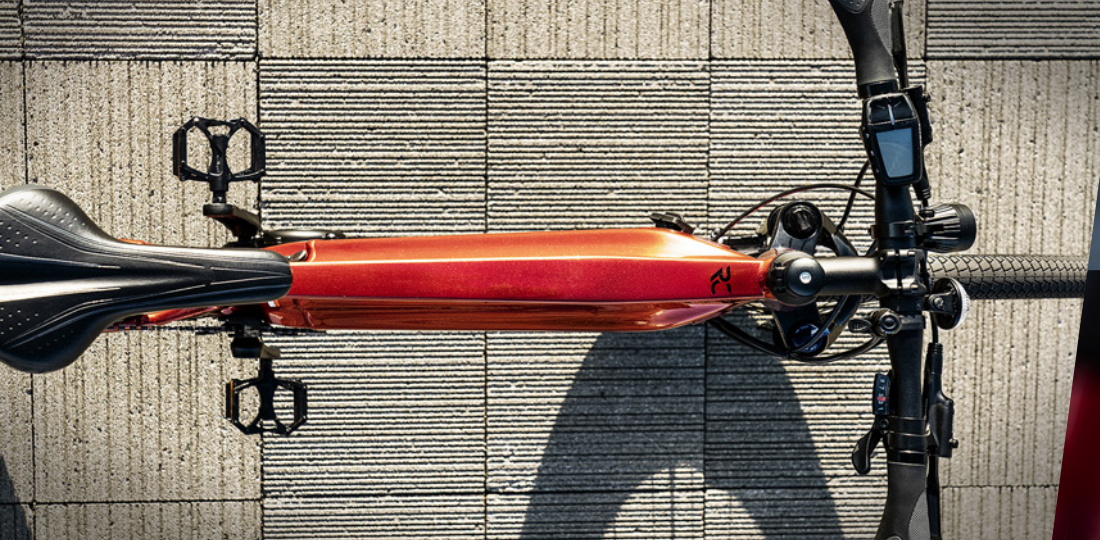

LEDランプ

コンパクトなサイズながら
安定した明るさのバッテリー
供給タイプのLEDランプ。



**セミスリックタイヤ
27.5×2.0**

エアボリュームがある太いタイヤ
でありながら、転がり抵抗も軽減。
街中で安定感のある快適な
乗り心地を実現。



アクセサリマウント

フレームやフォークの各所に
ダボ穴を設け、さまざまな
アクセサリ装着が可能。

Yamaha
Design and
Technology



インチューブバッテリー採用 ヤマハ次世代デザインフレーム

モーターサイクルメーカーであるヤマハのデザイン造形理念を用い、本質的なバイクらしさの中に独自性を追求した次世代デザインフレーム。バッテリー内蔵により洗練されたフォルムを実現しながら、フレーム剛性と重量バランスを最適化。ダウンチューブの内部をツインチューブ構造にするヤマハ独自のフレーム設計が活かしています。

ダウンチューブ
構造断面図



※写真はイメージです。

さまざまな状況下で上質な アシストを提供

PWseries ST

マルチアクティブドライブユニット


エントリーから経験豊富なライダーまで、そしてオンロードもオフロードも上質なアシストを提供するドライブユニット「PWseries ST」を採用。従来ユニット比100g※の軽量化を果たしながら、新設計プログラムにより急な登り坂での発進もしっかりとトラクションがかかる。高ケイデンスに対応したパワーサポートも実現している。

※数値は当社PWseries SE比



クワッドセンサーシステム

スピード、ケイデンス、ペダリングトルク、角度の4つのセンサーから得た情報を瞬時に演算し、ライディングコンディションを正確に把握。常にライダーが求める適切なアシストパワーを提供する。




アシストモード

ロングツーリングからシティユースまで、道路状況や好みに応じて選択できるアシストモード※を用意。発進、巡航、登坂など各シーンに最適化されたアシストを提供する。

※アシストオフモードを含む

アシストパワーイメージ

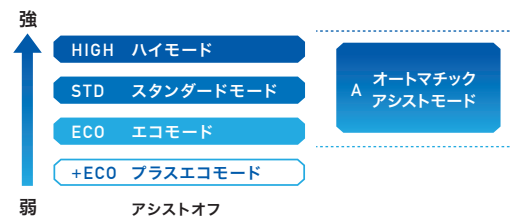

ライディングに集中できるオートマチックアシストモードを搭載。走行状況に応じて、ライダーの要求にシンクロするアシストをHIGH / STD / ECO の3モードから自動選択し、最適なアシストを提供する。

知りたい情報を見やすく表示する多機能メーター搭載 ディスプレイAD

主な表示メニュー

- バッテリー残量
- 走行モード
- 走行速度
- オドメーター
- トリップメーター
- 残りアシスト走行可能距離

さまざまな情報を表示する多機能メーター。バックライト付き液晶で走行中も画面が見やすく、ハンドルを握ったまま直感的な操作が可能。

ロングライドを1日中楽しめる 500Whクラス大容量バッテリー



※写真はWABASH RT

1充電あたりの走行距離※1

HIGH ハイモード	85km
STD スタンダードモード	101km
ECO エコモード	137km
+ECO プラスエコモード	200km
A オートマチックアシストモード	96km

充電 バッテリーに専用充電器をつないで家庭用100Vコンセントで充電可能。充電時間※：約3.5時間

※充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。

※1 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。詳しくは諸元・情報ページをご覧ください。

※2 JIS C 8711によるとTyp.容量13.1Ahのバッテリーは定格容量13.4Ahとなる。

別売りアクセサリ

バッテリー
(36V-13.1Ah※2)
品番:X1W-82110-00
メーカー希望小売価格
78,210円(消費税10%含む)



充電器
品番:X1W-8210C-00
メーカー希望小売価格
18,150円(消費税10%含む)




●アクセサリのお問い合わせは諸元・情報ページをご覧ください。

CROSSCORE RC

メーカー希望小売価格 **317,900円** [消費税10%含む] (本体価格 289,000円)

●本体価格はバッテリー、専用充電器を含む車両価格です。●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。詳しくは YPJ 取扱店にお問い合わせください。

仕様諸元表		CROSSCORE RC		
		L size	M size	S size
機種名		PC65CRL	PC65CRM	PC65CRS
サイズ	全長 (mm)	1,780	1,760	1,750
	全幅 (mm)	590	590	590
	サドル高 (mm)	895~1,065	835~1,010	780~955
車両重量		23.9kg	23.8kg	23.7kg
ドライブユニット	電動機械式/搭載ドライブユニット	ブラシレスDC式/PWseries ST		
	電動機定格出力	240W		
デジタルメーター付きメインスイッチ		ディスプレイAD		
1充電あたりの走行距離 ※1	ハイモード	85km		
	スタンダードモード	101km		
	エコモード	137km		
	プラスエコモード	200km		
リチウムイオンバッテリー	オートマチックアシストモード	96km		
	容量	36V・13.1Ah※2		
充電時間 ※3		約3.5時間		
フロントフォーク		SR SUNTOUR NEX-E25 C 63mm		
タイヤ		セミスリックタイヤ 27.5×2		
ハブタイプ		スルーアクスル		
シフター		SHIMANO ALTUS		
リヤディレイラー		SHIMANO ALIVIO		
フロントチェーンリング		1速 44T		
カセットスプロケット		9速 11-36T		
ブレーキ (前)		SHIMANO BR-MT200 油圧式ディスクブレーキ 180mm		
ブレーキ (後)		SHIMANO BR-MT200 油圧式ディスクブレーキ 160mm		

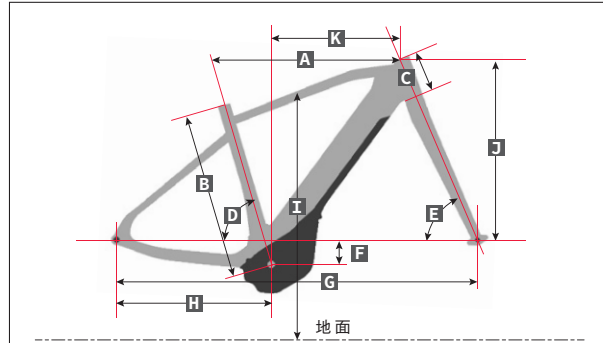

フレームジオメトリ		CROSSCORE RC		
		L size	M size	S size
適応身長目安 (cm) ※4		165~	154~	144~
A	TOP TUBE (mm)	599	569	539
B	SEAT TUBE (mm)	552	490	430
C	HEAD TUBE (mm)	140	130	120
D	SEAT ANGLE (度)	71.6	72.0	73.1
E	HEAD ANGLE (度)	71.1	70.5	69.8
F	BB DROP (mm)	63	63	63
G	WHEEL BASE (mm)	1,090	1,071	1,061
H	REAR CENTER (mm)	465	465	465
I	STAND OVER HEIGHT ※5 (mm)	847	814	777
J	STACK HEIGHT (mm)	626	614	603
K	REACH (mm)	390	370	355



お近くの販売店や
試乗店を検索できます。

YPJ 取扱店

www2.yamaha-motor.co.jp/Locator/Pas-Map/

YPJのさらに詳しい情報や、
お客様の疑問にお答えするFAQは
Webサイトをご覧ください。

YPJ製品サイト

www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/

別売アクセサリー

ワイズギアのホームページをご覧ください。

YS GEAR

株式会社ワイズギア 〒437-0061 静岡県磐井市久能3001-8
0570-050814

お役立ちQ&A・YPJ知恵袋

www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/faq/

※1:1充電あたりの走行距離は、2010年3月改正の自転車協会電動アシスト自転車安全基準に規定された「標準パターン」をバッテリー満充電からアシスト停止まで走行したときの走行距離の当社測定値。「標準パターン」の測定条件:バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)、平坦路(1km)、勾配4度の下り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速機※A」15km/h、上り坂「変速機※B」10km/h、下り坂「変速機※C」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止。(WABASH RT ※A・C:11速 ※B:6速、CROSSCORE RC ※A・C:9速 ※B:5速) ※2:容量は、Typ.容量(代表容量)として、当社が従来より使用している方法で測定したバッテリー容量であり、標準パターンで走行した場合に使用できるバッテリー容量の平均値。JIS C 8711によるとTyp.容量13.1Ahのバッテリーは定格容量13.4Ahとなる。 ※3:フル充電に記載されている時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 ※4:車体正立状態で両足が地面につく目安となる身長です。適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずYPJ取扱店にてご相談ください。 ※5:地面までの垂直距離です。

●原材料や市場の状況変化により、予告なく仕様、デザインなどを変更または生産中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。●商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。

2022年1月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

保証期間について

安心・充実の長期保証

長い期間、より快適にご使用いただける安心保証

電動アシスト自転車にとって、とても重要な構成部品であるバッテリー、ドライブユニット、フレーム、フロントフォークは右図の期間保証します。

※1:ドライブユニット内の構成部品の修理が対象となります。 ※2:使用年数2年以内でかつ総充電回数700回以下で初期容量の50%未満となったもの。 ※3:消耗部品および油類を除く。 ※4:フロントサスペンションは1年保証。

●補修部品の保有期間は、生産終了時点から8年間です。

※例、仕様/外観/価格など変更になる場合があります。(例:バッテリーの容量など)

盗難保険について [3年間の盗難保険]

加入無料の安心システム

お買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

2年以内なら本体価格の 30%のご負担
3年目なら本体価格の 50%のご負担

上記のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。

※保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくことになります。 ※部品(バッテリー等)、別売付属品は対象外となります。 ※盗難保険が適用されない場合もあります。詳しくは YPJ 取扱店までお問い合わせください。

ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き



FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙

YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階