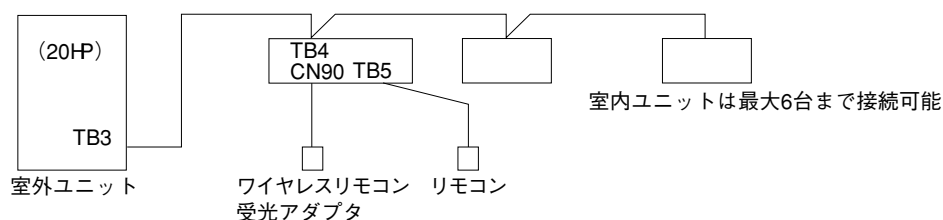
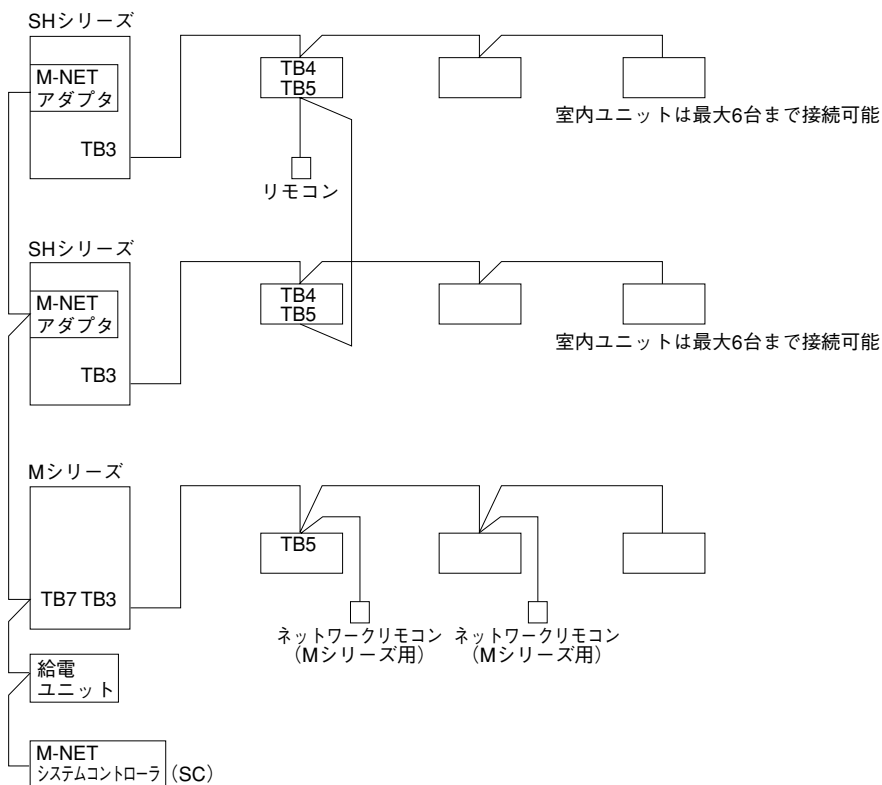


3

ワイヤードリモコン・
ワイヤレスリモコン
併用の場合

- ・ リモコン線は最大500mです。
- ・ 受光アダプタと室内ユニット (CN90) の接続線は受光アダプタ同梱のケーブルをご使用ください。(5m、延長不可)
- ・ リモコン、受光アダプタからの配線は必ず1台の室内ユニットに接続してください。(ワイヤード、ワイヤレスリモコンを別々の室内ユニットに接続しないでください)

4

M-NETシステムコントローラ
と接続する場合

- ・ SHシリーズ室外ユニットにM-NETアダプタを取付け、M-NET集中系と渡り配線 (2心シールド線) をします。(リモコンは必ず取付けてください。)
- ・ M-NETアダプタのアドレス設定をします。(01~50)
- ・ 上位SCからグループ設定を行ないます。
(この時、SHシリーズが異冷媒でのグルーピングを行なっていればSHシリーズ室外ユニットへ冷媒系アドレスを設定します。また、SCからのグループ設定も必ず一致させてください。)
- ☆SHシリーズとSHシリーズ以外 (Mシリーズ、V200シリーズ) を同一グループとして設定はできません。
SHシリーズ室外ユニットはSCから1台の室内ユニットとして認識されます。
SHシリーズだけの集中管理も可能です。