



許容オーバーハング量*

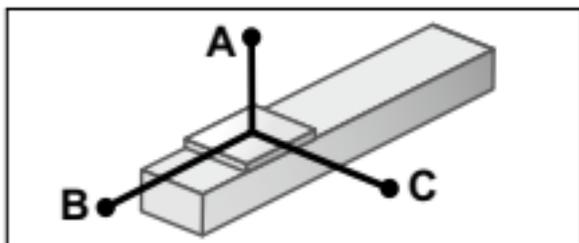

水平使用時

(単位: mm)


		A	B	C
リ ド 10	2kg	1534	611	415
	3kg	949	374	255
	4kg	656	255	175
リ ド 5	2kg	1534	611	415
	4kg	656	255	175
	6kg	364	137	95

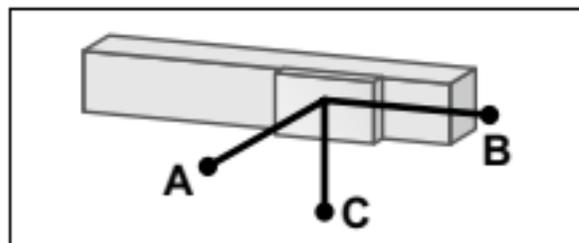

壁面取付使用時

(単位: mm)

		A	B	C
リ ド 10	2kg	435	595	1504
	3kg	263	359	920
	4kg	177	241	629
リ ド 5	2kg	435	595	1504
	4kg	177	241	629
	6kg	91	123	337

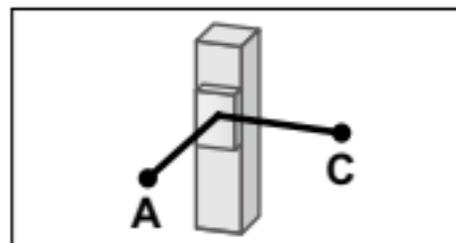

垂直使用時

(単位: mm)

		A	C
リ ド 10	0.5kg	2000	2000
	0.75kg	1558	1558
	1kg	1165	1164
リ ド 5	1kg	1165	1164
	1.5kg	771	771
	2kg	574	574

※ 走行寿命3000km時でのオーバーハング量です。
(寿命計算時のストロークは75mm)