


2

マルチパネルコントローラ
YM-111AN-C
複数設置例

例図は上位集中コントローラ(YM-103MTR-B)1台に、マルチパネルコントローラ(YM-111AN-C)を3台設置した例を示しています。

この場合、同一の室内ユニットを複数のYM-111AN-Cで制御できません。

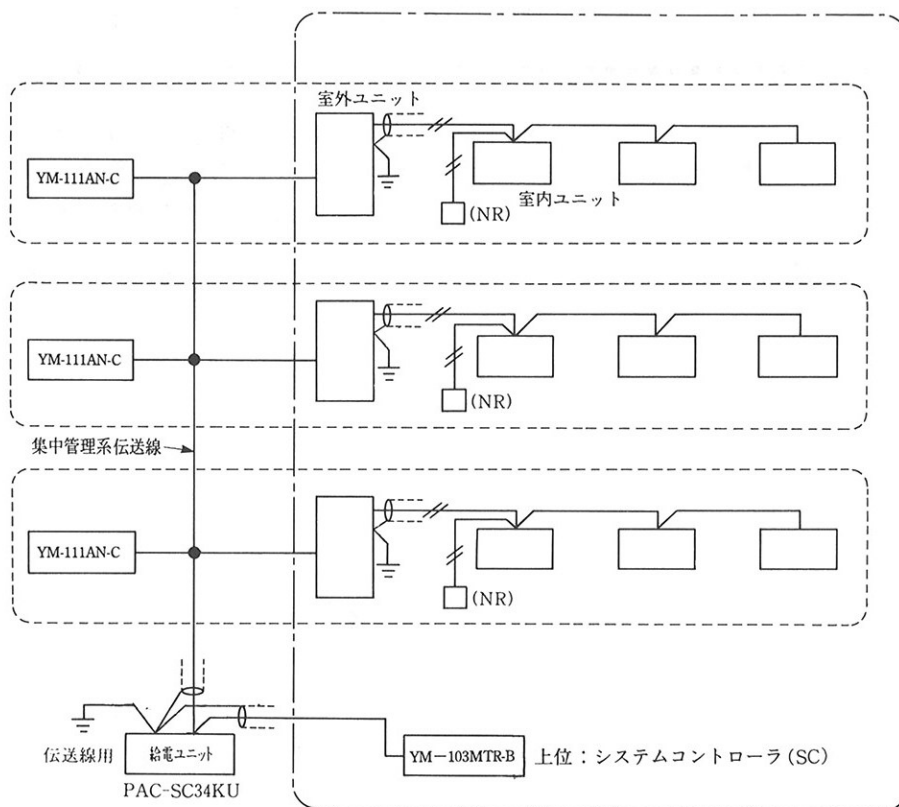

注意

- ・各室外ユニット、室内ユニット、ネットワークリモコンにはそれぞれアドレスの設定が必要です。(自動アドレスはできません。)
- ・各上位システムコントローラ(SC)と接続できる室内ユニットは、最大50台です。
- ・異なる冷媒系統を集中管理する場合は、各室外ユニットとSCの間に集中管理系の伝送線が必ず必要です。
- ・リモコン線以外の伝送線は全てシールド線(各系統ごとに1点アース)をご使用ください。
- ・伝送線用給電ユニットの選定は系統内に接続されるSCの数で選定してください。
- ・伝送線用給電ユニットは各室外ユニットとSCの間の集中管理系制御線のどこかに接続してください。