

⚠ 発電機は正しくご使用ください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始動させます。燃料の注入、移動には携行缶をご使用ください。

発電機の使用は風通しの良い場所です。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、社内、井戸、トンネル内など換気の悪い場所では使用しないでください。

漏電や感電防止のため、濡らさないように。

雨の中や濡れたままのご使用はしないでください。漏電事故を招く恐れがありとても危険です。発電機の水洗い、濡れた手での操作も絶対におやめください。

発電機には適正な長さとお太さのコードで。




電氣は長すぎたり細すぎるコードを通すと電圧が下がります。出力の低下や誤作動の原因になります。適正なコードを必ずご使用ください。

キッチンと手入れをして長期保管。

本体の燃料を抜き、いつでも使用できるように各部の清掃をしてください(水洗い不可)。エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。

オイルはこまめに点検・交換。

エンジンオイルが汚れていたり、不足すると焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。6ヶ月に一回を目安に交換してください。



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用後、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしましょう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

2012年12月 この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。

ヤマハ発電機株式会社 お客様相談室 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く） 9:00～12:00 13:00～17:00

■ヤマハ発電機のさらに詳しい情報・購入については <http://www.yamaha-motor.jp/generator/>

ヤマハ発電機サービス指定店

●整備はサービス指定店への持ち込みを原則とします。●出張整備の場合は別途出張料金を申し受けます。●修理見積のみの場合は別途見積料を申し受けます。

発電機の整備・点検は、下記のサービス指定店にご用命ください。一部、発電機の販売を行っていない指定店もあります。

北海道地区	住 所	電話番号	(株)ヒグラー・タルサービス	住 所	電話番号	(株)荒井農機	住 所	電話番号
コンセプト札幌	北海道札幌市白石区川北2295-4	011-874-7800	(有)カツヤマ	千葉県千葉市緑区平川町1228番地	043-292-5840	富山県富山市長府251-1	076-467-0541	
(有)トヨキ渡辺商会	北海道札幌市中央区北4条西19-14 1F	011-614-2608	ニッポン整備	千葉県千葉市花見川区三角町565-1	043-258-0856	滋賀県大津市富士見台15番33号	077-534-6746	
(株)アマモーターサイクル	北海道札幌市東区北43条東1丁目3番21号	011-704-5878	YOU SHOP WATANABE	千葉県船橋市習志野台4-76-9	047-462-2672	滋賀県草津市矢機町120番2号	077-562-8210	
修理屋フカフ(有)	北海道札幌市厚別区厚別町山本1064	011-852-6600	日本消防サービス(株)	千葉県本郷津市番2-5-16	0438-22-2658	滋賀県長浜市大寺町585	0749-73-3210	
(株)カワカ	北海道札幌市東区北11条東17-1-28	011-733-5136	アイシン機工	埼玉県さいたま市緑区三室1206-3	048-875-0119	大阪府大阪市城東区今福西2-3-3	06-6933-5251	
(有)光和電機製作所	北海道函館市松川町17番13号	0138-41-7255	(株)八潮・埼玉支店	埼玉県上尾市原市中3-7-2	048-798-7002	大阪府豊中市利倉3-1-20	06-6863-5392	
ガレージ阿字人	北海道函館市山の手2丁目7目5	0138-54-5408	ノグチサービス	埼玉県上尾市原市3917-3	048-723-2893	大阪府吹田市南吹田3丁目1-3	06-6385-4559	
佐藤機械	北海道小樽市色内2丁目16-1	0134-23-2815	(有)秋山機器サービス	埼玉県八潮市浮塚541-2	048-996-5083	大阪府茨木市上穂東町4-14	072-631-2755	
(有)ユニオンモーターズ	北海道室蘭市高平町1-6	0143-55-5152	ワタナベ工業	埼玉県川越市古谷上3783	049-235-0657	大阪府守口市榎町4丁目50番5号	06-6902-6298	
ハカマ電機(株)	北海道帯広市東8条南5丁目12番地	0155-22-8034	アルエス産業(株)	埼玉県草加市原町3-19-45	048-943-9321	大阪府門真市四宮6丁目1-15	072-882-0048	
銘路ウエルディングサービス	北海道釧路市島取大通9丁目1の18	0154-51-9210	大陸商工(株)	埼玉県所沢市三島島5-853-3	04-2948-6868	大阪府枚方市東香里南町52番25号	072-852-1351	
(有)野上商会	北海道釧路市愛国東1-25-3	0154-37-8950	橋本サービス	埼玉県熊谷市平戸876	048-525-2536	大阪府東大阪市七軒家14-20	06-4309-2508	
(有)アトム機械	北海道旭川市緑ヶ丘南5条2丁目2-5	0166-65-4848	(有)ファシリート&VSP谷	埼玉県熊谷市石原400-1	048-524-0960	大阪府東大阪市田中5丁目1番11号	06-6746-2261	
HARADA北見店	北海道北見市端野町3区63-1	0157-56-3131	(株)ヤマダ	埼玉県本庄市寿町1-15-11	0495-24-1911	大阪府堺市北区百舌島赤堀町57743-2	072-252-3251	
(株)新興農機	北海道足寄郡当別町六軒町6-2	0133-23-3566	柴田機工(有)	埼玉県加須市南大桑883-1	0480-66-2727	京都府京都市伏見区久我西出町10-11	075-931-3777	
(有)松村商会 本店	北海道江別市野幌町40-9	011-383-7394	(株)茨城建機	茨城県水戸市新莊2丁目4番1号	029-224-0131	京都府福知山市字拝師1415番地	0773-22-9093	
(有)松村商会 支店	北海道広島市共栄町4-18-1	011-372-1313	ユニオンプロジェクト(株)	茨城県結城市新堤仲通5-7	0296-33-6161	京都府舞鶴市福来間屋町785-41	0773-75-8986	
(有)松本自動車工業	北海道斜里郡斜里町本町25-10	0152-23-2285	モリテツ商会	茨城県つくば市大370-1	029-857-3955	奈良県大和郡市新木町300-1	0743-58-2320	
(有)美瑛総合オアシスセンター	北海道上川郡美瑛町中町4-6	0166-92-1452	常総GHメンテナンス	茨城県龍ヶ崎市佐貫4-2-2	0297-60-2720	和歌山県有田郡有田川町下津野567	0737-52-3353	
(株)西條モーター商会	北海道稚内市中央1丁目5-13	0162-22-4455	(株)大東機工	栃木県宇都宮市滝谷町14-7	028-635-0827	和歌山県和歌山市西浜859-1	073-444-9050	
東北地区			(株)大東機工(窪宮工場)	栃木県宇都宮市末広2-6-20	028-635-8935	兵庫県篠山市東岡屋80-22	079-552-5160	
YSP弘前	青森県弘前市大字高田1-4-1	0172-28-0280	(有)東邦機工	栃木県沼田市上石川1498番地の6	0289-76-5025	兵庫県岡崎市日高町岩中217の3	0796-42-0469	
(有)三和機械販売	青森県八戸市石堂2丁目31-1	0178-20-4365	共有建機サービス	群馬県前橋市堀之下町195-4	0276-37-2231	兵庫県美方郡新温泉町千原26-1	0796-92-2250	
小田桐電装	青森県つがる市南町1-6	0175-22-2931	(有)建設機械サービス	群馬県太田市只上町1041	0276-37-2231	兵庫県姫路市花田町一本松字川原田72-1	079-253-8181	
我満商会	青森県青森市新城平岡175-1	017-788-8198	(株)タカセ	群馬県沼田市下上屋町717-5	0278-24-4177	兵庫県明石市田町1丁目8番8号	079-923-3088	
亀山輪業	青森県つがる市柏崎盛岡南99-1	0173-34-2602	東宝商会	群馬県藤林市緑町2丁目21番20号	0276-72-1345	兵庫県三木市別所町正法寺239	0794-82-6463	
三共建機サービス	岩手県盛岡市下飯岡9地割9	019-638-8280	(有)サンフオート	山梨県甲府市七沢町174-9	055-235-6997	兵庫県高砂市松岡1丁目5-20	079-448-0080	
佐弘モーター	岩手県奥州市水沢区字立町49-1	0197-23-3963	小山田工機	山梨県南都留郡山中湖村山中865-14	0555-62-3555	兵庫県西脇市上戸田202番地の8	0795-22-4840	
三栄モーター商会	岩手県大船渡市盛町木町2-24	0192-26-4681	(有)三和電機工業	長野県長野市穂本186	026-296-5011			
新興(株)	岩手県紫波郡紫波町稲穂字後藤22-1	019-671-7200	(有)三和電機工業	長野県長野市若里6-6-24	026-226-5536	鳥取県鳥取市安長67-1	0857-37-3755	
BMS大館	秋田県大館市御成町4-5-21	0186-49-2317	(株)辰田商会	長野県松本市大字山田3967-22	0263-48-1711	鳥取県鳥取市千代太2-87	0857-28-0506	
大嶋鉄工所	秋田県秋田市新盛大川町18-5	018-828-4114	岩波グリーンサービス(株)	長野県諏訪市中央4846-2	0266-53-2401	鳥取県鳥取市千代太4丁目41番地	0857-28-0211	
修理屋T.S.B.	秋田県大館市字下郷300-1	0186-57-8122	(株)ホンダワーク	新潟県上越市三和区末野新田338	025-532-2730	鳥取県米子市流通町158-9	0859-27-0545	
(有)機電サービス	秋田県横手市三本柳字家間11-1	0182-33-2823	エムワイサービス	新潟県阿賀野市牧島166-2	0250-62-4898	鳥取県松江市東津田町1298-3	0852-23-1500	
(有)川島ボリング	宮城県仙台市若林区蒲町19-3	022-286-2442	(有)ユープ機工	新潟県新潟市西泉町73-1	025-770-0833	鳥取県出雲市神門町801-1	0853-23-7760	
(株)東新機械	宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目10-20	022-259-3644	グリーンコウ	新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33	025-385-4049	鳥取県松江市東津田町1212-7	0852-26-9811	
(株)協和機工	福島県いわき市鹿島町下蔵持字戸ノ内70-1	0246-29-4100	中部地区			岡山県岡山市北区田中598番3	086-244-1201	
(有)丸善工機	福島県郡山市安積町荒井字戸ノ内70-1	024-946-8760	アイダ産業(株)	静岡県三島市南田町3-19	055-975-5308	岡山県岡山市北区北長瀬美町1丁目3番5号	086-241-9058	
(有)松坂屋商会	福島県会津若松市東栄町3-40	0242-28-1525	(有)メトロコニス	静岡県静岡市駿河区西脇500-2	054-283-6657	岡山県津山市一乃194	0868-23-2255	
オートハウスアイタ	山形県山形市松波3丁目2-18	023-632-7432	(株)マルマサ機工	静岡県静岡市葵区東千代田3-7-9	054-261-8830	岡山県岡山市北区御津河内868	0867-24-0239	
(株)山工社	山形県山形市青町3丁目2-8	023-622-0933	中遠機械(株)	静岡県掛川市成湾458-1	0537-22-7138	広島県福山市郷分町1238-1	084-952-0472	
山川機械販売株式会社	山形県天童市大字蔵増字入水1748番地1	023-654-2815	大興産業(株)掛川営業所	静岡県掛川市大池743-5	0537-24-7515	広島県三次市三次町1597の2	0824-62-2233	
YSP酒田	山形県酒田市がね町2-1-16	0234-23-3232	(株)村松商会	静岡県磐田市鳥之瀬153	0538-32-2291	広島県広島市東区戸坂山根2丁目9-15	082-229-7512	
関東地区			(株)塚本	静岡県磐田市東名31	0538-34-5463	(株)東洋機工商会	082-251-0471	
(株)西川建機	東京都大田区池上8-3-5	03-3755-4331	静岡スカイテック(株)	静岡県磐田市弥藤太島532	0538-36-6010	伊藤機械産業(株)	0833-41-4649	
長岡技研(株)	東京都大田区東大田3-25-3	03-3739-2151	大興産業(株)	静岡県浜松市東区東岡町264番地の1	0534-221-3551	四国地区		
細川商会	東京都大田区仲池上2-15-24	03-3752-1380	石川建機	愛知県海部郡大治町北岡島柿の木9	052-444-2646	(有)ダンバランシ工業	香川県高松市香川町浅野17-1	087-888-0581
(有)高橋建機	東京都江戸川区鹿骨2-20-7	03-3670-2953	神谷商会	愛知県豊橋市清須町字万高地83番地	0532-32-5667	愛神電機(株)	香川県高松市三宅町739-7	087-866-3411
大日建機(株)	東京都世田谷区喜多見1-21-13	03-3417-6511	レンテック大敬(株)	愛知県豊橋市神野新田町ヲノ割32-1	0532-33-6611	山崎マグネー	高知県高知市葛島1-5-18	088-883-8839
(有)末広工機	東京都杉並区上井草1-20-9	03-3395-0411	(有)新名古屋電機商会	愛知県名古屋市中区港陽3-12-11	052-652-3411	旭電機商会	高知県高岡郡四万十町古市町11-11	0880-22-0065
(有)三原機工	東京都板橋区清水町72-8 かいんビルF	03-3963-4410	千手産業(株)	愛知県名古屋市中区龍山3丁目113番地	052-877-4100	一菱電機商会	高知県四万十市同相の沢5222-1	0880-37-1515
(有)エヌ・アル・エス	東京都練馬区平和台3-14-20	03-3931-0882	マルノ機械(株)	愛知県名古屋市中区丸野2-84	052-501-0670	(有)日産電業社	徳島県徳島市中洲町1丁目11	088-622-8216
カナエ産業(株)	東京都町田市小山ヶ丘3-7-10	042-798-7181	(有)ツカサ電機産業	愛知県清須市春日立25-3	052-400-2595	丹下機械(株)	愛媛県今治市郷桜井3-12-18	098-48-2500
大陸工機	東京都西東京市富士町4-3-2	042-462-2288	(有)葉葉建機	愛知県一宮市多木大5丁目18-13	0586-23-3308	(有)島山産業	愛媛県宇和島市住吉町1-7-7	0895-24-5444
(株)キャンピングワークス	東京都東久留米市下里3-11-9	042-479-1338	(株)新生産機	岐阜県岐阜市大学西2丁目72番地	058-239-4808	九州地区		
(有)岩城機械工業	神奈川県横浜市長谷区新子谷234-50	045-571-2984	中部機工サービス	岐阜県岐阜市一日市場2-342	058-233-8236	(有)マンサービス	福岡県福岡市東区松島6-7-7	092-621-1510
(株)西尾・バート製作所	神奈川県横浜市長谷区大岡2-15-7	045-741-2732	岐阜ホンド機械	岐阜県多治見市白川町1丁目48番地	0572-22-1513	協同機械産業(有)	福岡県北九州市小倉南区南若園町4-9	093-963-0370
野田機械(有)	神奈川県横浜市長谷区上野町1153-1	045-383-8006	坂井技研	岐阜県津市津保川12丁目13番7号	0575-28-3053	(有)原建機産業	福岡県糟屋郡宇美町陣子岳南3-9-13	092-932-4074
(有)清水内燃機	神奈川県川崎市川崎区塩浜3-24-6	044-276-2141	(有)豊栄機械	岐阜県高山市下切町1020	0577-34-7689	井本整備	佐賀県鳥栖市高田町180	0942-82-0633
森川機工(株)	神奈川県横浜須賀市長浦町5-94-1	046-961-1131	三重発動機(株)	三重県四日市市白須賀1丁目3番16号	059-331-1826	松谷機工	長崎県諫早市具津町918-1	0957-25-3825
(株)タイン建機リース	神奈川県横浜須賀市森崎1-18-5	046-835-1012	權合電機	三重県桑名郡木曽町大字入道作71番地	0567-67-4806	(有)吉留機販	宮崎県宮崎市新別府町南田1078	0985-32-2523
愛甲産業(株)	神奈川県厚木市長谷32-1	046-247-5512	大木機械産業(株)	三重県伊勢市川端町13番地	0596-24-2502	(有)大木産業(有)	宮崎県日向市大字日知屋4777-30	0982-52-6108
千葉建機工業	神奈川県伊勢崎市西富岡3	0463-95-7133	(株)日建	石川県金沢市駅西富岡2丁目15-25	0776-264-0515	二葉機工商会	熊本県熊本市面岡町重富817	096-378-6256
(有)シラミ工業	神奈川県高瀬郡栗川町大曲1-18-2	0467-75-0399	産建機械リース(株)	福岡県福岡市市花堂東1丁目20番5号	0776-36-7708	(有)南九州マシンサービス	鹿児島県鹿児島市中央2丁目8-15	099-267-7088
YOU SHOP 柏	千葉県柏市豊四季129-9	047-169-2222	(株)ワシタ機械サービス	福岡県藤井市柳町4丁目6-34	0778-51-3142	国場建機	沖縄県那覇市仲井真124-1	098-855-3067
内田原動機	千葉県千葉市若葉区加曾利町1563-1	043-235-2040	南陽電子電装	富山県南砺市泉沢527	0763-62-2887			

■お問い合わせは



YAMAHA

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2
1304-25◎-111148



仕事に遊びに備えに



信頼の発電力
ヤマハの青い発電機



ヤマハの良質な電気があれば、 便利・楽しい・安心。

屋外作業に

安定した発電力とサイレント設計だから、園芸や木工などのホビー、工事や移動販売などに最適。



レジャーシーンに

小型だからキャンプや釣り、屋外演奏などレジャーで大活躍。車の電気出力と併せれば、さらに快適です。



非常時に

大容量出力とロングラン運転を両立。家庭用から店舗のバックアップ電源まで、災害時に役立ちます。



インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ]

電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。

低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール]

インバータ全モデルに、エコノミーコントロールを搭載。電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げること、燃費の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。




飛躍的なコンパクト化+軽量化を実現。


[多極オルタネーター]

多極オルタネーターの採用で、従来型に比べ、飛躍的なコンパクト化と軽量化を実現。発電機全体の軽量化にも貢献しています。


インバータ無し




インバータ有り



従来の方式



インバータ方式




コンパクト化

多極オルタネーター

周波数切替


インバータ仕様については50Hz/60Hzどちらの地域でもご使用できます。電気の周波数がスイッチひとつで切替できます。

※FW・スタンダードモデルについては、ご購入時に使用Hzが決まっています。ご使用される電化製品のHzを事前にご確認ください。
※一部混在地域もありますので、詳しくはお住まいの地域の電力会社にお問い合わせください。



機種別・使用シミュレーション

使用機器の
消費電力と
発電量を
チェック!

	EF900FW	 電気スタンド 40w	+	 家庭用扇風機 100w	+	 こたつ 500w	合計 = 640w		
	EF900iS	 コーヒーメーカー 650w	+	 ラジカセ 150w	+	 携帯電話充電器(2台) 15w×2	合計 = 830w		
	EF1600iS	 電気スタンド 40w	+	 電気ポット 1,000w	+	 ノートパソコン(2台) 200w×2	+	 デジタルカメラ充電器 20w	合計 = 1,460w
	EF2000iS	 クリップライト 100w	+	 家庭用掃除機 1,000w	+	 電動ドリル(小型) 600w	+	 ラジカセ 150w	合計 = 1,850w
	EF2300	 ハロゲンライト 500w	+	 電動丸ノコ(小型) 1,200w	+	 家庭用扇風機 100w	合計 = 1,800w		
	EF2500i	 ハロゲンライト 500w	+	 電動ドリル(小型) 600w	+	 家庭用冷蔵庫(小型) 400w	+	 サンダー(小型) 800w	合計 = 2,300w
	EF2800iSE	 ノートパソコン(2台) 200w×2	+	 デスクトップパソコン 600w	+	 コピー/FAX 1,500w	+	 携帯電話充電器(4台) 15w×4	合計 = 2,560w
	EF4000iSE	 ホットプレート 1,300w	+	 家庭用炊飯器 1,300w	+	 電気カーペット 900w	+	 テレビ(37型) 300w	合計 = 3,800w
	EF5500iSDE	 家庭用洗濯機 1,000w	+	 家庭用エアコン 1,500w	+	 家庭用冷蔵庫 1,000w	+	 電子レンジ 1,500w	合計 = 5,000w
	EF6000TE	三相誘導モーターを使用した電気機器							

■上記は一般的な電気製品の消費電力で参考数値です。■省電力設計の製品や200V用製品など、数値や仕様が異なる場合がありますので、実際に使用する製品個々の消費電力をご確認ください。■電気容量は最大消費電力での表示。
■パソコン等のマイコン制御の電源にはインバータタイプをお薦めします。

信頼と実績のヤマハエンジン

ヤマハの技術を凝縮した高性能。

ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHVエンジンを搭載。ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。

優れた操作性を追求。

操作類を機能的にレイアウトし、スムーズな操作性に配慮しました。また、オイル警告灯※、出力異常表示灯※なども装備しています。

※機種によっては装備されていないものもあります。

人と環境に配慮した設計

各種の排出ガス規制をクリア。

日本国内の排出ガス規制値はもとより、世界で最も厳しいUSAの排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。また、サイレント設計による低騒音化に加え、100g以上の樹脂部品にはリサイクル時に分別できるようマーキングを施しています。さらに、使用材のノンアスベスト化、製造過程でのノンフロン化、発泡材を使用しない梱包など、環境への細かな配慮を行っています。



日本陸内燃機関協会
排出ガス自主規制
適合エンジン搭載

ヤマハの技術を凝縮し、安定した発電力と幅広い用途での使いやすさを徹底追求。

インバータ

コンパクト設計、
軽量12.7kg&サイレント。

定格出力
0.9
kVA

連続運転
11.9~4.1
時間

乾燥質量
12.7
kg



全高380mm
全幅240mm
全長450mm

EF900iS メーカー希望小売価格 134,400円 (本体価格128,000円)
JANコード/4997789-090000

アクセサリ (別売) ■充電コード ■ノイズフィルターキット

可搬性に優れた軽量20kg。
並列使用で高出力可。

定格出力
1.6
kVA

並列運転
定格出力
3.0
kVA

連続運転
10.5~4.2
時間

乾燥質量
20
kg



全高445mm
全幅280mm
全長490mm

EF1600iS メーカー希望小売価格 207,900円 (本体価格198,000円)
JANコード/4997789-160017

アクセサリ (別売) ■並列コード ■充電コード ■ノイズフィルターキット

アルミダイキャストフレームで軽量化。
並列使用や二段保管可。

定格出力
2.0
kVA

並列運転
定格出力
3.8
kVA

連続運転
8.6~5.0
時間

乾燥質量
32
kg



全高461mm
全幅419mm
全長527mm

EF2000iS メーカー希望小売価格 260,400円 (本体価格248,000円)
JANコード/4997789-200003

アクセサリ (別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力。

定格出力
2.5
kVA

連続運転
13.2~6.1
時間

乾燥質量
29
kg



全高425mm
全幅395mm
全長487mm

EF2500i メーカー希望小売価格 207,900円 (本体価格198,000円)
JANコード/4997789-090008

アクセサリ (別売) ■段積みフレーム ■差込みプラグ (単相30A)

FW

ヤマハの制動巻線技術で
波形ひずみ率を低減。

50Hz
定格出力
0.7
kVA

60Hz
定格出力
0.85
kVA

50Hz
連続運転
5.0
時間

60Hz
連続運転
4.0
時間

乾燥質量
24
kg




全高420mm
全幅298mm
全長401mm

EF900FW メーカー希望小売価格 102,900円 (本体価格98,000円)
JANコード/ (50Hz) 4997789-090055 (60Hz) 4997789-090062

アクセサリ (別売) ■充電コード

●当社関連会社「福州佳新創輝電機有限公司」(中国)で製造。

FWの特徴 発電体には、ディーゼル発電機など10kVA以上の大型発電機に採用されている「制動巻線(フューチャーウェーブ=FW)」を採用し、出力波形を改善。

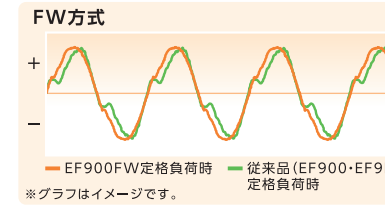

プラグ形状	
	単相100V (最大15Aまで)
	単相100V (最大20Aまで)
	単相100V/200V (最大30Aまで)
	単相100V/200V (最大30Aまで)
	三相200V (最大20Aまで)
	三相200V (最大20Aまで)

スタンダード

汎用性の高いスタンダードモデル。

50Hz
定格出力
2.0
kVA

60Hz
定格出力
2.3
kVA

50Hz
連続運転
8.8
時間

60Hz
連続運転
7.5
時間

乾燥質量
41
kg



全高425mm
全幅415mm
全長510mm

EF2300 メーカー希望小売価格 173,250円 (本体価格165,000円)
JANコード/ (50Hz) 4997789-234503 (60Hz) 4997789-234602

アクセサリ (別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

コンプレッサー、ポンプなどの
三相誘導モーターに対応。

50Hz
定格出力
1.5
kVA

三相200V
定格出力
5.0
kVA

50Hz
連続運転
8.0
時間

60Hz
連続運転
6.3
時間

乾燥質量
(バッテリー含む)
98
kg



全高520mm
全幅520mm
全長894mm

EF6000TE メーカー希望小売価格 400,000円 (本体価格400,000円)
JANコード/ (50Hz) 4997789-602708 (60Hz) 4997789-602807

アクセサリ (別売) ■2輪キット ■差込みプラグ (三相20A)

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

アクセサリ (別売)

ヤマハ投光器



YL-4i (4灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
682,500円
(本体価格650,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
1,047,900円
(本体価格998,000円)

YL-2i (2灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
472,500円
(本体価格450,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
837,900円
(本体価格798,000円)



YL-1i (1灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
136,500円
(本体価格130,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
270,900円
(本体価格258,000円)



YL-B1i
(1000W 1灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
997,500円
(本体価格950,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
1,362,900円
(本体価格1,298,000円)



YL-B2i
(1000W 2灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
945,000円
(本体価格900,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
1,310,400円
(本体価格1,248,000円)



YL-mini B1i
(1000W 1灯式)

投光器本体
メーカー希望小売価格
283,500円
(本体価格270,000円)

充電機セット
メーカー希望小売価格
417,900円
(本体価格398,000円)



段積みフレーム
(EF2500i用)

メーカー希望小売価格
4,200円 (本体価格4,000円)



ハンガーキット
(EF4000iS, EF5500iSDE用)

メーカー希望小売価格
16,800円
(本体価格16,000円)

※写真はEF5500iSDEに
ハンガーキットを
取り付けたものです。



2輪キット
(EF2800iS用)

メーカー希望小売価格
19,425円
(本体価格18,500円)



4輪キャスター
(ストリッパー付) (EF2000iS用)

メーカー希望小売価格
15,750円
(本体価格15,000円)



並列コード
(EF1600iS, EF2000iS用)

メーカー希望小売価格
23,100円 (本体価格22,000円)

(差込みプラグ付)
JANコード/4997789000122



充電コード
(バッテリー充電専用)
(全長1.7m コード部1.56m)

部品番号:7LG-87209-00
メーカー希望小売価格
1,124円 (本体価格1,070円)
JANコード/4997789000016

ノイズフィルターキット
(EF900iS用)

部品番号:QSK-DAY-071-587
メーカー希望小売価格
4,095円 (本体価格3,900円)
JANコード/4997789000115

差込みプラグ
(三相20A/一相取出し)
(EF6000TE用)

部品番号:7CC-87236-T0
メーカー希望小売価格
2,363円 (本体価格2,250円)

スパークプラグ
(NGK BPR6HS)

部品番号:94703-00198
メーカー希望小売価格
473円 (本体価格450円)



差込みプラグ
(単相30A/一相取出し)
(EF2500i, EF2800iS, EF4000iS, EF5500iSDE用)

部品番号:7XF-87236-00
メーカー希望小売価格
3,465円 (本体価格3,300円)

火花プラグ
(NGK BPR4ES)

部品番号:94703-00331
メーカー希望小売価格
473円 (本体価格450円)

※スパークプラグ交換の際は必ず指定の
スパークプラグをご使用ください。

ワイズギア

ガソリン携行缶

消防法適合品 (KHK規格品)

Q18-OKD-Y00-001 (2L)
メーカー希望小売価格
3,465円 (本体価格3,300円)

※給油ノズル、
ノズルキャップ (計量メモリ付)
エアー調整ネジ付

Q8T-OKD-001-001 (5L)
メーカー希望小売価格
3,990円 (本体価格3,800円)

※給油ノズル、
ノズルキャップ (計量メモリ付)
エアー調整ネジ付、
積み重ねて保管可能 (同製品に限る)

エンジンオイル

4ストロークオイル

ヤマラルブ

スタンダードプラス

(10W/40シェル1Lキャップ生)

部品番号:90793-62469
メーカー希望小売価格
2,940円 (本体価格2,800円)



ボディカバー

(EF1600iS用)

部品番号:90793-62468
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF2000iS, 2300用)

部品番号:90793-64249
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF2500iS用)

部品番号:90793-62472
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF900iS用)

部品番号:90793-64248
メーカー希望小売価格
3,150円 (本体価格3,000円)



(EF2000iS, 2300用)

部品番号:90793-64249
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF2500iS用)

部品番号:90793-62472
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF900iS用)


部品番号:90793-64248
メーカー希望小売価格
3,150円 (本体価格3,000円)

(EF4000iS, EF5500iSDE用)

部品番号:90793-64247
メーカー希望小売価格
4,935円 (本体価格4,700円)

(EF6000TE用)

部品番号:90793-64165
メーカー希望小売価格
3,675円 (本体価格3,500円)



(EF2000iS, 2300用)

部品番号:90793-64249
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF2500iS用)

部品番号:90793-62472
メーカー希望小売価格
3,360円 (本体価格3,200円)

(EF900iS用)

部品番号:90793-64248
メーカー希望小売価格
3,150円 (本体価格3,000円)

(EF4000iS, EF5500iSDE用)

部品番号:90793-64247
メーカー希望小売価格
4,935円 (本体価格4,700円)

(EF6000TE用)

部品番号:90793-64165
メーカー希望小売価格
3,675円 (本体価格3,500円)

株式会社ワイズギア

〒432-8058 静岡県浜松市南区新機町1103番地

●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃・送料等は含まれていません。

●商品の仕様及び価格等は予告なく変更される場合があります。●詳しくは、販売店にお問い合わせください。

www.ysgear.co.jp/

0570-050814 月曜～金曜 (弊社所定の休日を除く)

9:00～12:00 13:00～17:30


○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

使用する機器や用途に合わせて、発電力 に余裕を持った一台をお選びください。

	EF900iS	EF1600iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW	EF2300	EF6000TE					
	インバータ							FW		スタンダード					
定格出力	0.9 kVA	1.6 kVA	2.0 kVA	2.5 kVA	2.8 kVA	4.0 kVA	5.5 kVA	0.7 kVA (50Hz)	0.85 kVA (60Hz)	2.0 kVA (50Hz)	2.3 kVA (60Hz)	1.5kVA 5.0kVA 三相200V (50Hz)	1.5kVA 6.0kVA 三相200V (60Hz)	定格出力	
連続運転可能時間 ※エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。	11.9 [*] ～4.1 時間	10.5 [*] ～4.2 時間	8.6 [*] ～5.0 時間	13.2 [*] ～6.1 時間	18.1 [*] ～7.6 時間	15.2 [*] ～7.4 時間	13.3 [*] ～5.0 時間	5.0 時間	4.0 時間	8.8 時間	7.5 時間	8.0 時間	6.3 時間	連続運転可能時間 ※エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。	
交流・直流	交直両用		交直両用		交直両用		交流専用		交流専用		交流専用		交流・直流		
コンセント形状	 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式/バッテリーは除く)		 単相100V×2 (最大20Aまで) バッテリー充電 (密閉式/バッテリーは除く)		 単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで)		 単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで)		 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式/バッテリーは除く)		 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式/バッテリーは除く)		 単相100V×2 (最大15Aまで) 三相200V (最大20Aまで)		コンセント形状
発電機能	 4サイクルOHVエンジン 高出力、低燃費、低騒音、 低振動を実現します。														発電機能
	 インバータ コンピューター制御により 良質な電気を提供します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。							
	 直流出力 鉛バッテリーの充電ができます。 (密閉式バッテリーは除く。)							 直流出力							
便利機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														便利機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
快適安心	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														快適安心
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
発電機能	 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ 運転ができます。														発電機能
	 エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。							 FW 制動巻線を採用し、 波形ひずみ率を向上させます。		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが 点灯した後、電気出力が停止します。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させます。		 ノンヒューズブレーカー 交流電圧が 調整できます。					
便利機能	 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの 地域でも使用できます。														便利機能
	 ブラシレス カーボンブラシ交換などの メンテナンスが不要です。							 直流出力		 ECON IDLE 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、 低燃費・低騒音を実現します。					
	 リコイルスタータ 手で容易にエンジンを 始動させることができます。							 過電流防止 プロテクター ブレーカー作動後ボタンを押して 回路を復帰させ							

出力別対応家電の目安

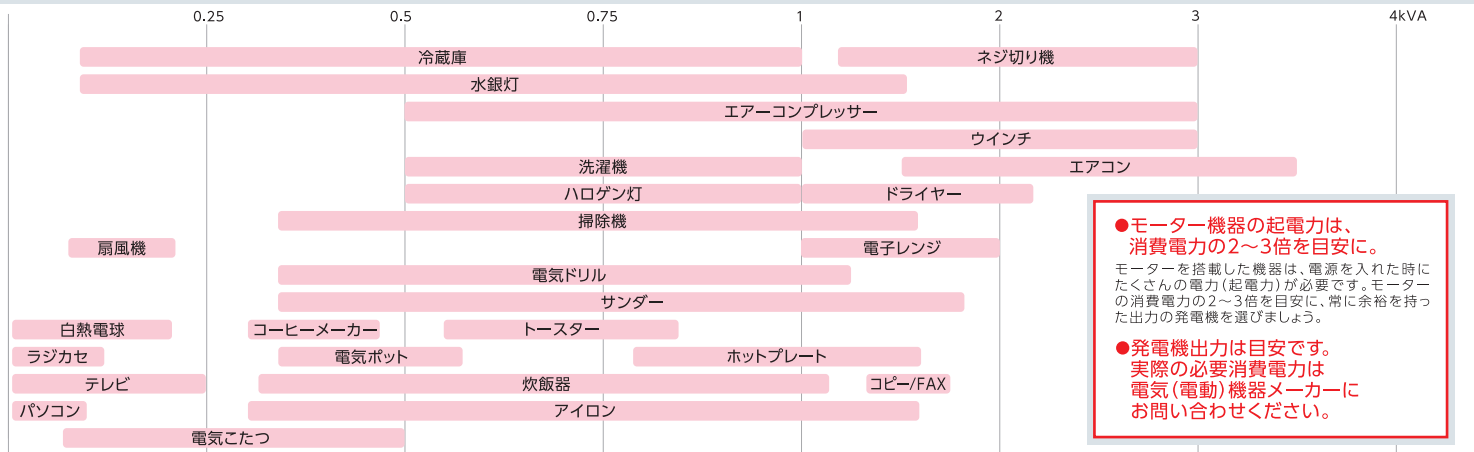

(注) 使用する機器によっては発電機の特徴があわず、不具合が発生することがあります。ご確認の上ご使用ください。

仕様諸元

		EF900iS	EF1600iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW		EF2300		EF6000TE	
型 式		7CG1	7DKD	7CF1	7VUB	7CHL	7XF1	7CK1	7DY1		7C31		7C66	
定格周波数 (Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	60	50	60	50	60
交流出力	定格出力 (kVA)	0.9	1.6	2.0	2.5	2.8	4.0	5.5	0.7	0.85	2.0	2.3	①1.5 ②5.0	①1.5 ②6.0
	定格電圧 (V)	100	100	100	100	100	100	100/200	100		100		①単相100V ②三相200V	
	定格電流 (A)	9	16	20	25	28	40	55/27.5	7	8.5	20	23	①15 ②14.4	①15 ②17.3
直流出力	定格電圧 (V)	12	12	12	—	12	—	—	12		12		—	
	定格電流 (A)	8	8	8	—	12	—	—	8		8.3		—	
並列時 交流出力	定格出力 (kVA)	—	3.0	3.8	—	—	—	—	—		—		—	
	定格電圧 (V)	—	100	100	—	—	—	—	—		—		—	
	定格電流 (A)	—	30	38	—	—	—	—	—		—		—	
燃料タンク容量 (赤レベル) (L)		2.5	4.2	6.0	9.0	12	17	17	2.7		10		21.5	
連続運転可能時間 (h)		11.9 [※] ～4.1	10.5 [※] ～4.2	8.6 [※] ～5.0	13.2 [※] ～6.1	18.1 [※] ～7.6	15.2 [※] ～7.4	13.3 [※] ～5.0	5.0	4.0	8.8	7.5	8.0	6.3
エンジンオイル容量 (L)		0.32	0.4	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	0.4		0.6		1.1	
騒音レベル	dB/Lwa 3/4負荷 ^{※1}	86	87.5	87.5	94	85.5	89.5	93	87.5	89	91	93.5	96.5	101
	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷 ^{※2}	48.5～60.5	51.5～61	54.5～61	65～68	54.5～61	65～68	58～64	—		—		—	
	dB(A)/7m 定格負荷 ^{※3}	—	—	—	—	—	—	—	62 64		65 68		71.5 74	
全長×全幅×全高 (mm)		450×240×380	490×280×445	527×419×461	487×395×425	680×445×555	780×616×692	780×616×692	401×298×420		510×415×425		894×520×527	
乾燥質量 (kg)		12.7	20	32	29	68 ^(バッテリー含む)	94 ^(バッテリー含む)	97 ^(バッテリー含む)	24		41		98 ^(バッテリー含む)	

●EF900FWは、当社関連会社「福州佳新創隆機電有限公司」(中国)で製造。EF2300、EF6000TEは当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。●仕様は予告なく変更する場合があります。●詳しくは販売店におたずねください。●使用燃料は無鉛ガソリンです。●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。●1 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。 ※2 エコノミーコントロールON時、機測7m、4方向の算術平均値。 ※3 機測7m、4方向の算術平均値。 ※エコノミーコントロールON1/4負荷～定格負荷。