

かんたん運転操作手順

EF9HiS/EF900iS

* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

まずはじめに

- 1** 周波数切替スイッチを使用する電気器具の周波数に合わせてください




50Hz 60Hz


- 2** ガソリンを、赤レベルまで入れてください




- 3** 背面カバーを開けてオイルを入れてください




※発電機本体を水平に置いた状態です。
 エンジンオイル
 容量: 320mL
 グレード: API分類SE級以上のエンジンオイル (SAE 10W-30または10W-40)
 オイルが少ない場合は始動しません。また、規定量以上に給油しないでください。

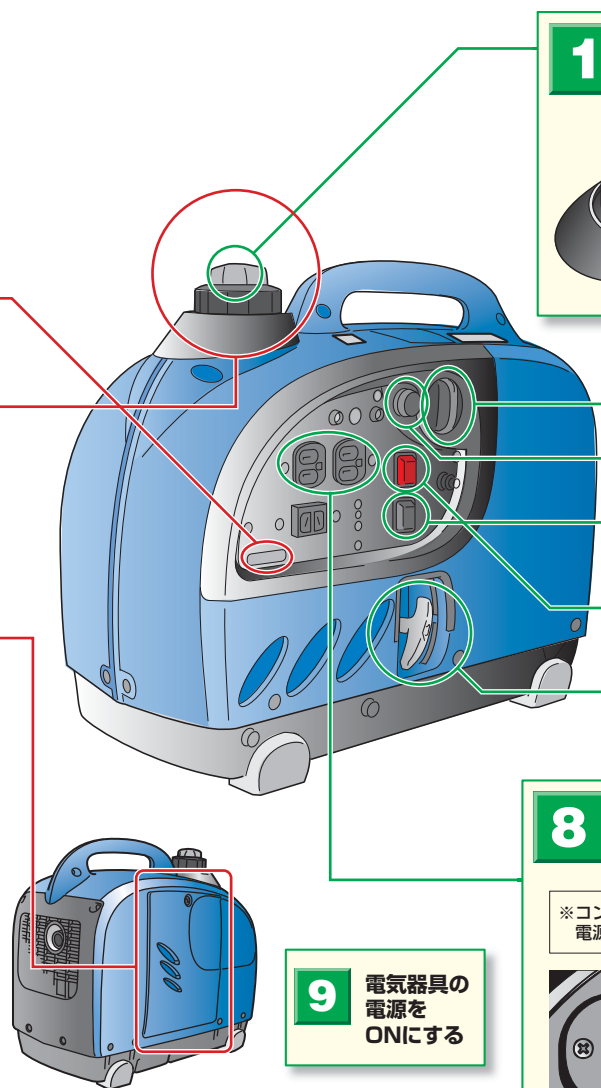


- 1** つまみをゆるめる



- 2** 燃料コック ON



- 3** チョーク




- 4** エコノミースイッチ OFF



- 5** エンジンスイッチ ON




- 6** リコイルスタータハンドルを勢いよく引く




※リコイルスタータハンドルを軽く引き出し、リコイルスタータハンドルが重くなった状態から勢いよく引いてください。
 ▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。
 ※回転が安定したらチョークノブを元の位置に戻す。

- 8** 交流電源の取出し
コンセントに電気器具をつなぐ



- 7** エンジンスタート後、チェック

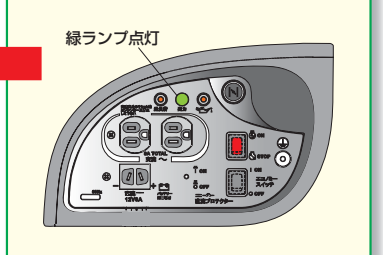

- 9** 電気器具の電源をONにする

注意

- ①工場出荷時にはエンジンオイルが入っていません。
- ②エンジンオイルが入っていないとエンジンは始動しません。
- ③エンジンオイル量、種類、給油の仕方等は取扱説明書を参照ください。

停止は **9 8 5 2 1** の順番で逆の操作を行ってください。