


* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

まずはじめに


- 1** この発電機は工場出荷状態では60Hzにセットされています。50Hz地域で使用の場合はスイッチを切り替えてください。

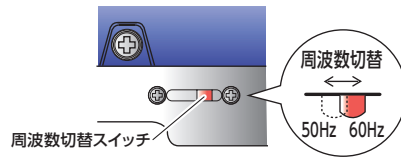

- 2** 燃料は必ず「イワタニカセット」(ただしパワーゴールド、ジュニアは除く)の表示のあるLPGボンベであるか確認のうえ、ボンベを装着してください。

注意


- 指定外のボンベを使用すると、ガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。
- ボンベ外観に錆のあるものは、使用しないでください。
- ボンベに表示されている注意事項を必ずお読みください。





ボンベの切込みを、必ず下にして容器受けガイド凸に合わせセットしてください。LPGボンベをボンベホルダーに乗せ水平状態にして接続ソケットに押し込み、その状態のまま、LPGボンベを右へ回します。(約30°) 収納カバーを取り付けます。

注意

- 運転の際は、収納カバーを必ず取り付けてください。
- 収納カバーを外したまま運転すると、振動でLPGボンベが外れる恐れがあります。




- 3** エンジンオイルの点検と補給をしてください。オイルメンテナンスカバーとオイルフィルターキャップを外してエンジンオイルがオイルレベルゲージの上限(基準面)まであるか点検します。少ない場合は、新しいオイルを基準面まで補給してください。

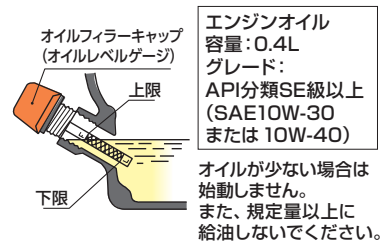


- この製品にはオイルは入っていません。
- NO OIL IN UNIT
- PAS D'HUILE DANS L'APPAREIL

- 1** 燃料コック「開」




- 2** エンジンスイッチ「始動」




- 3** リコイルスタータグリップを勢いよく引く


- ※リコイルスタータグリップを軽く引き出し、リコイルスタータグリップが重くなった状態から勢いよく引きエンジンを開始させます。
- ▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。
- ※しばらくの間暖機運転をします。(約2分)
- ※エンジン回転数が安定したらエンジンスイッチを「運転」の位置にします。



- 6** 電気器具の電源をONにする



- 5** 交流電源の取出し
電気器具のプラグを交流コンセントに差し込みます。

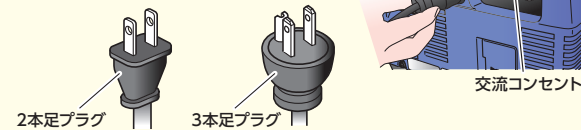

※コンセントにつなぐ前、電気器具の電源はOFFになっていること。

- 4** 出力ランプの点灯を確認



並列運転時は1台ずつ**1**～**4**の操作を行ってください。

停止は**6****5****2****1**の順番で逆の操作を行ってください。