

# かんたん運転操作手順

## EF9HiS/EF900iS

\* 本体同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

### まずはじめに

- 1** 周波数切替スイッチを使用する電気器具の周波数に合わせてください



50Hz 60Hz

- 2** ガソリンを、赤レベルまで入れてください




- 3** 背面カバーを開けてオイルを入れてください



※発電機本体を水平に置いた状態です。

エンジンオイル  
容量: 320mL  
グレード: API分類SE級以上のエンジンオイル (SAE10W-30または10W-40)

オイルが少ない場合は始動しません。また、規定量以上に給油しないでください。

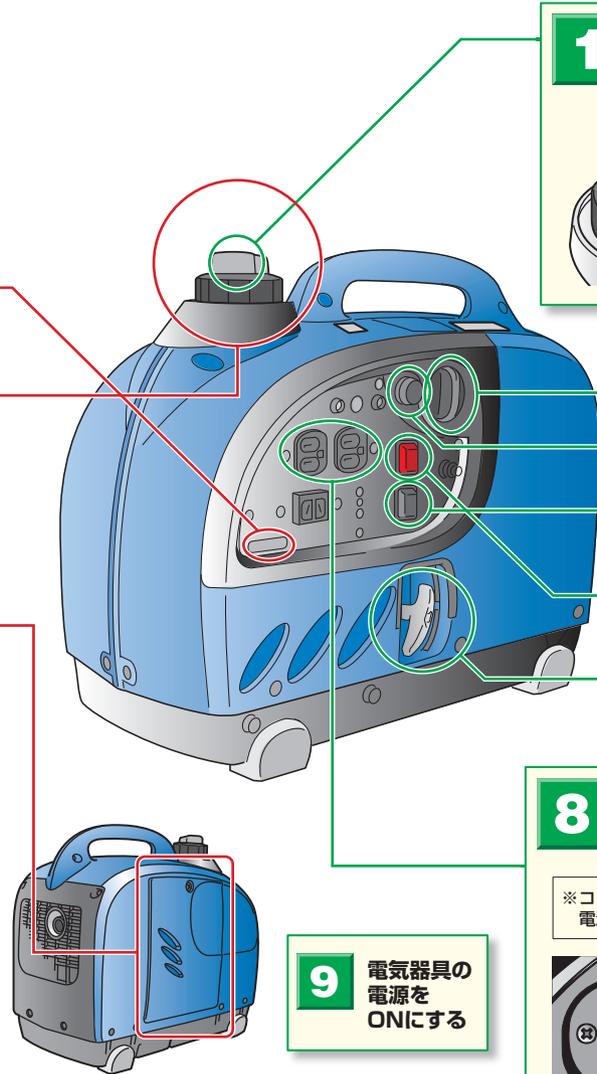

**1** 燃料タンクキャップ つまみ OFF→ON

**2** 燃料コック ON

**3** チョーク

引く → 始動

※エンジンが暖まっている時は必要ありません。

**4** エコノミースイッチ OFF

ON (作動中)  
エコノミースイッチ  
OFF (解除)

**5** エンジンスイッチ ON

ON  
STOP

**6** リコイルスタータハンドルを勢よく引く

※リコイルスタータハンドルを軽く引き出し、リコイルスタータハンドルが重くなった状態から勢いよく引いてください。  
▲発電機が倒れないように、手でハンドルを押さえてください。  
※回転が安定したらチョークノブを元の位置に戻す。

**8** 交流電源の取出し コンセントに電気器具をつなぐ

※コンセントにつなぐ前、電気器具の電源は OFF になっていること。

**7** エンジンスタート後、チェック

**9** 電気器具の電源を ONにする

## 注意

- ① 工機出稼時にはエンジンオイルが入っていません。
- ② エンジンオイルが入っていないとエンジンは始動しません。
- ③ エンジンオイルの給油は本体を水平に行ってください。エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動すると、エンジンが停止する、白煙が出るなど、不調の原因となります。

停止は **9 8 5 2 1** の順番で逆の操作を行ってください。