1）冷房運転・ドライ運転

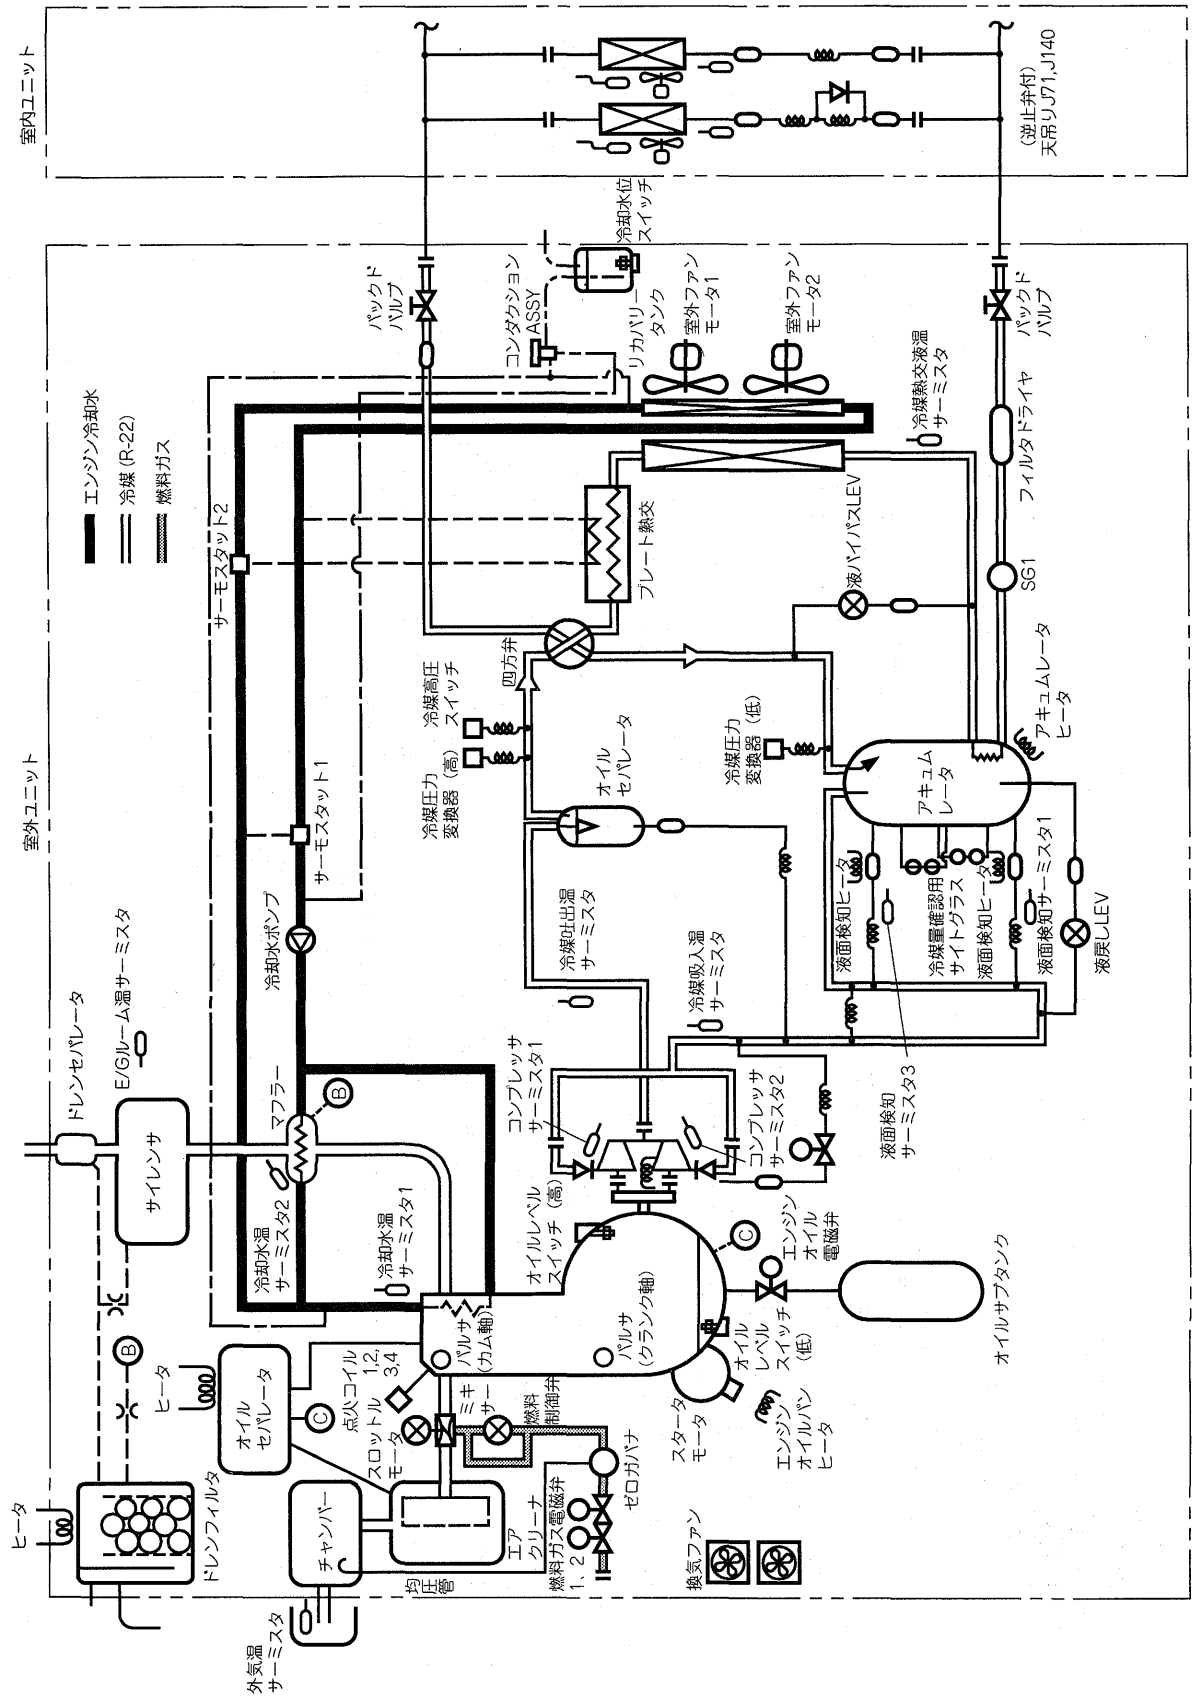
室内ユニット
室外ユニット
エンジン冷却水
冷媒 (R-22)
燃料ガス
(逆止弁付)
天吊りJ71,J140
パックド バルブ
コンタクション ASSY
冷却水位 スイッチ
リカバリー タンク
室外ファン モータ1
室外ファン モータ2
冷媒熱交液温 サーミスタ
フィルタドライヤ
SG1
液バイパスLEV
プレート熱交
サーモスタット2
四方弁
冷媒高圧 スイッチ
冷媒圧力 変換器 (高)
オイル セパレータ
冷媒圧力 変換器 (低)
アキュムレータ ヒータ
アキュム レータ
サーモスタット1
冷却水ポンプ
冷媒吐出温 サーミスタ
冷媒吸入温 サーミスタ
液面検知ヒータ
冷媒量確認用 サイトグラス
液面検知ヒータ
液面検知サーミスタ1
液戻しLEV
ドレンセパレータ
E/Gルーム温サーミスタ
サイレンサ
マフラー
コンプレッサ サーミスタ1
コンプレッサ サーミスタ2
液面検知 サーミスタ3
冷却水温 サーミスタ2
冷却水温 サーミスタ1
オイルレベル スイッチ (高)
エンジン オイル 電磁弁
パルサ (カム軸)
パルサ (クランク軸)
オイル レベル スイッチ (低)
オイルサブタンク
ヒータ
オイル セパレータ
点火コイル 1,2, 3,4
スロットル モータ
ミキサー
燃料 制御弁
スタータ モータ
エンジン オイルパン ヒータ
ヒータ
ドレンフィルタ
チャンバー
エア クリーナ
ゼロガバナ
燃料ガス電磁弁 1、2
均圧管
換気ファン
外気温 サーミスタ

システム運転フロー図 YACSJ560-A
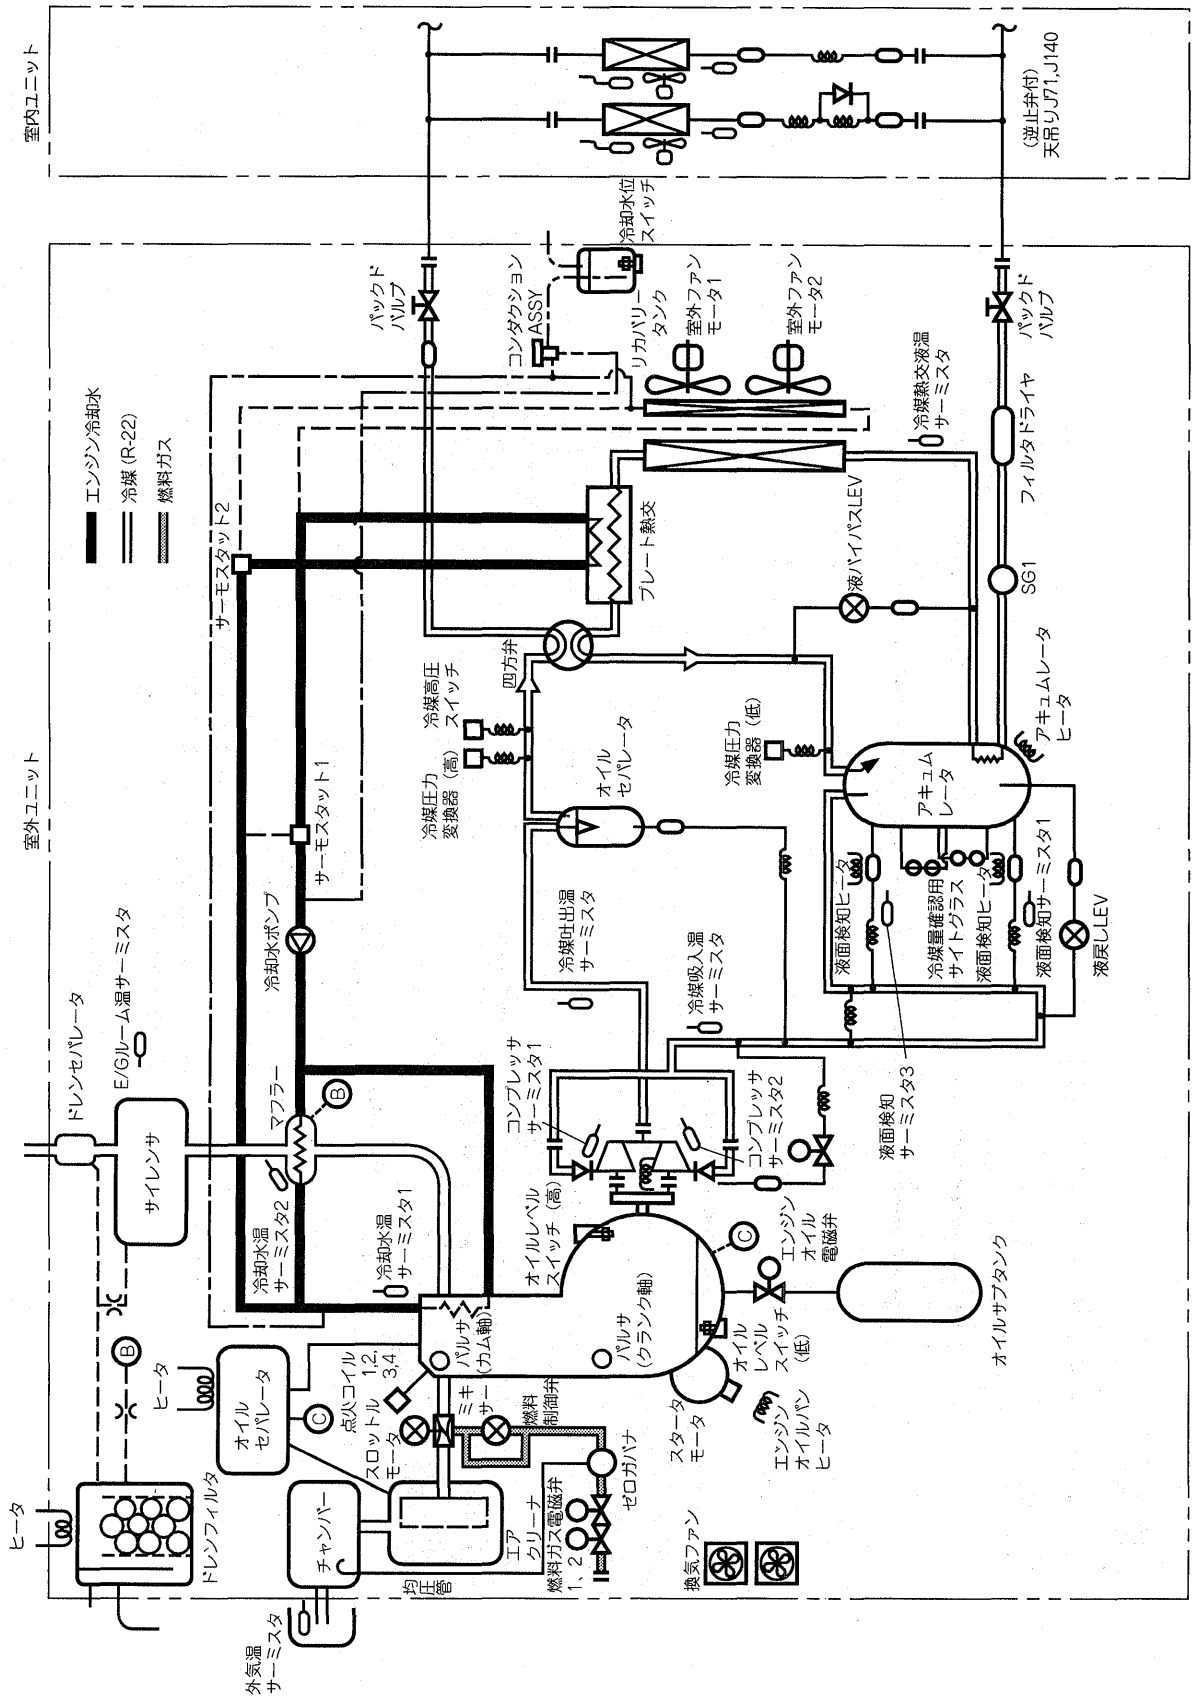
2）暖房運転