


電気配線図(室外ユニット) YGCJ805M

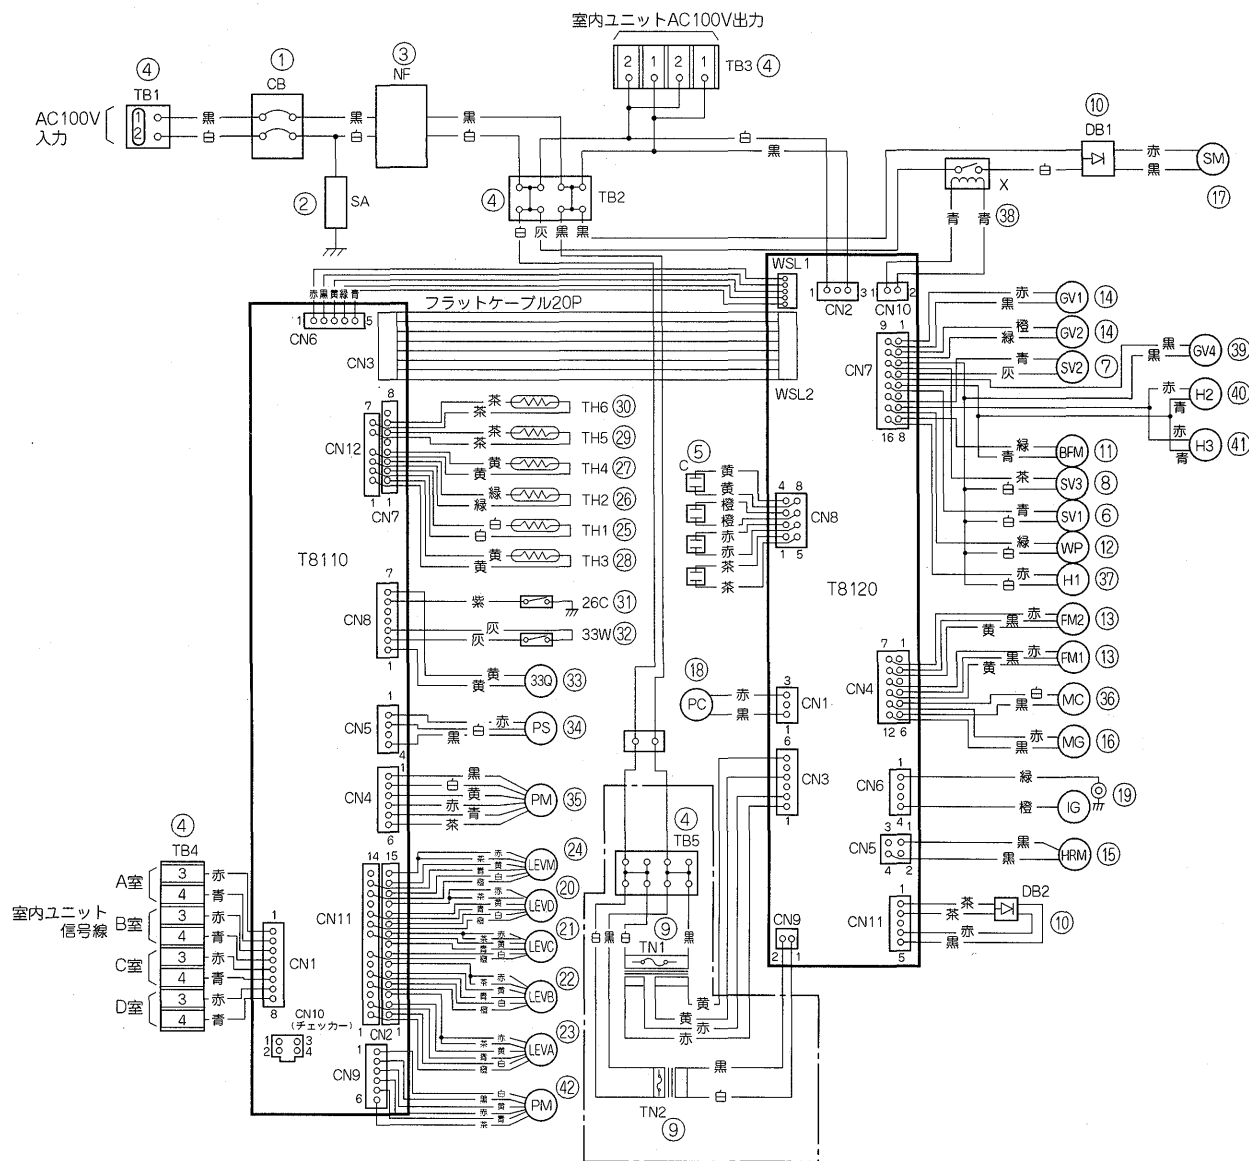

No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	CB	漏電兼過電流遮断器	15	HRM	アワーメータ	29	TH5	サーミスタ(外気温)
2	SA	サージアブソーバ	16	MG	スタータ用ソレノイド	30	TH6	サーミスタ(エンジンルーム温)
3	NF	ノイズフィルタ	17	SM	スタータモータ	31	26C	サーマルプロテクタ(コンプレッサ温)
4	TB1~5	端子台	18	PC	パルサコイル(クランク軸)	32	33W	冷却水位スイッチ
5	C	コンデンサ(室外ファンモータ)	19	IG	イグニッションコイル	33	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
6	SV1	電磁弁(ラジエタ)	20	LEV D	電子膨張弁(D室)	34	PS	冷媒圧力変換器(冷媒高圧)
7	SV2	電磁弁(2重管熱交)	21	LEV C	電子膨張弁(C室)	35	PM	パルスモータ(スロットル)
8	SV3	電磁弁(四方弁)	22	LEV B	電子膨張弁(B室)	36	MC	電磁クラッチ(コンプレッサ)
9	TN1,2	トランス	23	LEV A	電子膨張弁(A室)	37	H1	ヒータ(コンプレッサ)
10	DB1,2	整流用ダイオード	24	LEV M	電子膨張弁(メイン)	38	X	リレー(スタータモータ)
11	BFM	換気ファンモータ(エンジンルーム)	25	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	39	SV4	※電磁弁(室外熱交バイパス)
12	WP	冷却水ポンプ	26	TH2	サーミスタ(冷媒吸入温)	40	H2	※ヒータ(マフラ)
13	FM1,2	室外ファンモータ	27	TH4	サーミスタ(膨張弁出口温)	41	H3	※ヒータ(シリンダヘッド)
14	GV1,2	燃料ガス電磁弁	28	TH3	サーミスタ(冷却水温)	42	PM	パルスモータ(燃料制御)

※寒冷地仕様