


電気配線図(室外ユニット) YCJ80-C

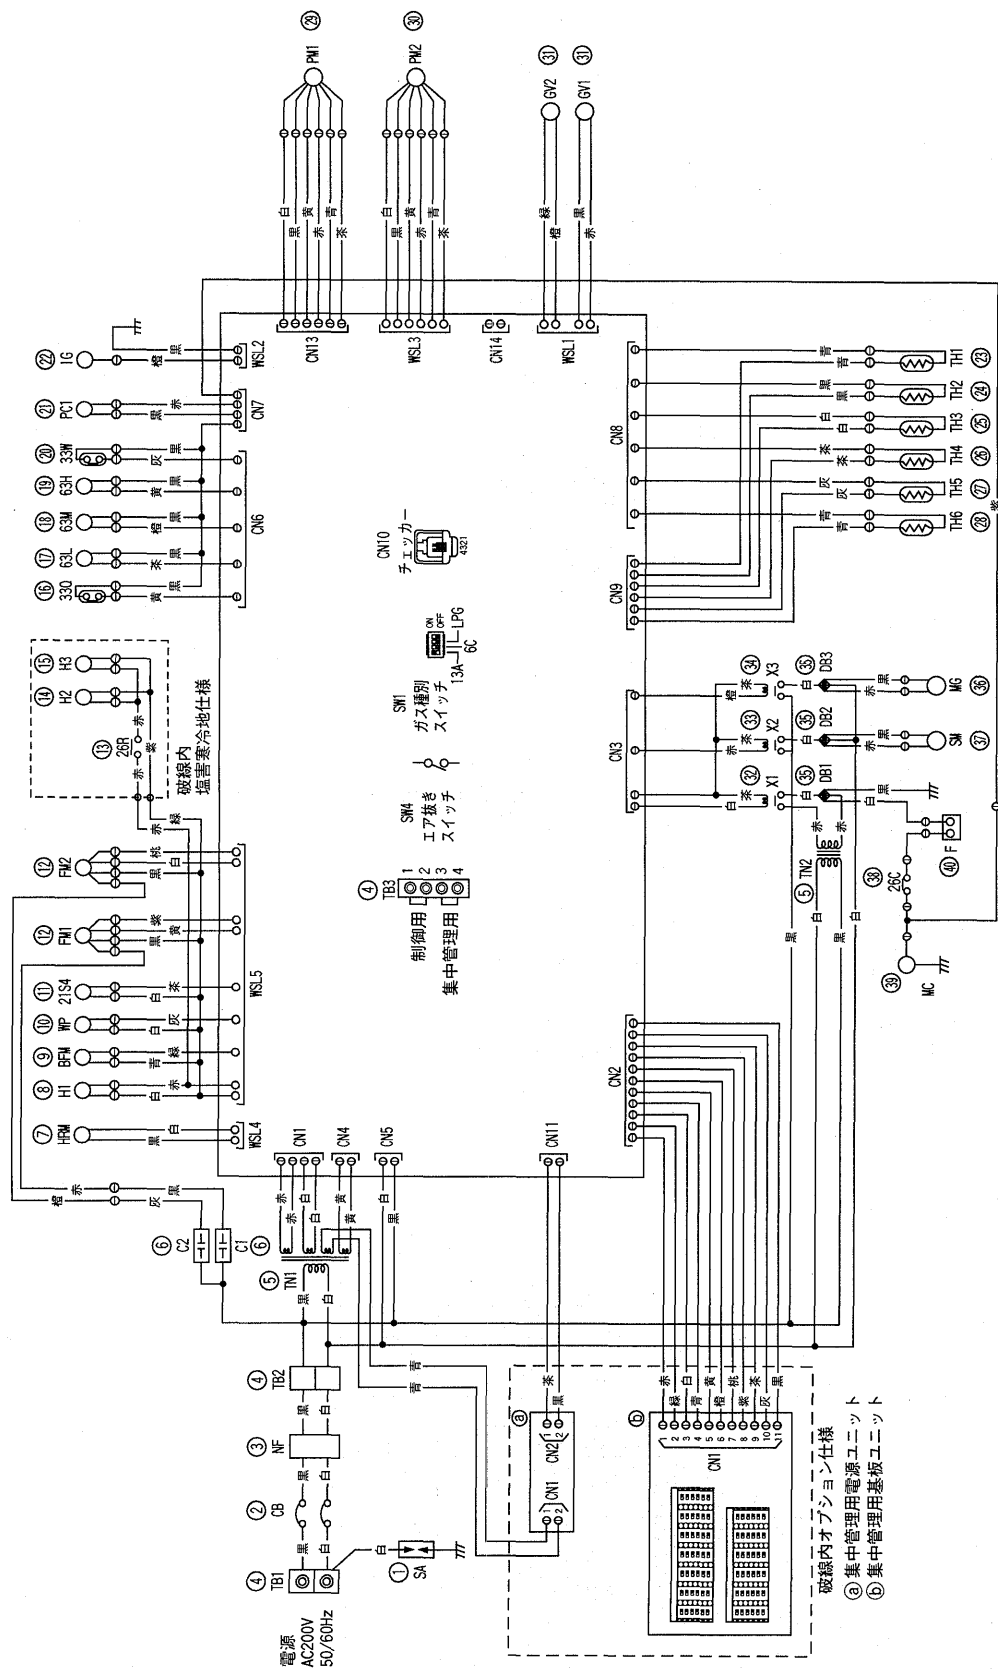

注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、□印はファストン端子を示します。

No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称
1	SA	サージアブソーバ	11	21S4	四方弁	21	PC1	バルサコイル(クランク軸)	31	GV1,2	燃料ガス電磁弁
2	CB	漏電兼過電流遮断器	12	FM1,2	室外ファンモータ	22	IG	イグニッションコイル	32	X1	リレー(電磁クラッチ)
3	NF	ノイズフィルタ	13	26R	温度調節器(エンジンルーム温)	23	TH1	サーミスタ(外気温)	33	X2	リレー(スタータモータ)
4	TB1,2,3	端子台	14	H2	ヒータ(シリンダヘッド)	24	TH2	サーミスタ(冷媒熱交換)	34	X3	リレー(スタータ用ソレノイド)
5	TN1,2	トランス	15	H3	ヒータ(エンジンマフラー)	25	TH3	サーミスタ(冷却水温)	35	DB1,2,3	整備用タイオード
6	CN1,2	コンデンサ(室外ファンモータ)	16	33Q	エンジンオイルレベルSW	26	TH4	サーミスタ(冷媒吸入温)	36	MG	スタータ用ソレノイド
7	HRM	アワーメータ	17	63L	圧力調節器(冷媒低圧)	27	TH5	サーミスタ(冷媒吐出温)	37	SM	スタータモータ
8	H1	ヒータ(コンプレッサ)	18	63M	圧力調節器(冷媒中圧)	28	TH6	サーミスタ(エンジンルーム温)	38	26C	温度調節器(コンプレッサ)
9	BFM	換気ファンモータ(エンジンルーム)	19	63H	圧力調節器(冷媒高圧)	29	PM1	バルスモータ(燃料制御)	39	MC	電磁クラッチ(コンプレッサ)
10	WP	冷却ポンプ	20	33W	冷却水水位センサ	30	PM2	バルスモータ(スロットル)	40	F	ヒューズ(電磁クラッチ)