1. 正面図・左側面図

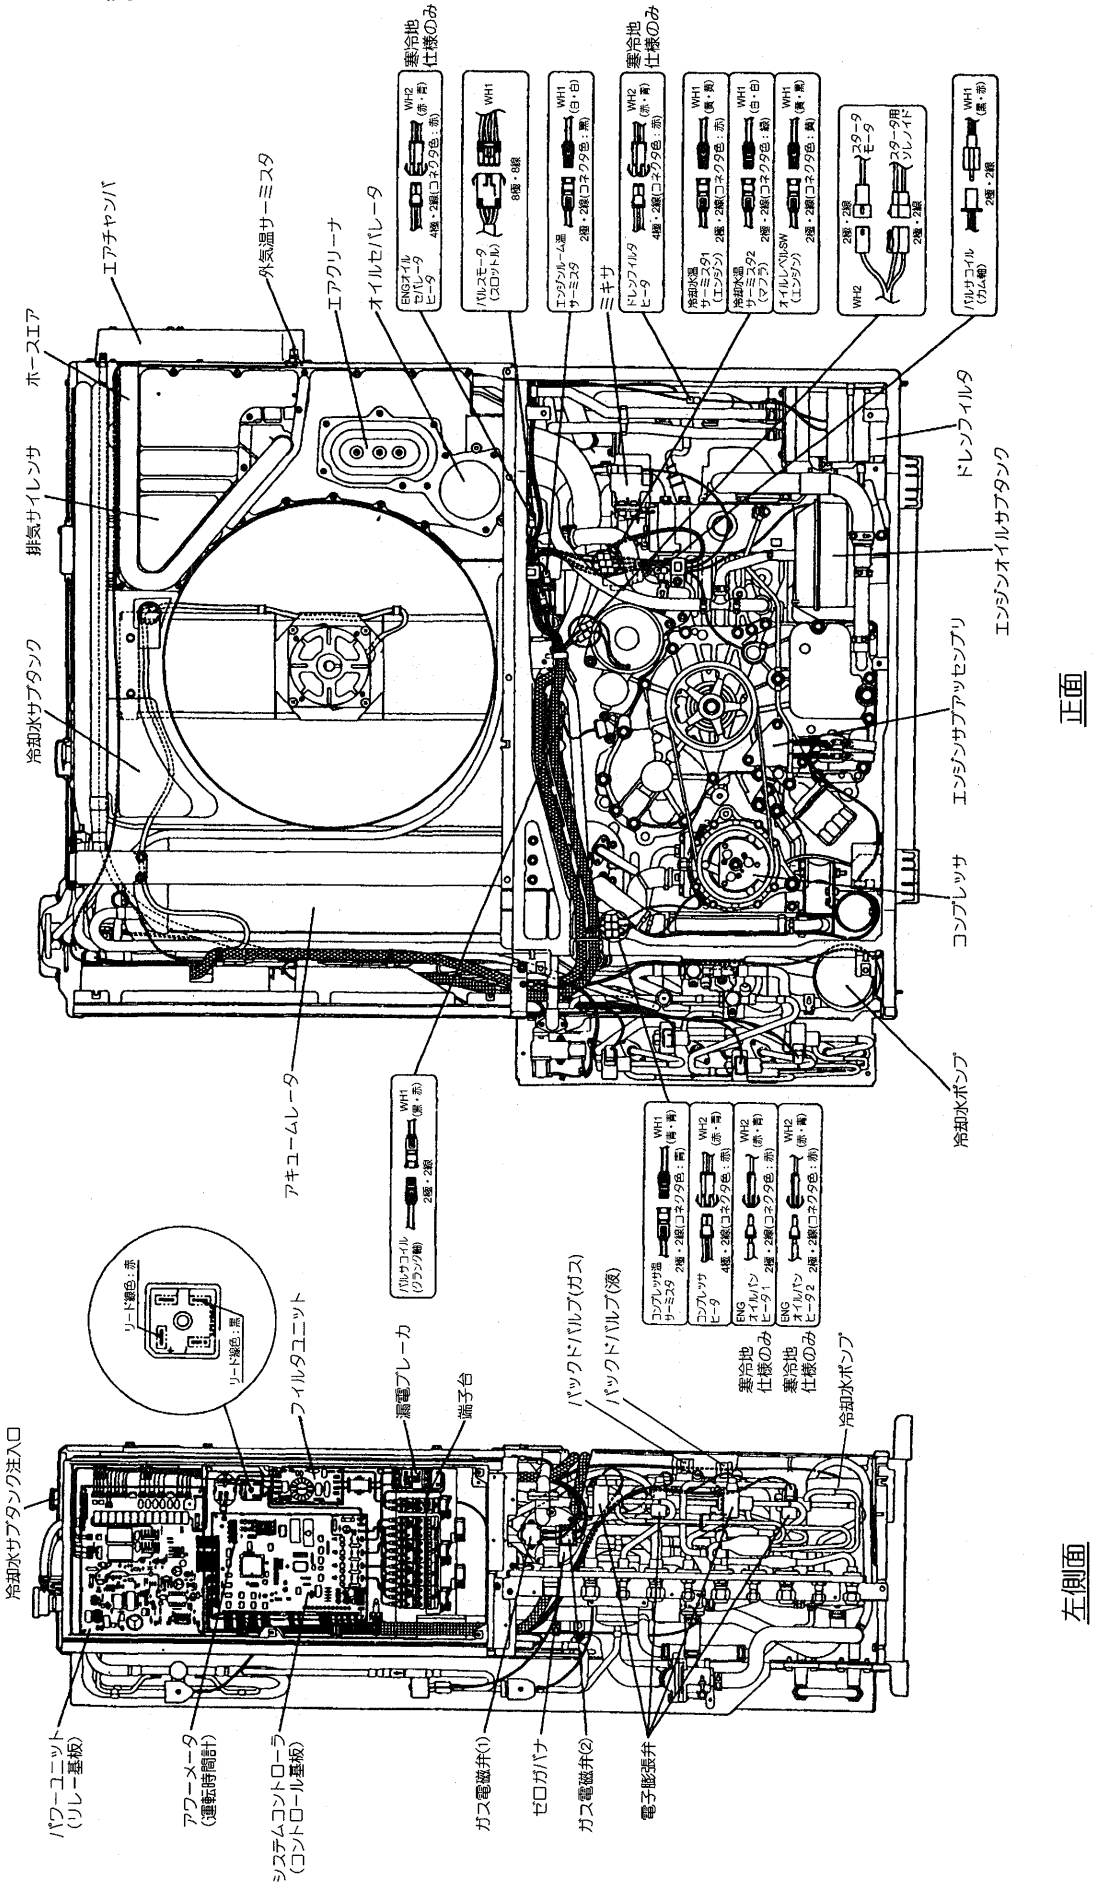
正面
左側面
ホースエア
排気サイレンサ
冷却水サブタンク
エアチャンバ
外気温サーミスタ
エアクリーナ
オイルセパレータ
ドレンフィルタ
エンジンオイルサブタンク
エンジンサブアッセンブリ
コンプレッサ
冷却水ポンプ
アキュームレータ
冷却水サブタンク注入口
リード線色：赤
リード線色：黒
フィルタユニット
漏電ブレーカ
端子台
バックドバルブ(ガス)
バックドバルブ(液)
パワーユニット(リレー基板)
アワーメータ(運転時間計)
システムコントローラ(コントロール基板)
ガス電磁弁(1)
ゼロガバナ
ガス電磁弁(2)
電子膨張弁
寒冷地仕様のみ
ENGオイルセパレータヒータ
パルスモータ(スロットル)
エンジンルーム温サーミスタ
ミキサ
ドレンフィルタヒータ
冷却水温サーミスタ1(エンジン)
冷却水温サーミスタ2(マフラ)
オイルレベルSW(エンジン)
スタータモータ
スタータ用ソレノイド
パルサコイル(カム軸)
パルサコイル(クランク軸)
コンプレッサ温サーミスタ
コンプレッサヒータ
ENGオイルパンヒータ1
ENGオイルパンヒータ2
WH1
WH2
8線・8線
2線・2線
4線・2線
2線・2線(コネクタ色：赤)
2線・2線(コネクタ色：黒)
2線・2線(コネクタ色：青)
2線・2線(コネクタ色：黄)
2線・2線(コネクタ色：緑)
2線・2線(コネクタ色：赤)