

6. 運転音特性


1) 室外ユニット

運 転 条 件	運 転 音 dB (A)
冷房標準条件 (エンジン2500rpm)	49
冷房低負荷条件※ (エンジン2000rpm)	47

※冷房低負荷条件 室外温度30℃以下、あるいは運転室数3室以下の場合
測定点：床面より高さ1m、室外ユニットより前方1mの位置

NC曲線

運転条件：冷房標準条件

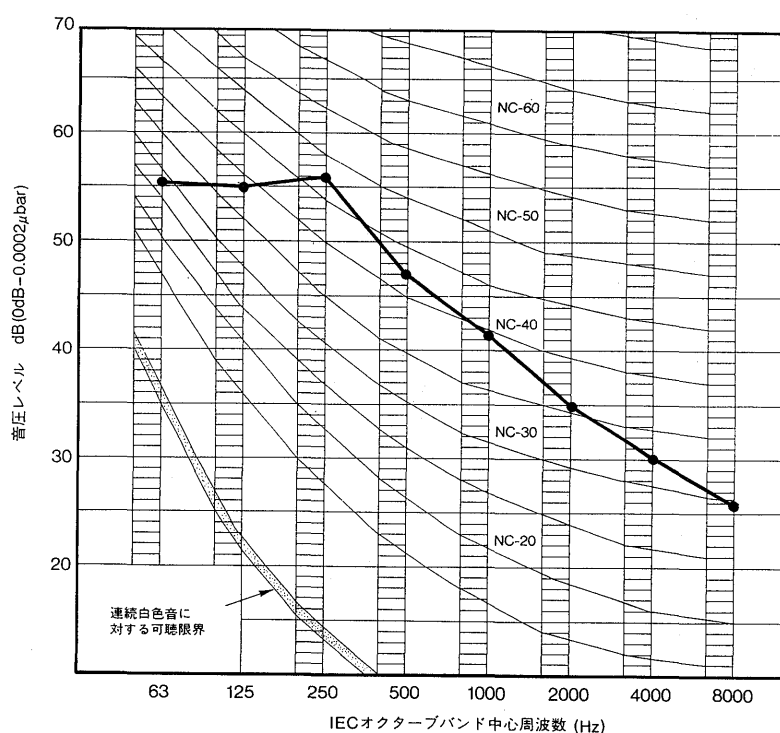

6

2) 室内ユニット

壁掛形

運転モード	YGEJ282KM	YGEJ362KM
強 風	38dB (A)	39dB (A)
弱 風	36dB (A)	37dB (A)
微 風	31dB (A)	31dB (A)

ビルトイン形

運転モード	YGEJ362BM	YGEJ452BM
強 風	39dB (A)	43dB (A)
弱 風	36dB (A)	40dB (A)
微 風	30dB (A)	34dB (A)

天井カセット形

運転モード	YGEJ362HCM	YGEJ452HCM
強 風	37dB (A)	39dB (A)
弱 風	34dB (A)	35dB (A)
微 風	31dB (A)	32dB (A)

測定点：壁掛形

ビルトイン形

天井カセット形

吹出口より前方1m、下方1mの位置

天井内設置部材を取り付け、吹出口下方1mの位置

吹出口より下方1mの位置