

8. 参考資料(加振力)

室外ユニット


0dB=1kgf

周波数	(Hz)	8	16	31.5	63	125	250
加振力	(dB)	11.0	20.7	24.0	13.3	19.4	14.5
防振減衰量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9	59.8	71.8
床への伝達加振力	(dB)	1.5	-2.8	-11.7	-34.6	-40.4	-57.3

防振架台(推奨品)

■特 長

- GHP本体の制振、防振効果は抜群
上部架台のウエイトが機器本体の揺らぎを効果的に抑え、サージレス吸振体がGHPの振動を確実に吸収します。
- 安全性の追求
低重心化や、上部架台のコンクリート充填構造、コーナー部の特殊ダンピングストッパーにより、運転時の安全性を追求しました。
- 本体との一体感を重視したデザイングレード
落ちついたグレーの塩ビ系特殊樹脂(自己消化性)でカバーし、防水性、防錆性は万全です。
- 据付け・施工が簡単
吸振体を予め適切な位置にセットしておりますので、現場での水平調整は不用です。また、後打アンカーも可能です。

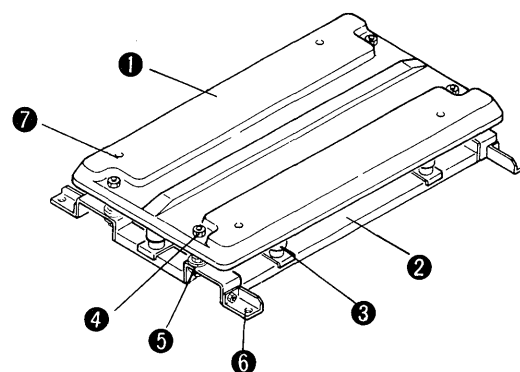

■各部説明

番号	各部名称	材 質 等
①	上 部 架 台	表面：塩ビ系特殊樹脂(色調 グレー) 内部：鉄筋コンクリート
①	上 部 架 台	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
②	下 部 架 台	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
③	O S 吸 振 体	[コイルスプリング] SW-C [ケーシング] 塩ビ系特殊樹脂 [ゴムパッド] 耐候性合成ゴム
④	耐震用ストッパー	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
⑤	特殊ダンピングストッパー	耐候性合成ゴム
⑥	アンカープレート	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
⑦	機 器 取 付 孔	

アンカープレートはオプション品としてご提供できます。

お問い合わせ先

特許機器株式会社

東京支店 〒101 東京都千代田区岩本町3-10-7(TAMビル)
 大阪営業所 〒550 大阪市西区京町堀1-4-16(センチュリービル)
 中部営業所 〒461 名古屋市東区東桜1-10-9(ベルエースビル)
 九州営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-1-1(福岡朝日ビル)
 東北営業所 〒980 仙台市青葉区一番町2-3-20(第3日本オフィスビル)
 札幌営業所 〒060 札幌市中央区南一条西7(札幌スカイビル)
 本社・工場 〒660 尼崎市南初島町10番地133(尼崎コスモ工業団地)

☎(03)3864-5131(代)
 ☎(06)448-5731(代)
 ☎(052)962-3776(代)
 ☎(092)474-2773(代)
 ☎(022)267-3636(代)
 ☎(011)261-6368(代)
 ☎(06)487-3939(代)