

2. 機器概要

1. 機器構成

室外ユニット

形 名		YG CJ805M
能 力 kW	冷 房	8.0
	暖 房	10.0
		8.6〔外気温－10℃〕寒冷地・塩害寒冷地仕様
接 続 可 能 室 内 ユ ニ ッ ト 形 番		J28・J36・J45
接 続 可 能 室 内 ユ ニ ッ ト 台 数		2～4台〔2～3台 寒冷地・塩害寒冷地仕様〕注
シ ス テ ム 構 成 可 能 容 量		2-2ページ参照

注：分岐ユニット接続時は最大7台、寒冷地仕様は最大6台となります。

分岐ユニット(オプション)

形 名	YRU-102
接 続 可 能 分 岐 ユ ニ ッ ト 台 数	室外ユニット1台に対して1～3台
接 続 可 能 室 内 ユ ニ ッ ト 台 数	2台

室内ユニット


能力kW(Kcal/h)		形 番	室 内 ユ ニ ッ ト		
冷 房	暖 房		壁 掛 形	ビルトイン形	天井カセット形
2.8	3.8	J28	YGEJ282KM	—	—
3.6	4.5	J36	YGEJ362KM	YGEJ362BM	YGEJ362HCM
4.5	5.3	J45	—	YGEJ452BM	YGEJ452HCM

※上記能力は1台運転時の最大能力です。
※ワイヤレスリモコンは室内ユニットの付属品として同梱されております。

据 付 部 材 パ ネ ル
※構成部品が必要です。(別売)

形名の見方

・室外ユニット

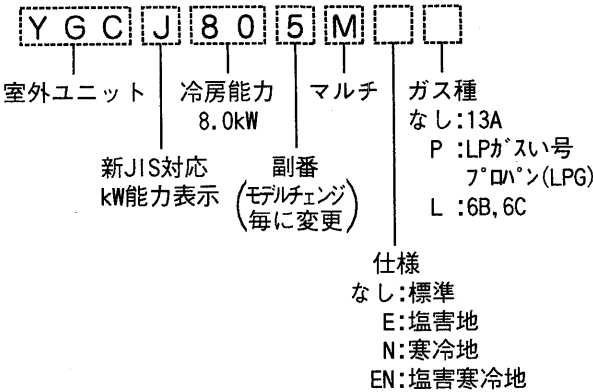

・室内ユニット

