

5.製品データ

5 運転音特性


運転音はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定したA特性の値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

1) 室外ユニット

運転音 (dB)	JIS条件	サイレントモード時
	49	45

測定点：床面より高さ1m、室外ユニットより前方1mの位置

■NC曲線

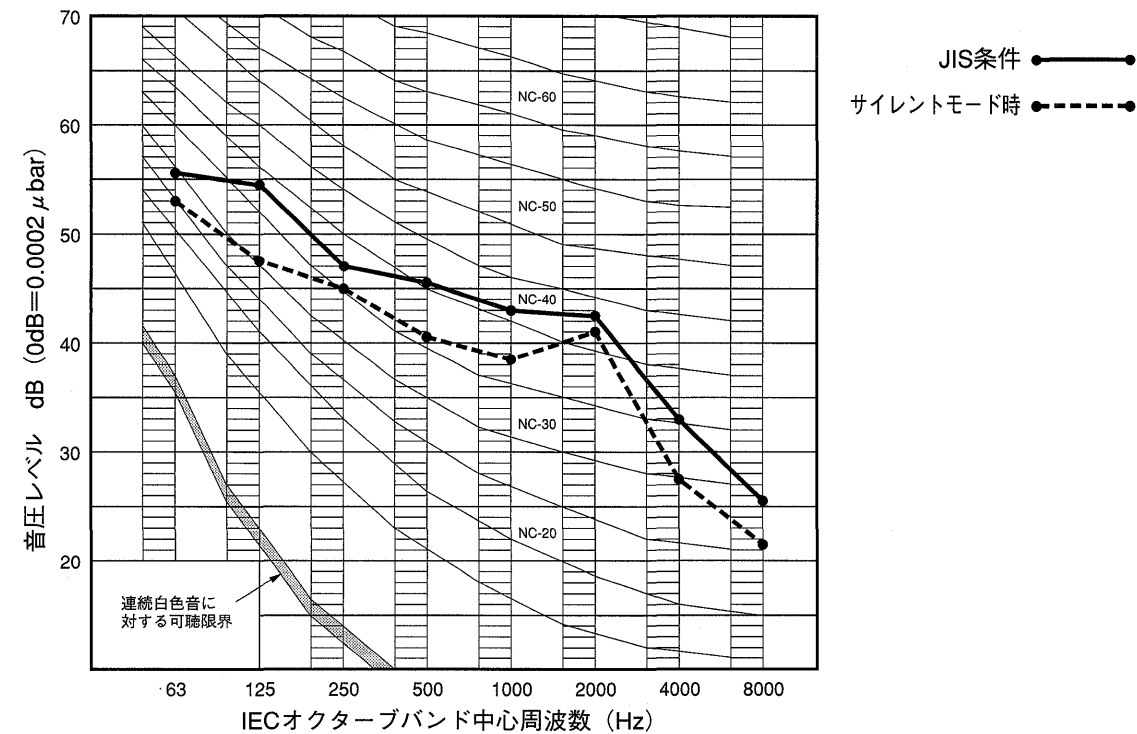

2) 室内ユニット

壁掛形 (K-B)

モード \ 形番		J22	J28	J32	J40
強 風	冷 房	33	35	38	41
	暖 房	37	41	41	45
微 風	冷 房	26	26	26	31
	暖 房	27	29	29	33

壁ビルトイン形 (KB-A)

モード \ 形番		J22	J28	J32	J40
強 風	冷 房	36	38	39	41
	暖 房	37	39	41	42
微 風	冷 房	30	31	31	34
	暖 房	33	33	35	35

測定点：壁掛形、壁ビルトイン形
天井カセット形
天井ビルトイン形
天井埋込形

天井カセット形 (HCM-B)

モード \ 形番		J28	J32	J40
強 風	冷 房	36	38	40
	暖 房	40	40	44
微 風	冷 房	30	30	31
	暖 房	32	32	33

天井ビルトイン形 (B-A) 天井埋込形 (D-A)

モード \ 形番		J28	J32	J40
強 風	冷 房	41	43	44
	暖 房	43	45	47
微 風	冷 房	36	37	37
	暖 房			

吹出口より前方1m、下方1mの位置
吹出口より下方1.5mの位置
天井内設置部材を取付け、吹出口より下方1.5mの位置
補助ダクトを取付け、本体より下方1.5mの位置