

7 参考資料（加振力）

室外ユニット

0dB=9.8N

周波数	(Hz)	8	16	31.5	63
加振力	(dB)	6.4	24.0	19.7	23.2
防振減衰量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9
床への伝達加振力	(dB)	-3.1	0.5	-16.0	-24.7

防振架台 GAS-B335（推奨品）

■特 長

●GHP本体の制振、防振効果は抜群

上部架台のウエイトが機器本体の揺らぎを効果的に抑え、サージレス吸振体がGHPの振動を確実に吸収します。

●安全性の追求


低重心化や、上部架台のコンクリート充填構造、コーナー部の特殊ダンピングストッパーにより、運転時の安全性を追求しました。

●本体との一体感を重視したデザイングレード

落ちついたグレーの塩ビ系特殊樹脂(自己消化性)でカバーし、防水性、防錆性は万全です。

●据付け・施工が簡単

吸振体を予め適切な位置にセットしておりますので、現場での水平調整は不用です。また、後打アンカーも可能です。

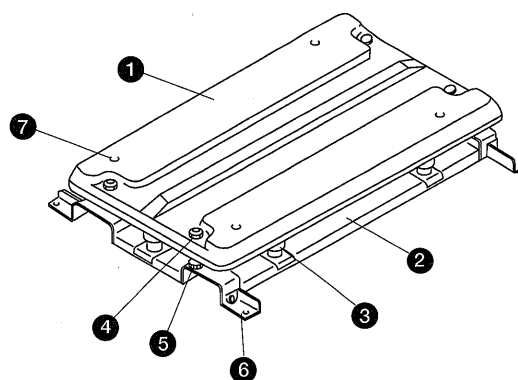

■各部説明

番号	各部名称	材 質 等
①	上 部 架 台	表面：塩ビ系特殊樹脂(色調 グレー) 内部：鉄筋コンクリート
①	上 部 架 台	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
②	下 部 架 台	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
③	O S 吸 振 体	[コイルスプリング] SW-C [ケーシング] 塩ビ系特殊樹脂 [ゴムパッド] 耐候性合成ゴム
④	耐震用ストッパー	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
⑤	特殊ダンピングストッパー	耐候性合成ゴム
⑥	アンカープレート	SS400 溶融亜鉛めっきHDZ35以上
⑦	機 器 取 付 孔	

アンカープレートはオプション品としてご提供できます。

お問い合わせ先

特許機器株式会社

東京支店 〒110-0016 東京都台東区台東2-27-7(日土地御徒町ビル)
 大阪営業所 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-16(センチュリービル)
 中部営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-31(吉泉ビル)
 九州営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1(福岡朝日ビル)
 東北営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-20(第3日本オフィスビル)
 札幌営業所 〒064-0810 札幌市中央区南十条西1-1-1(全国ビルニューオリピア301号)
 本社・工場 〒660-0833 尼崎市南初島町10番地133(尼崎コスモ工業団地)

☎ (03) 5688 - 6260(代)
 ☎ (06) 6448 - 5731(代)
 ☎ (052) 971 - 6060(代)
 ☎ (092) 474 - 2773(代)
 ☎ (022) 267 - 3636(代)
 ☎ (011) 552 - 2311(代)
 ☎ (06) 6487 - 3939(代)