

16 騒音値


1

室内ユニット
運転音特性
(NC曲線)


●測定条件：暗騒音25dB(A)以下の無響音室で測定

1 天井カセット形(4方向吹出)


●YMEJ36・J45JM-A1

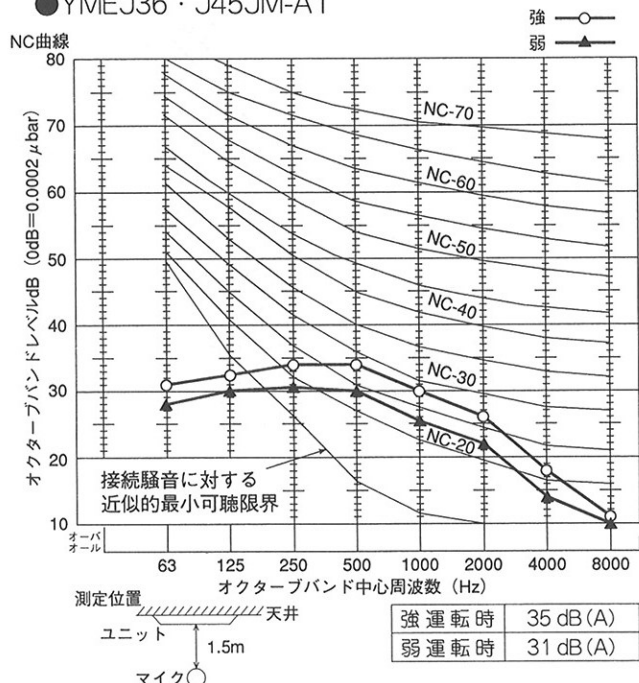


●YMEJ56JM-A1




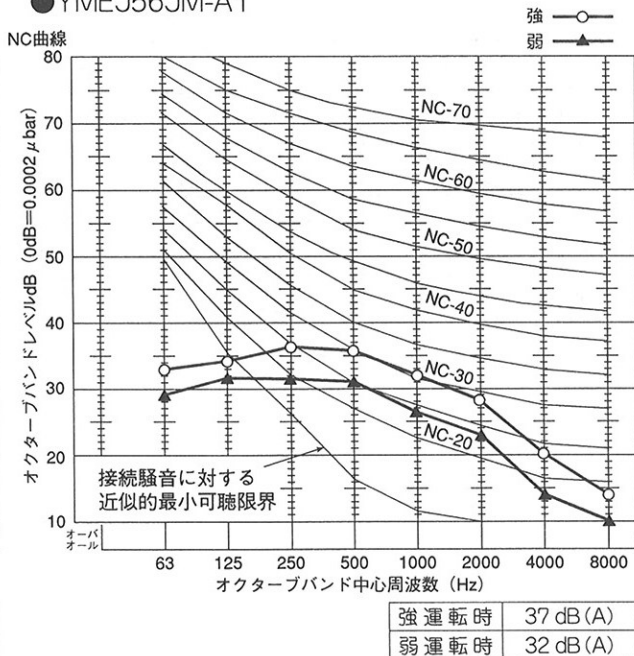




●YMEJ71JM-A1

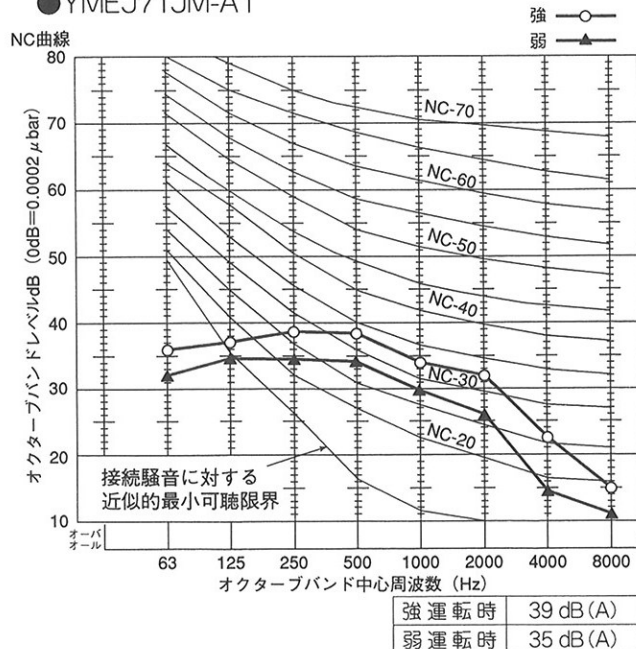

●YMEJ56KM-A1

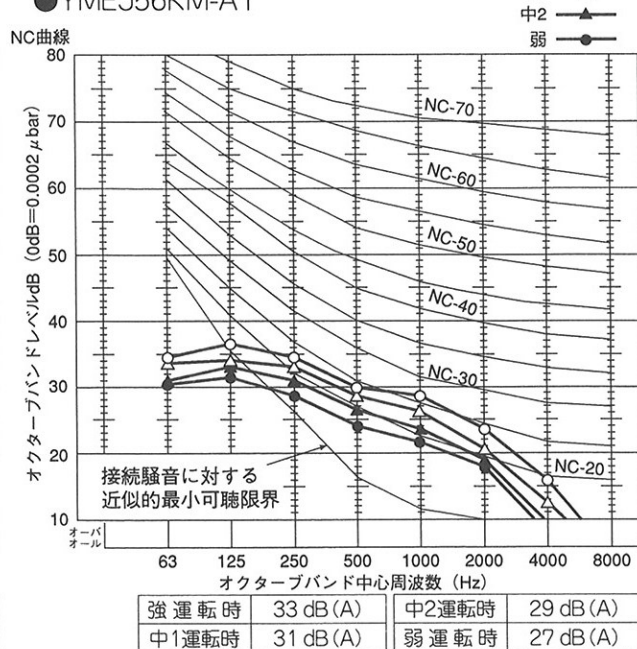


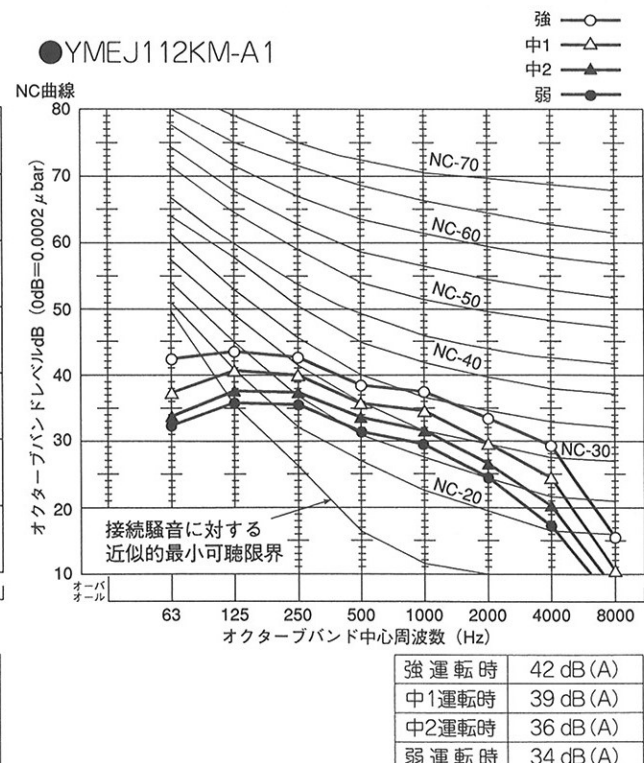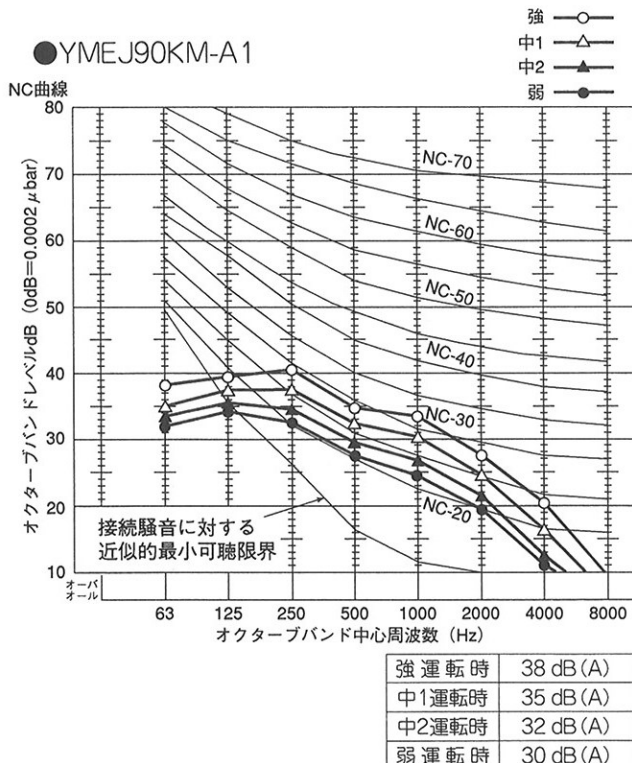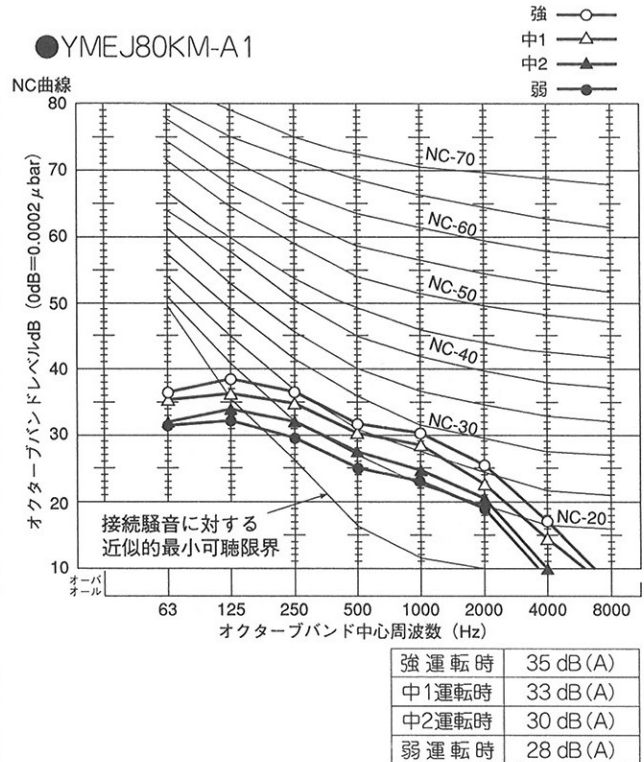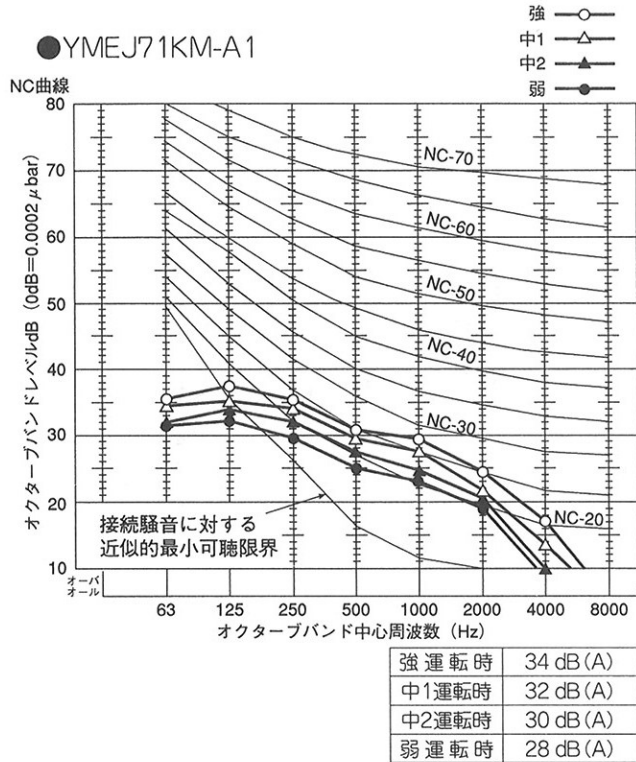

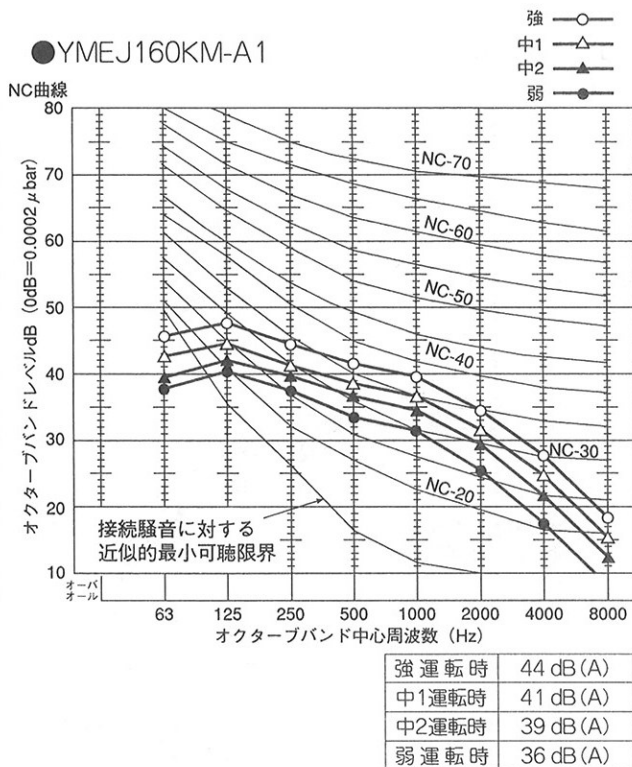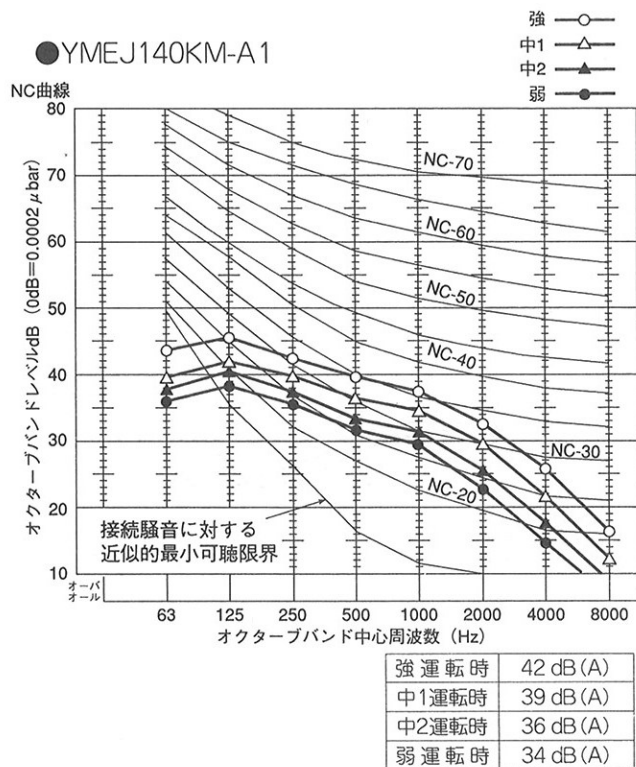


② 天井カセット形(2方向吹出)

● YMEJ22・J28LMD-B1

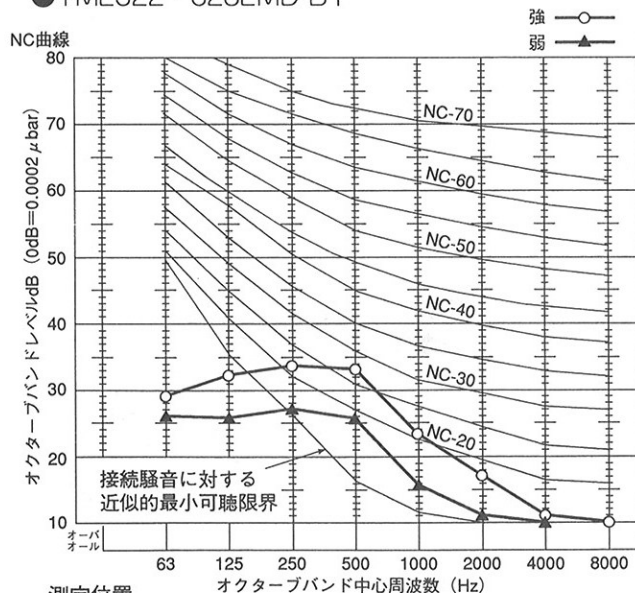


測定位置




強 運転時	32 dB (A)
弱 運転時	25 dB (A)


● YMEJ36LMD-B1

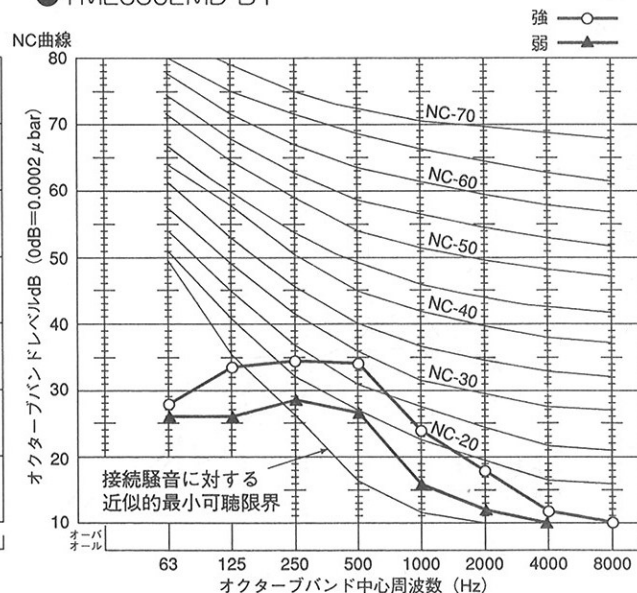


強 運転時	33 dB (A)
弱 運転時	26 dB (A)

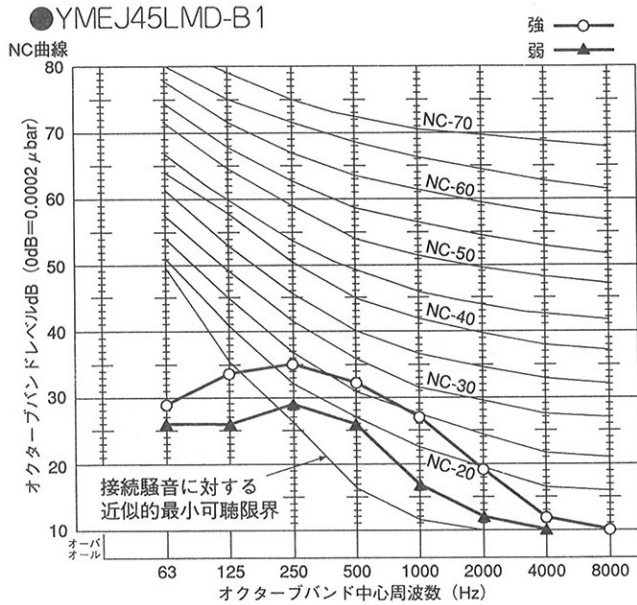


強運転時	33 dB (A)
弱運転時	26 dB (A)

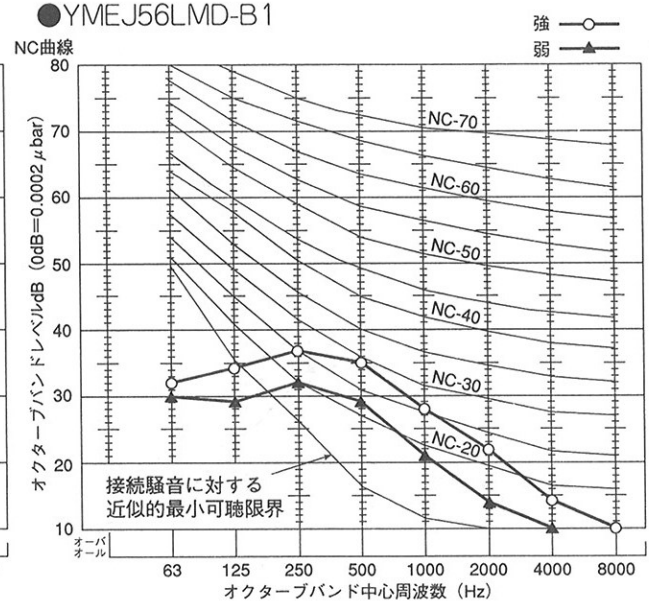

強運転時	35 dB (A)
弱運転時	29 dB (A)

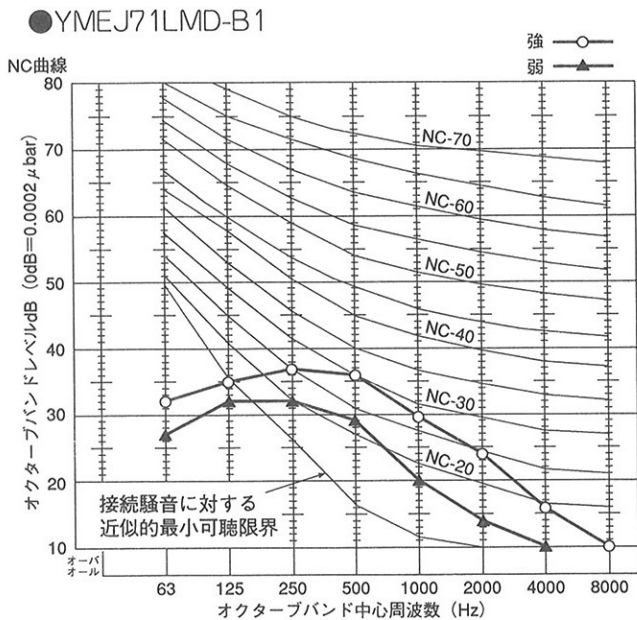


強運転時	36 dB (A)
弱運転時	29 dB (A)

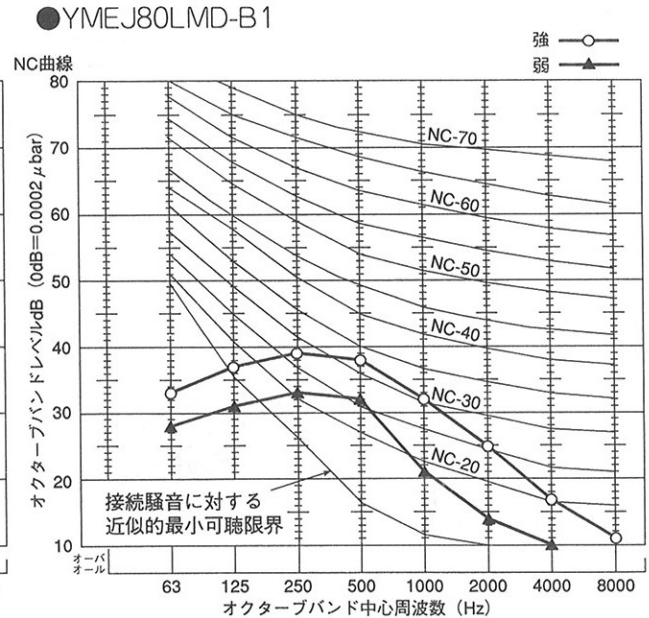


強運転時	38 dB (A)
弱運転時	31 dB (A)

●YMEJ90LMD-B1

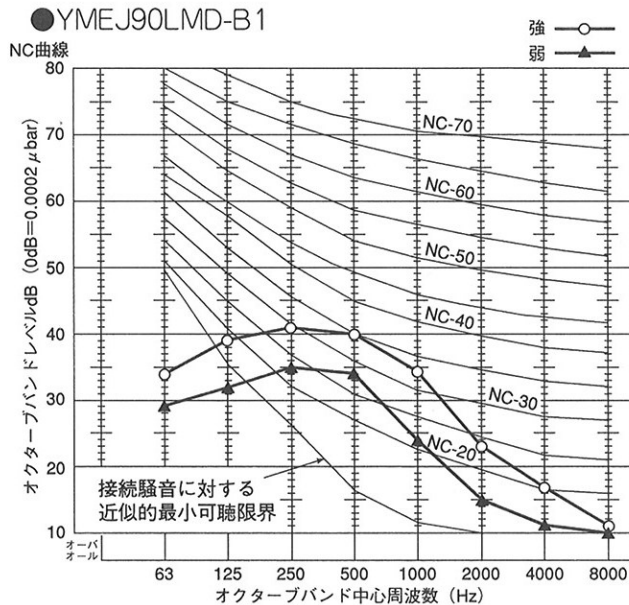


強運転時	40 dB(A)
弱運転時	33 dB(A)

●YMEJ112LMD-B1

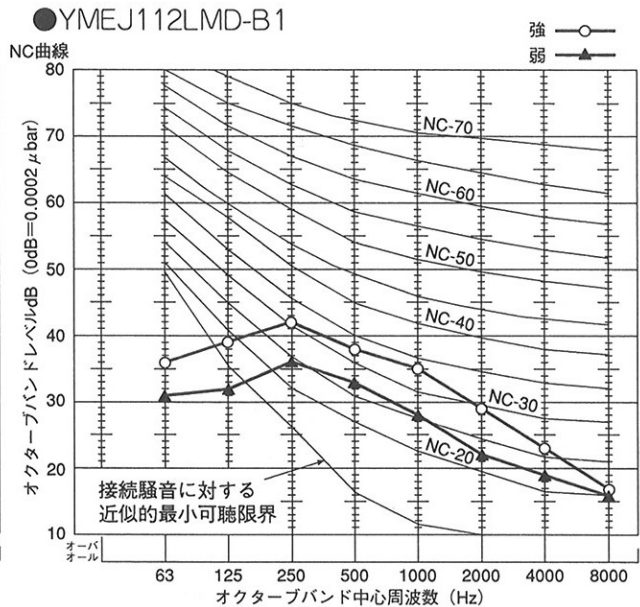

強運転時	40 dB(A)
弱運転時	34 dB(A)


●YMEJ140LMD-B1

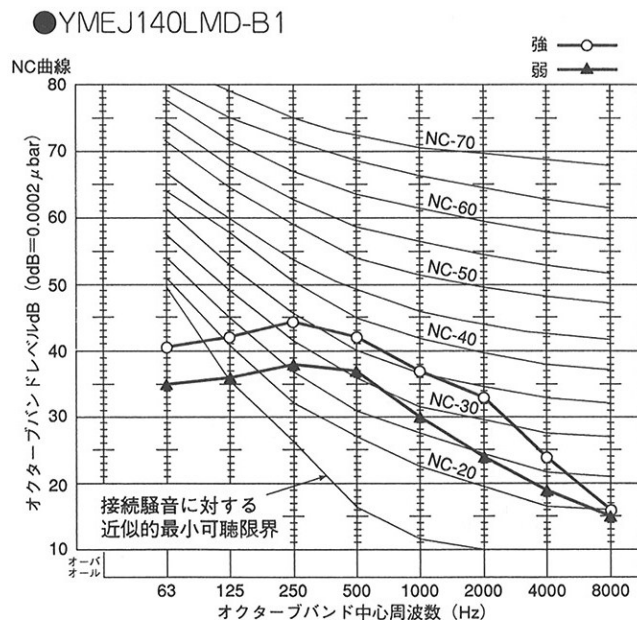

強運転時	43 dB(A)
弱運転時	37 dB(A)


③ 天井カセット形(1方向吹出)

●YMEJ22・J28AM-A1

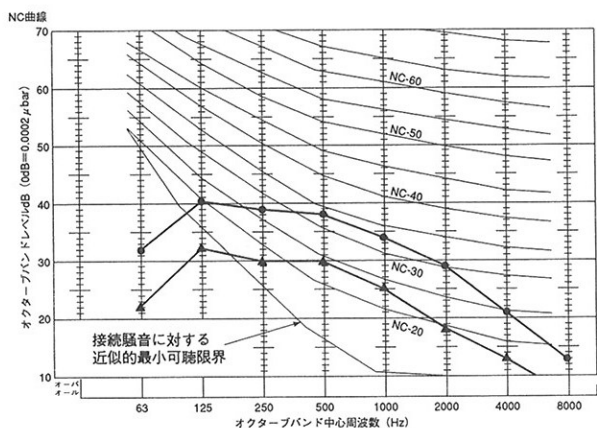

●	●	強風
▲	▲	弱風
強運転時	39 dB (A)	
弱運転時	30 dB (A)	


●YMEJ36・J45AM-A1

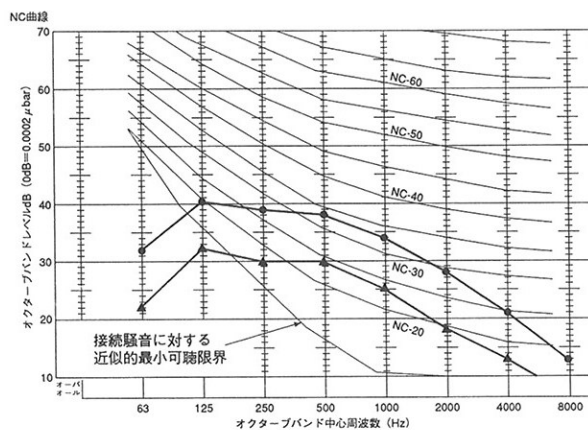

●	●	強風
▲	▲	弱風
強運転時	39 dB (A)	
弱運転時	30 dB (A)	


④ 天井カセット形(1方向吹出)

●YMEJ56EM-A1

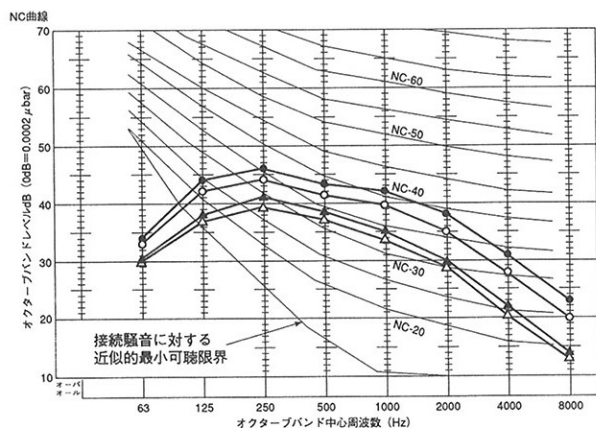

○	○	50Hz強風
●	●	60Hz強風
△	△	50Hz弱風
▲	▲	60Hz弱風
(50Hz/60Hz)		
強運転時	44/46 dB (A)	
弱運転時	39/40 dB (A)	


●YMEJ71・J80EM-A1

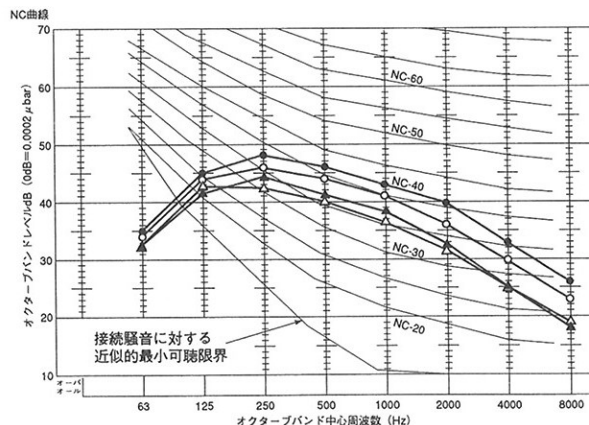

○	○	50Hz強風
●	●	60Hz強風
△	△	50Hz弱風
▲	▲	60Hz弱風
(50Hz/60Hz)		
強運転時	46/48 dB (A)	
弱運転時	42/43 dB (A)	


⑤ 天井ビルトイン形

● YMEJ22・J28・J36B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

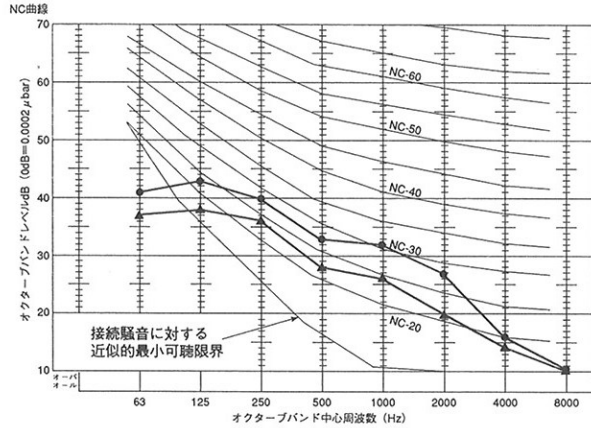


注) 別売部品の角ダクト装着による
機外静圧50Pa時も同一です。


● YMEJ45B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

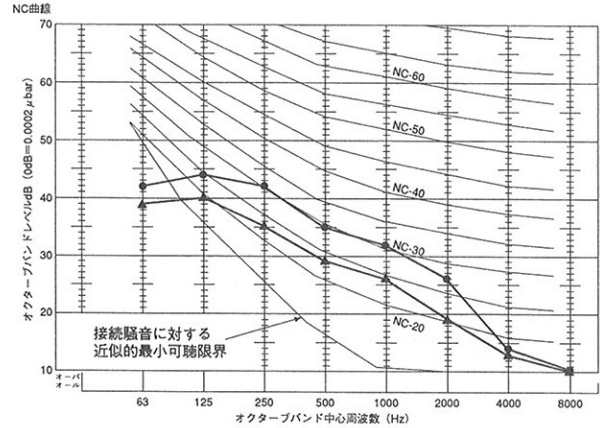


● YMEJ56B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

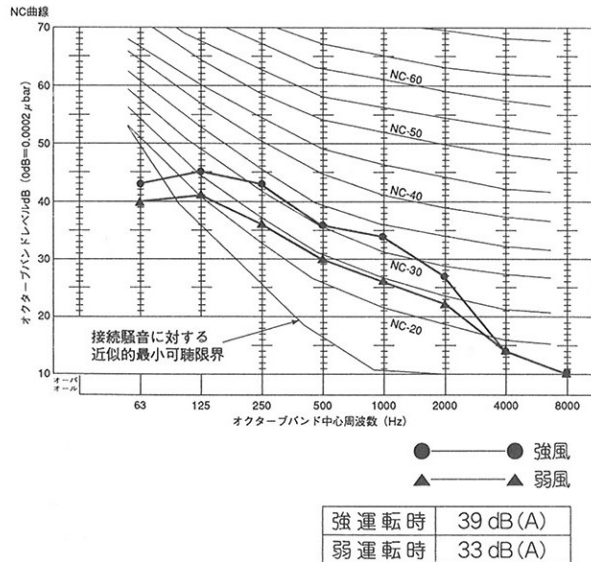


● YMEJ71B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

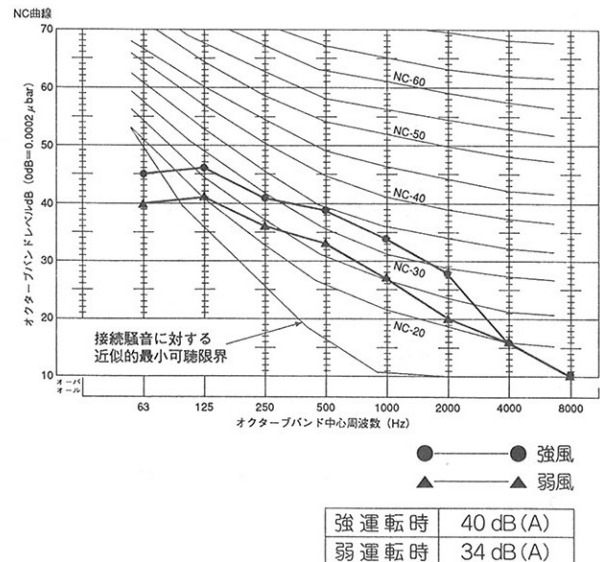


●YMEJ80B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

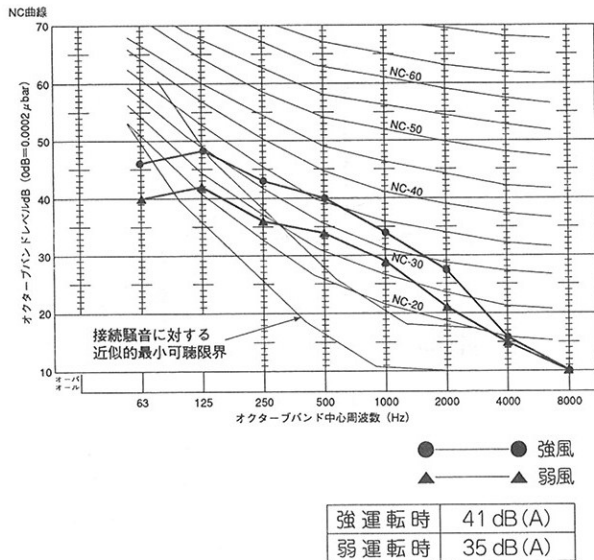


●YMEJ90B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

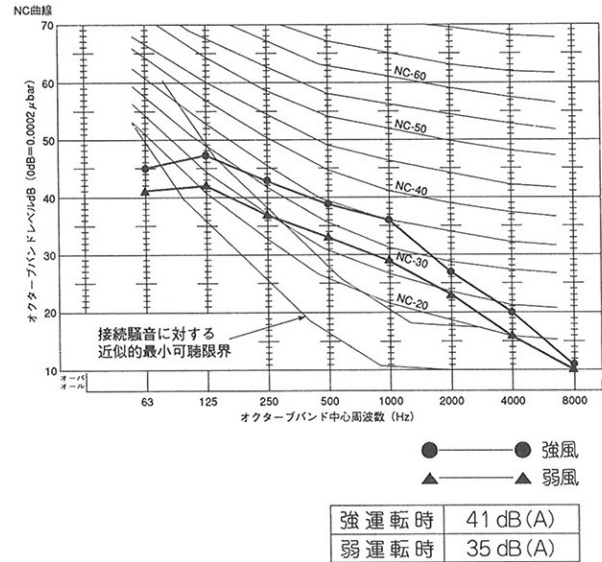

●YMEJ112B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

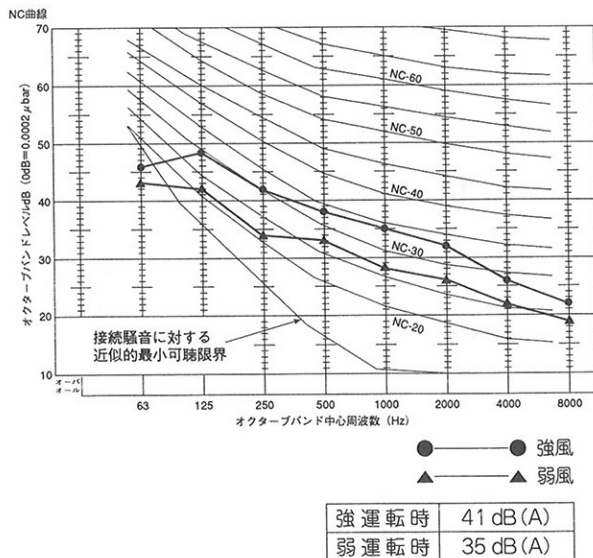



●YMEJ140B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)

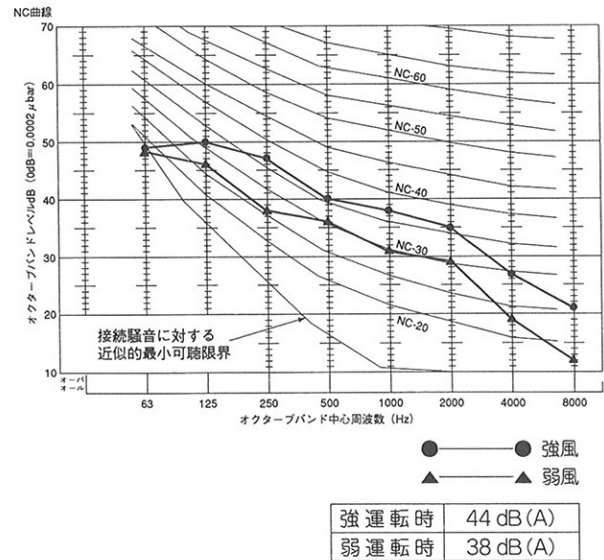


⑥ 天袋埋込ビルトイン形

① 一間天袋吊り設置

● YMEJ22・J28HB-A1


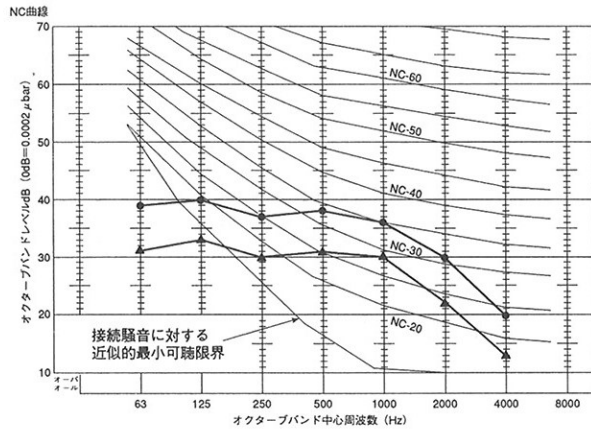


● YMEJ36HB-A1

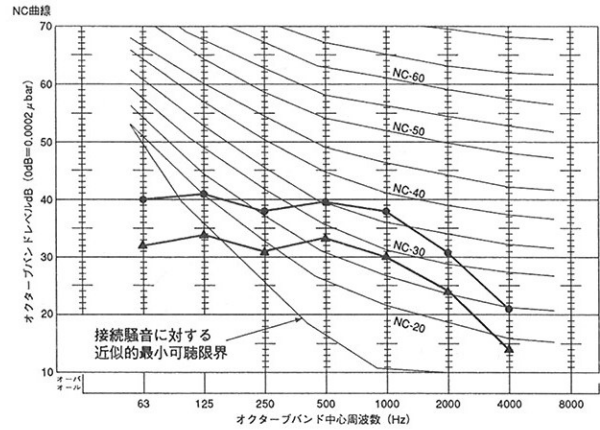


② 半間幅天袋据付枠設置

● YMEJ22・J28HB-A1

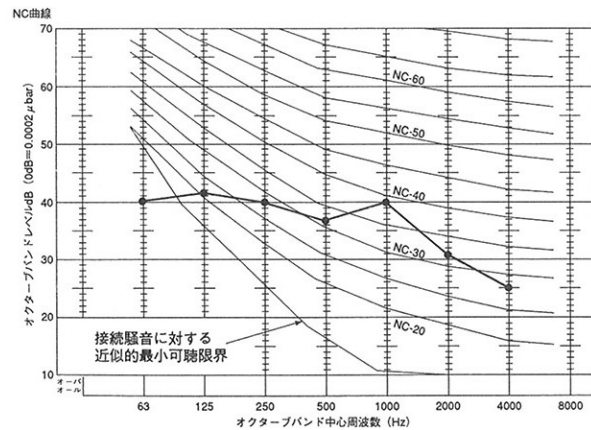



● YMEJ36HB-A1

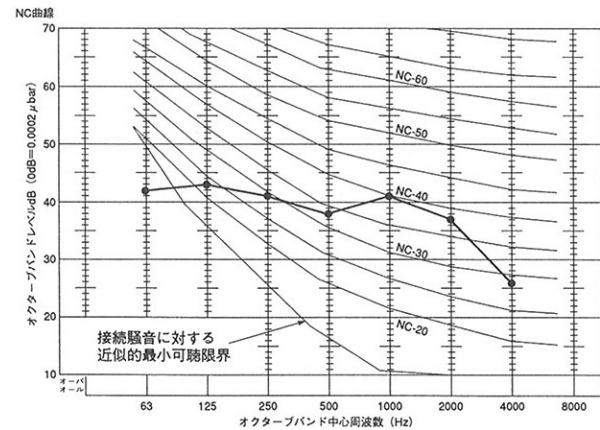

強運転時	41 dB (A)
------	-----------


③下がり天井設置

●YMEJ22・J28HB-A1

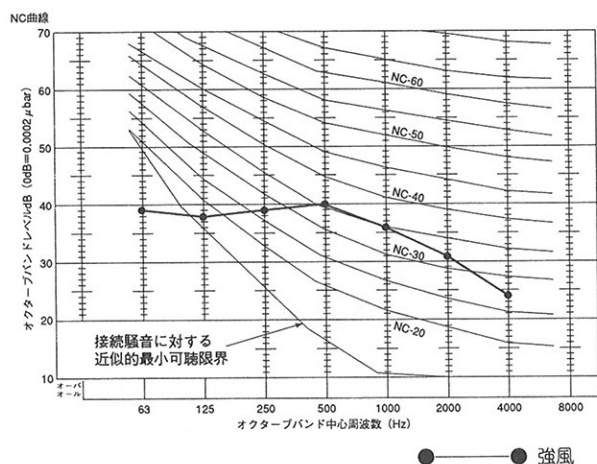

強運転時 40 dB (A)



●YMEJ36HB-A1

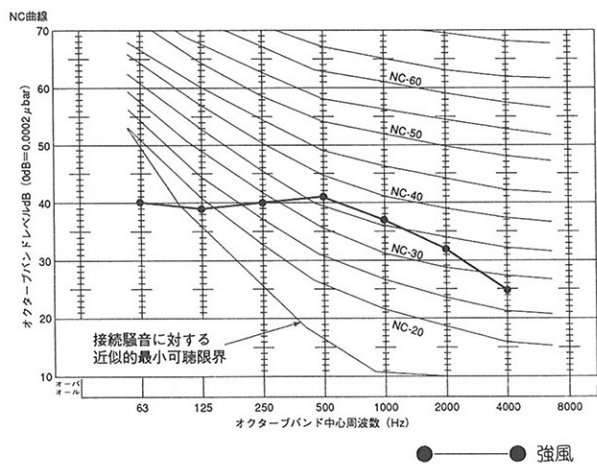

強運転時 41 dB (A)


⑦天井埋込形

●YMEJ45D-B1 (100Pa)

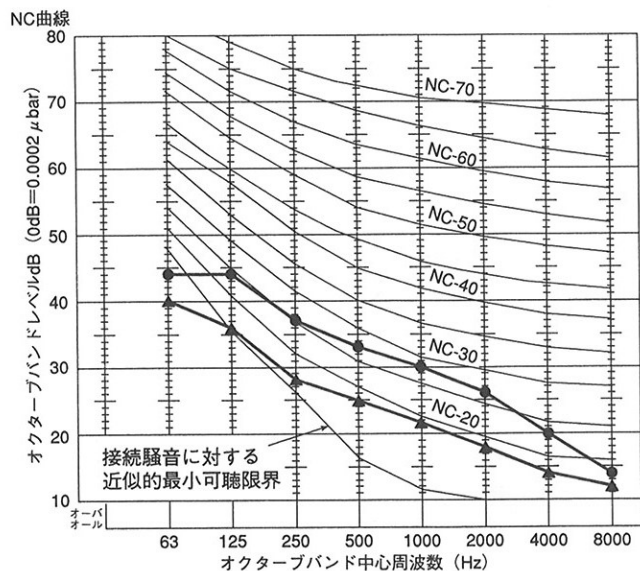


強運転時	36 dB (A)
弱運転時	28 dB (A)

●YMEJ56D-B1 (100Pa)

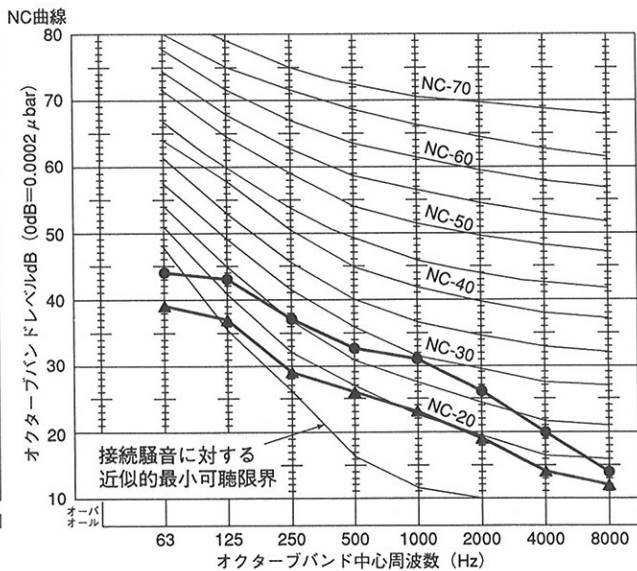


強運転時	36 dB (A)
弱運転時	29 dB (A)

●YMEJ71D-B1(100Pa)

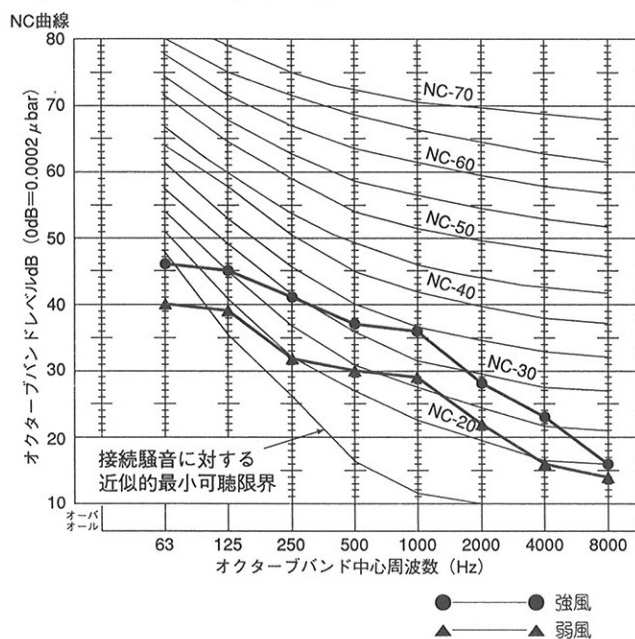


強運転時	40 dB(A)
弱運転時	33 dB(A)

●YMEJ80D-B1(100Pa)

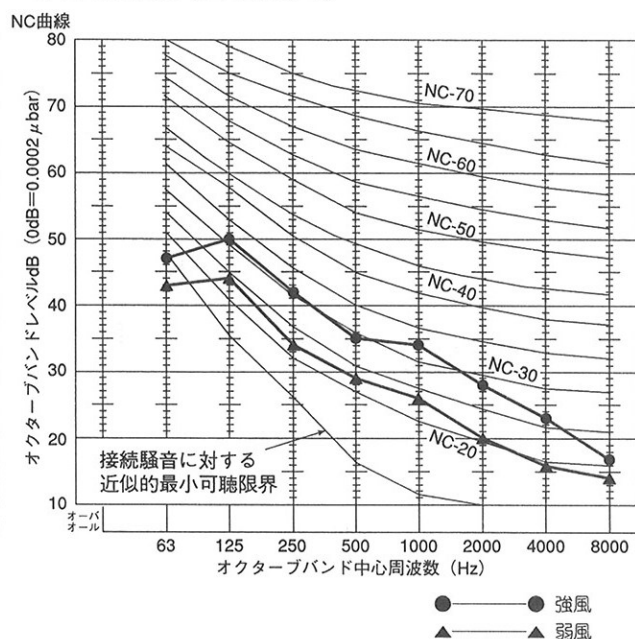


強運転時	40 dB(A)
弱運転時	33 dB(A)

●YMEJ90D-B1(100Pa)

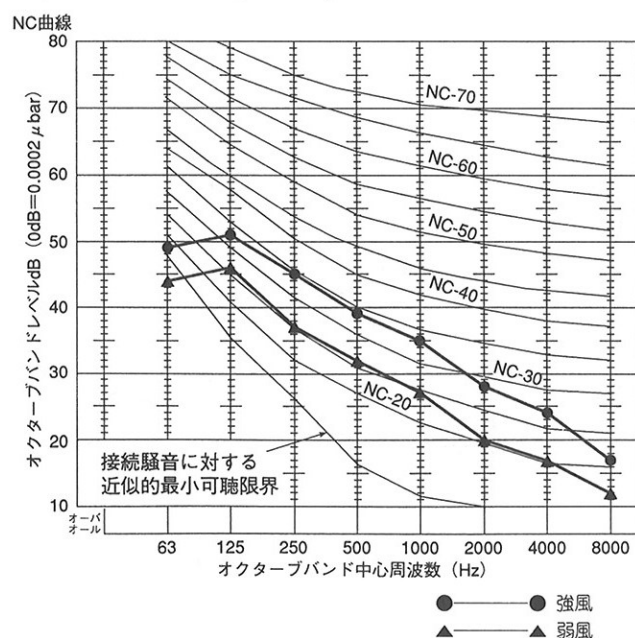


強運転時	42 dB(A)
弱運転時	35 dB(A)

●YMEJ112・J140D-B1(100Pa)

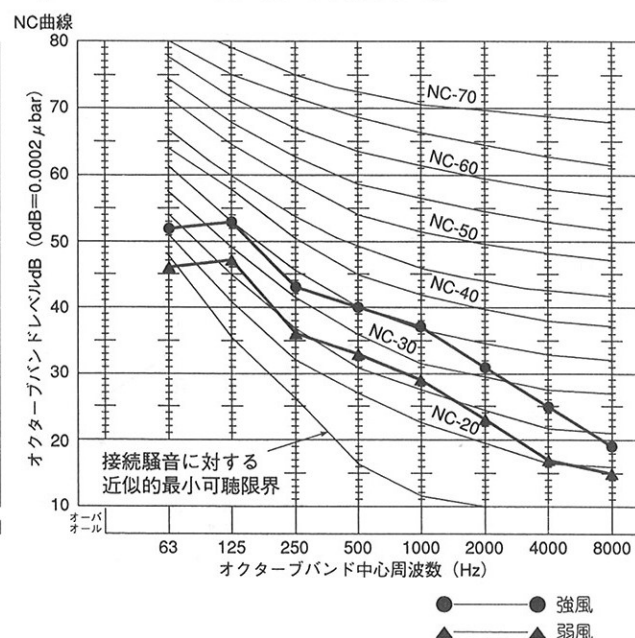


強運転時	43 dB(A)
弱運転時	36 dB(A)


●YMEJ45D-B1 (200Pa)

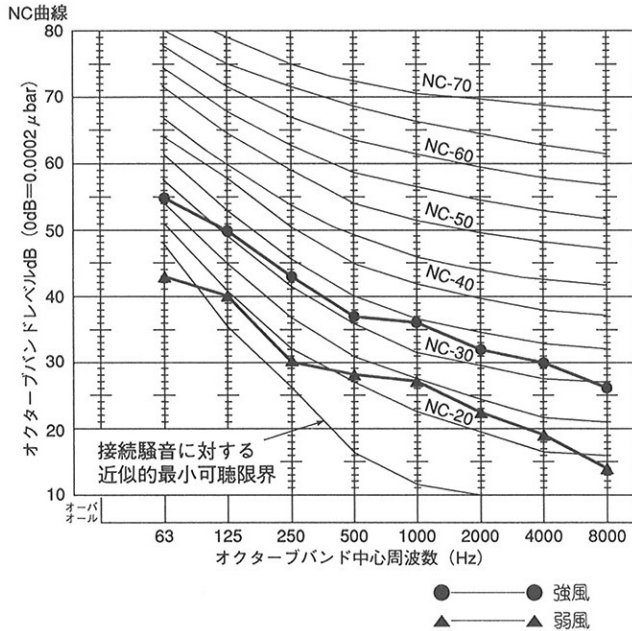


●YMEJ56D-B1 (200Pa)

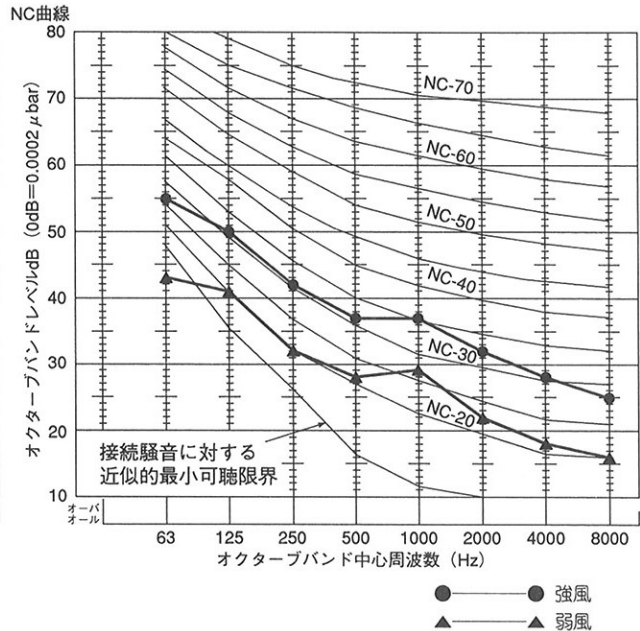


●YMEJ71D-B1 (200Pa)

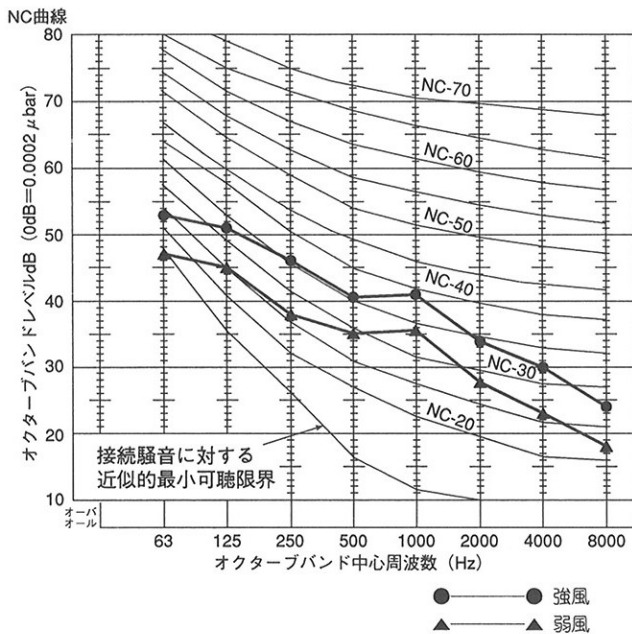


●YMEJ80D-B1 (200Pa)

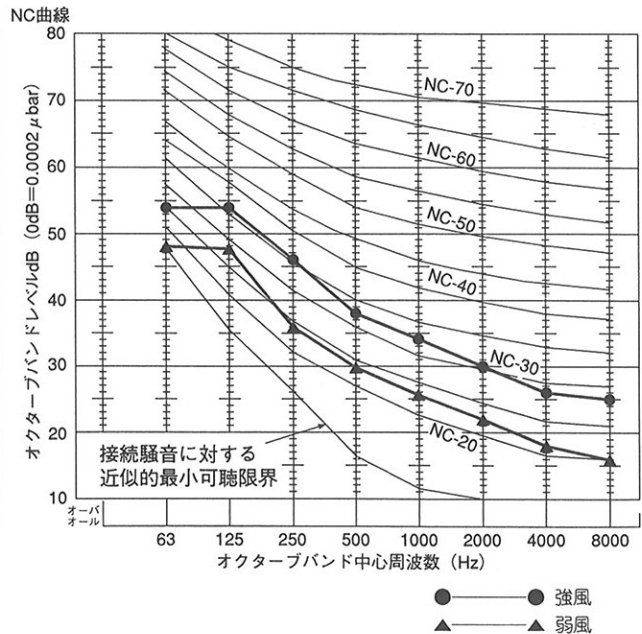


●YMEJ90D-B1(200Pa)

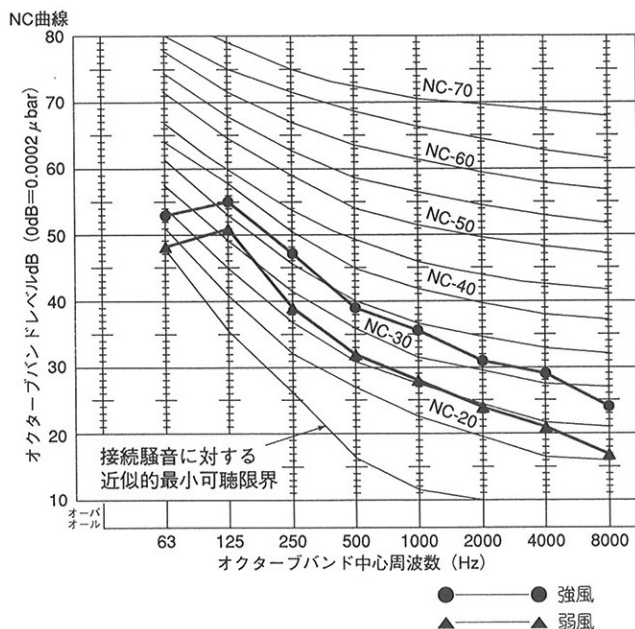


●YMEJ112・J140D-B1(200Pa)

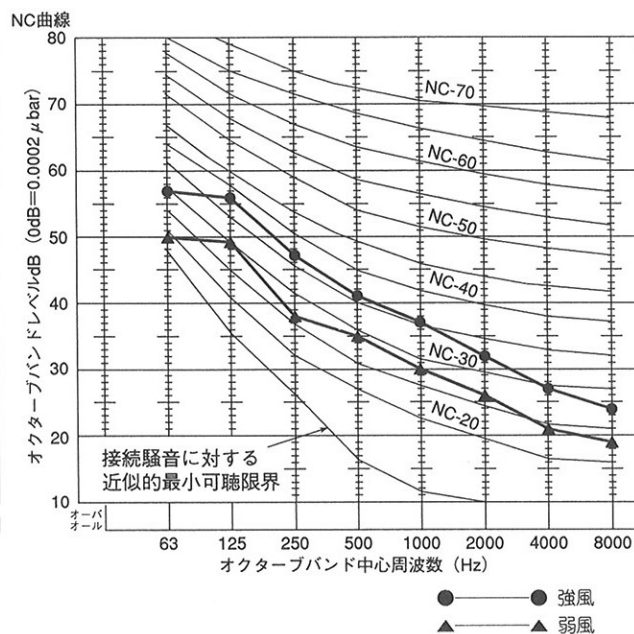


●YMEJ90D-B1-F(オールフレッシュ仕様130Pa)

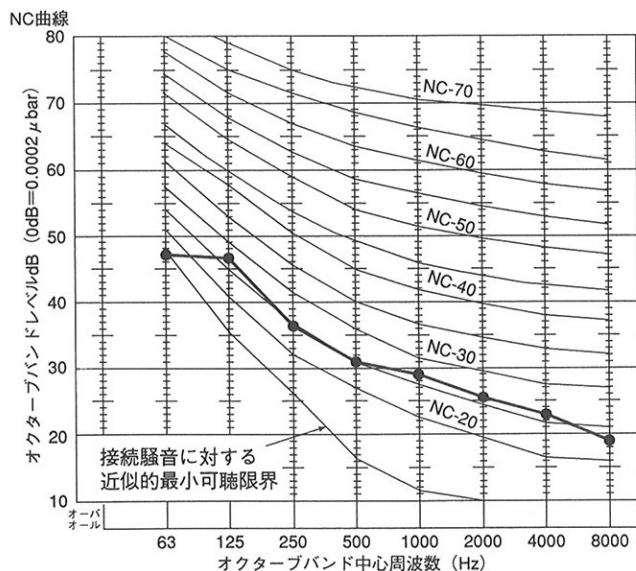

測定条件：暗騒音25dB(A)以下の
無響音室測定




●YMEJ112・J140D-B1-F(オールフレッシュ仕様130Pa)

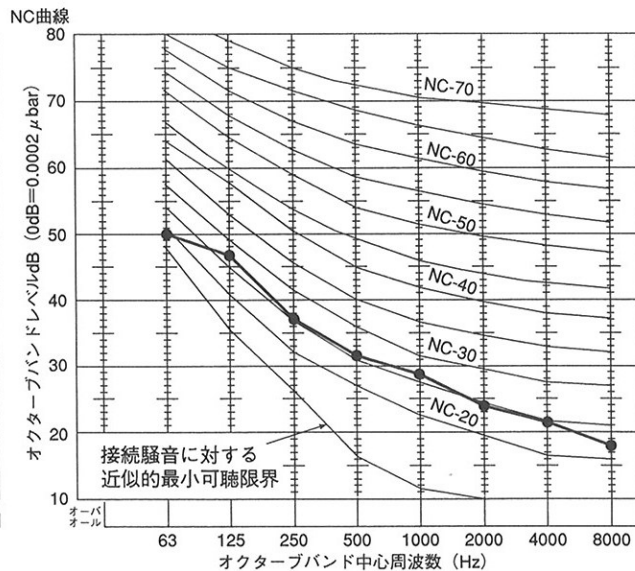

測定条件：暗騒音25dB(A)以下の
無響音室測定




● YMEJ90D-B1-F (オールフレッシュ仕様200Pa)

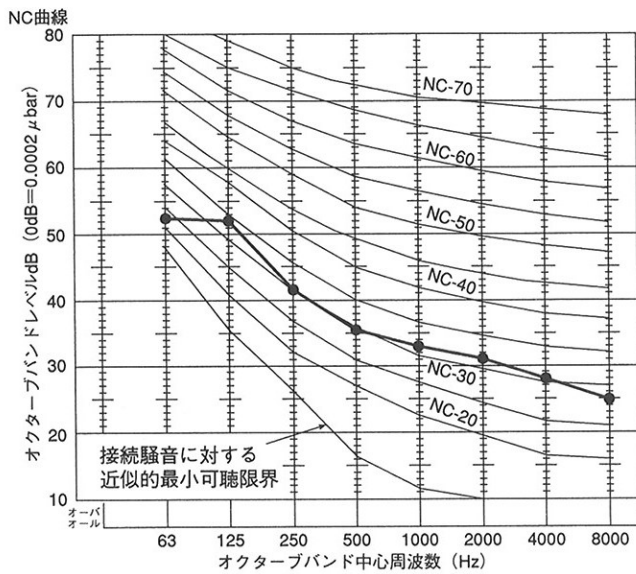

強運転時 41 dB(A)


● YMEJ112・J140D-B1-F (オールフレッシュ仕様200Pa)

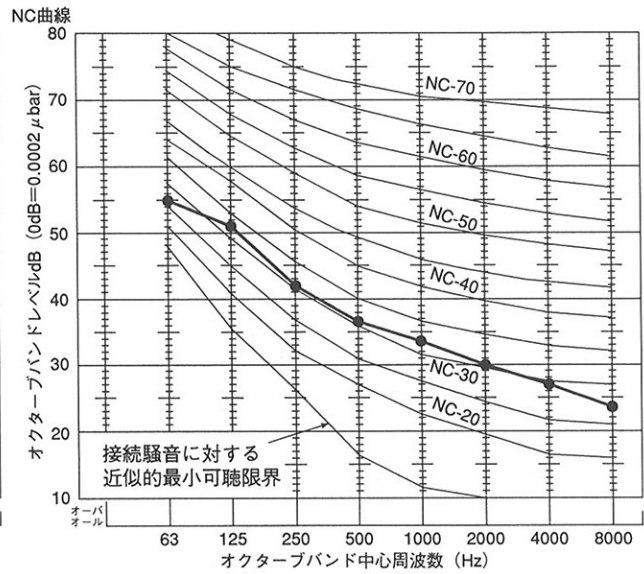


強運転時 41 dB(A)

8 天吊形


● YMEJ45T-B1

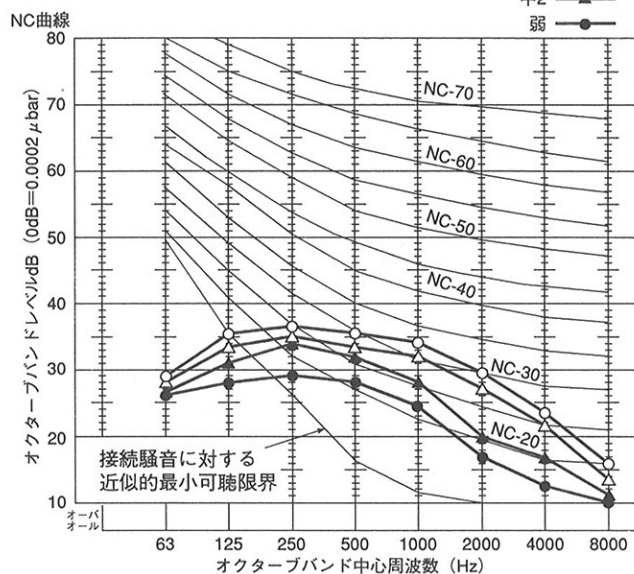


● YMEJ56T-B1

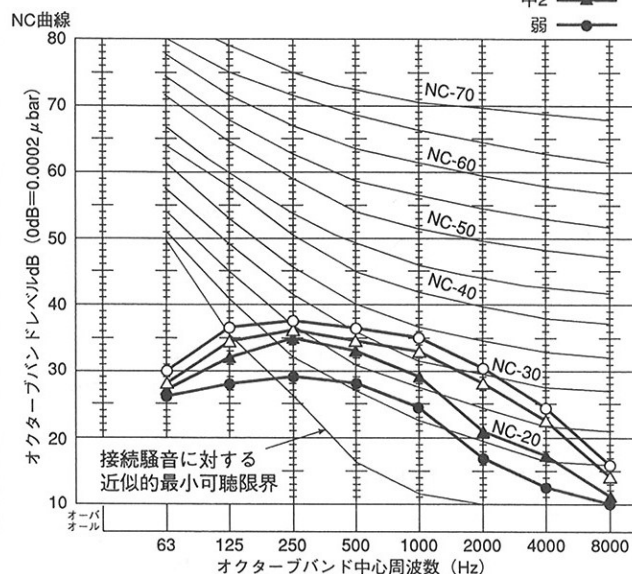


● YMEJ71・80T-B1

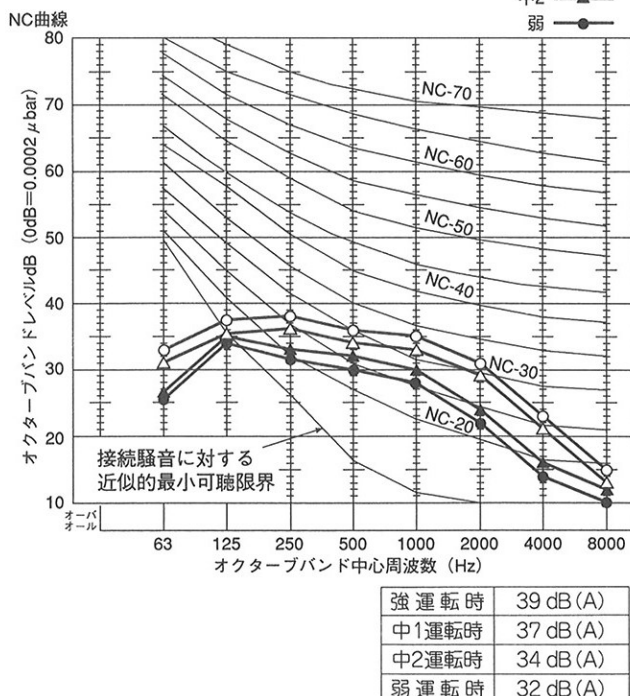


● YMEJ90・112T-B1

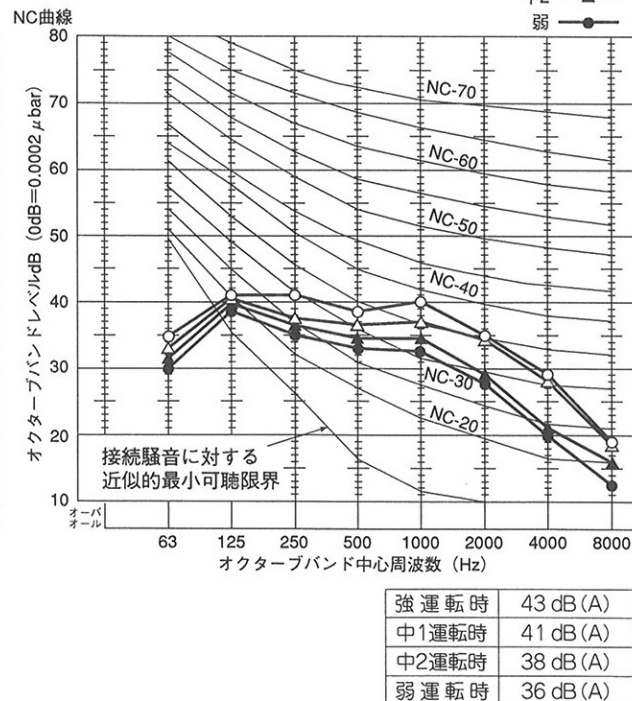

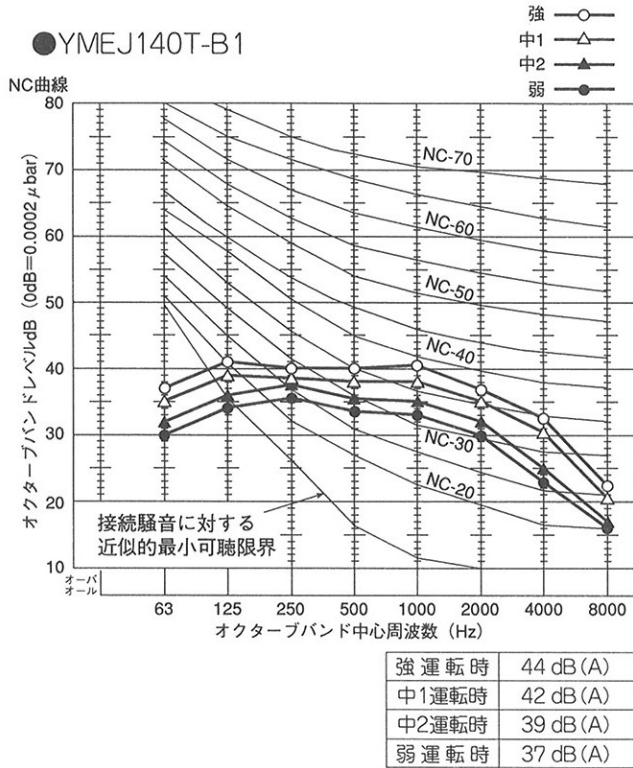



⑨ 壁掛形

●YMEJ22・J28K-A1

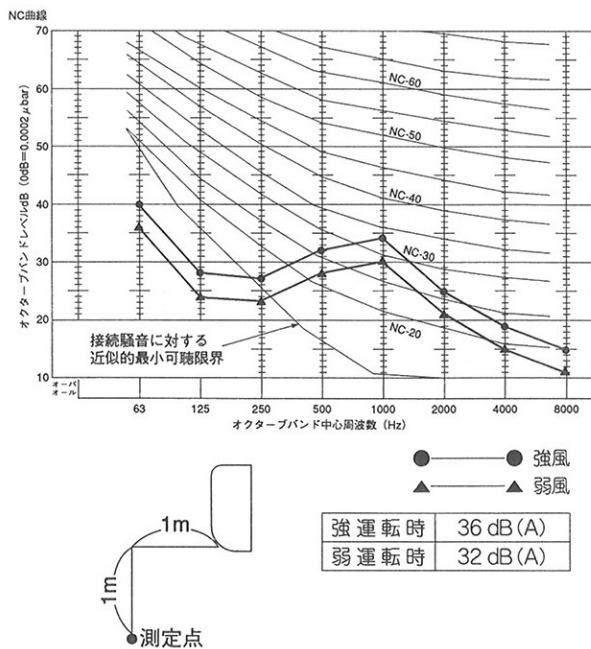



●YMEJ36・J45K-B1

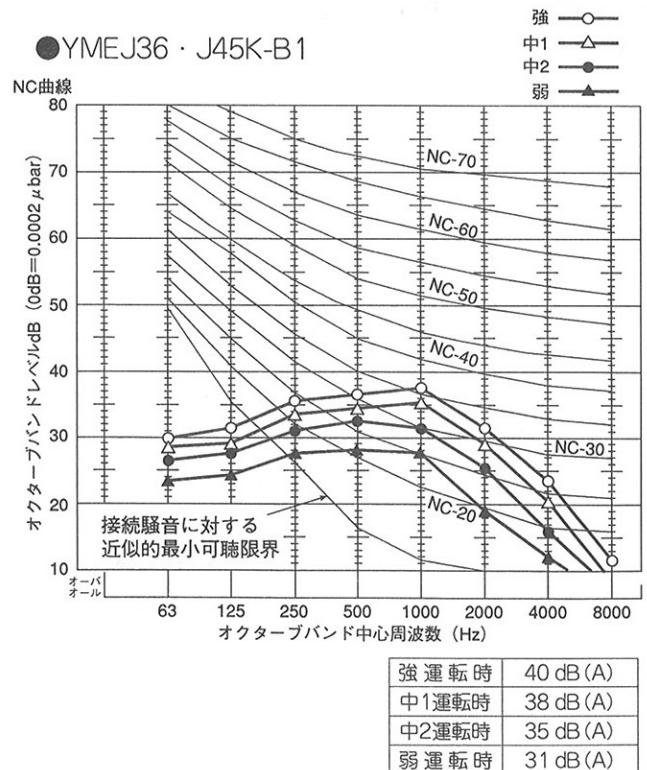

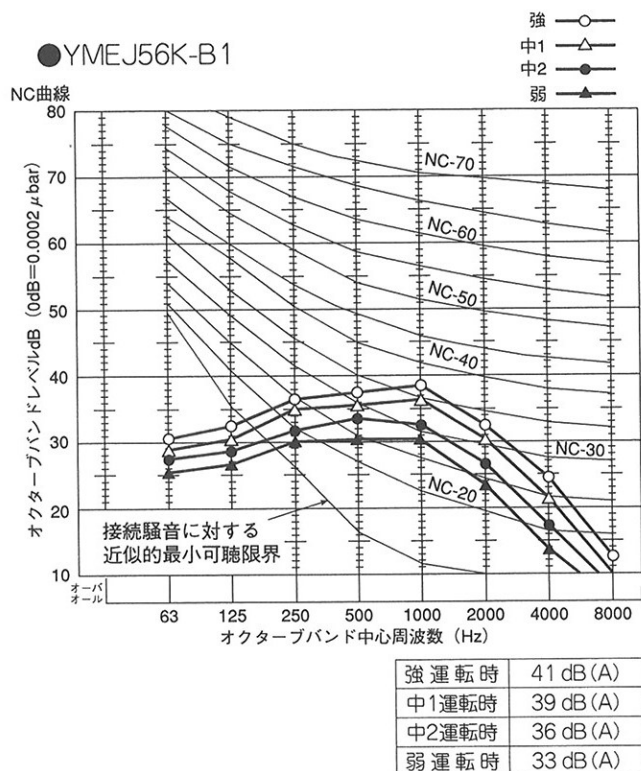


10 床置露出形、床置埋込形

● YMEJ28FL-A1, YMEJ28FLR-A1

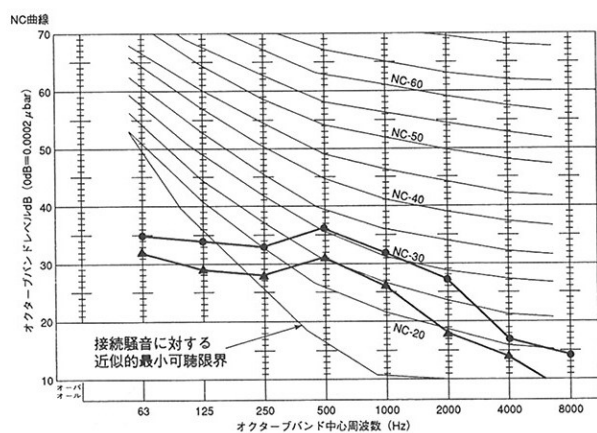


強 運転時	37 dB (A)
弱 運転時	31 dB (A)

● YMEJ36FL-A1, YMEJ36FLR-A1

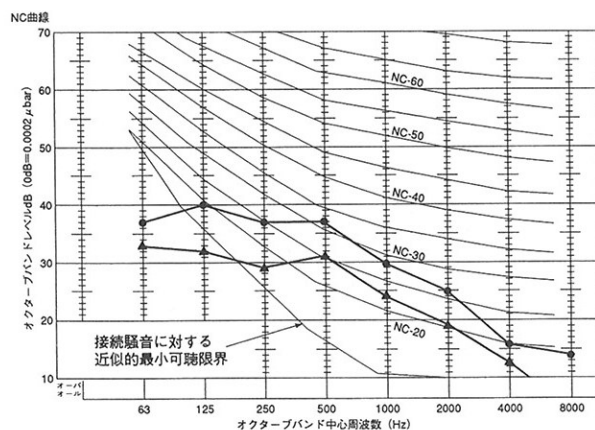


強 運転時	37 dB (A)
弱 運転時	31 dB (A)


●YMEJ45FL-A1, YMEJ45FLR-A1

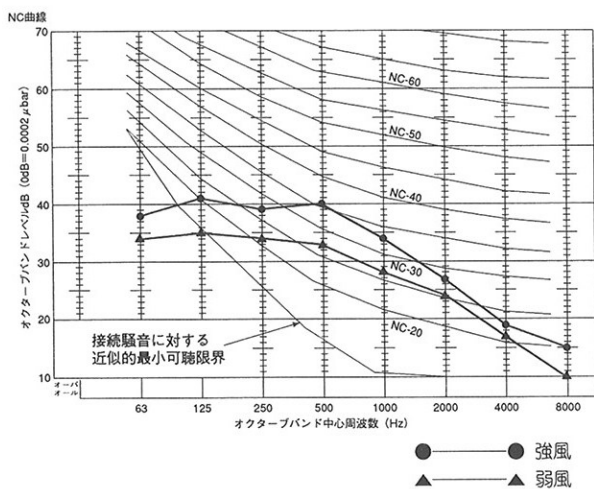

●YMEJ56FL-A1, YMEJ56FLR-A1


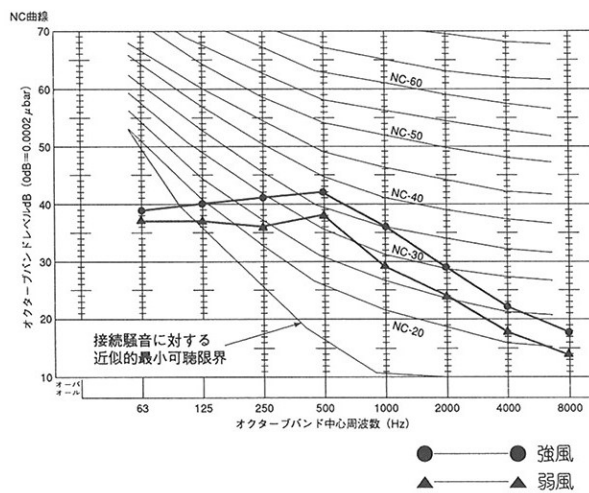


●YMEJ71FL-A1, YMEJ71FLR-A1

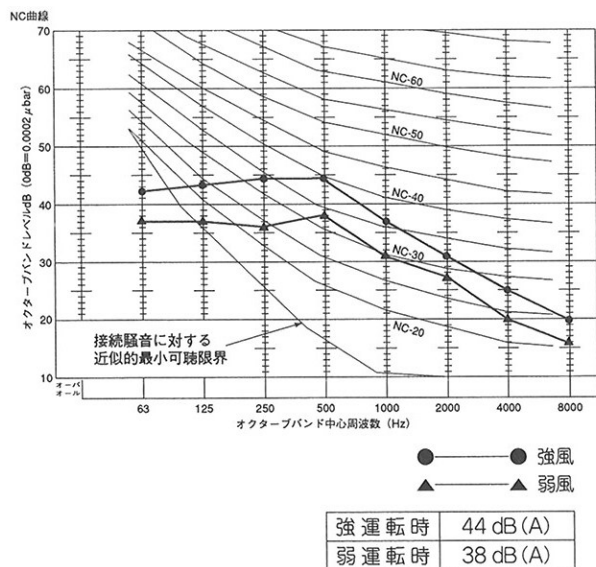


11 床置ダクト形

●YMEJ280P-A1

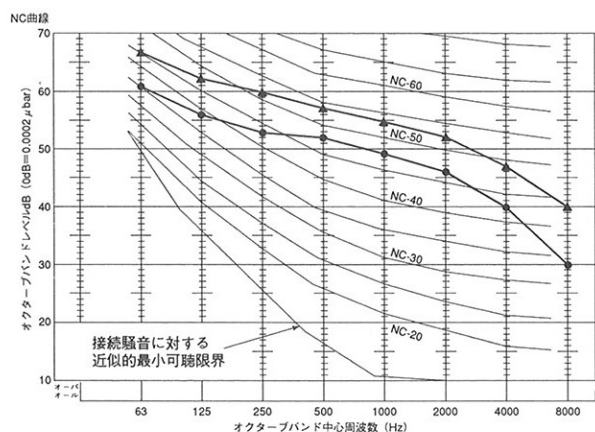


●YMEJ560P-A

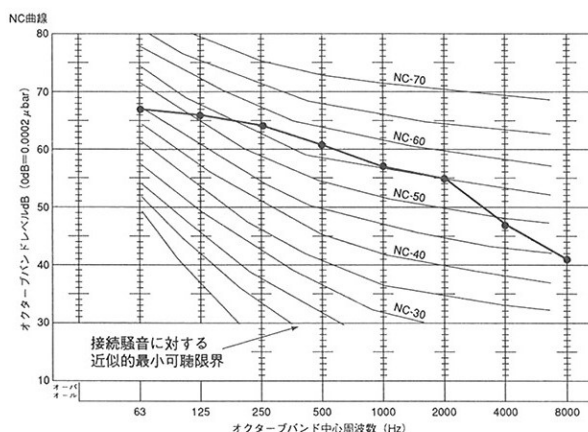


63 dB (A)

●YMEJ800P-A1

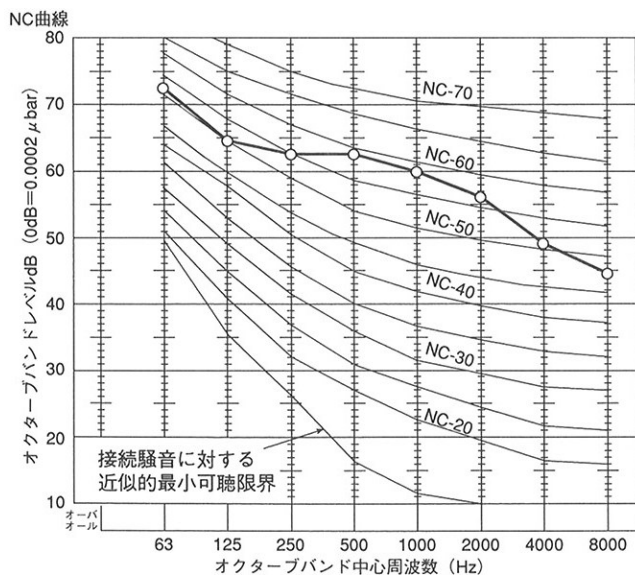

65 dB (A)


●YMEJ1120P-A1

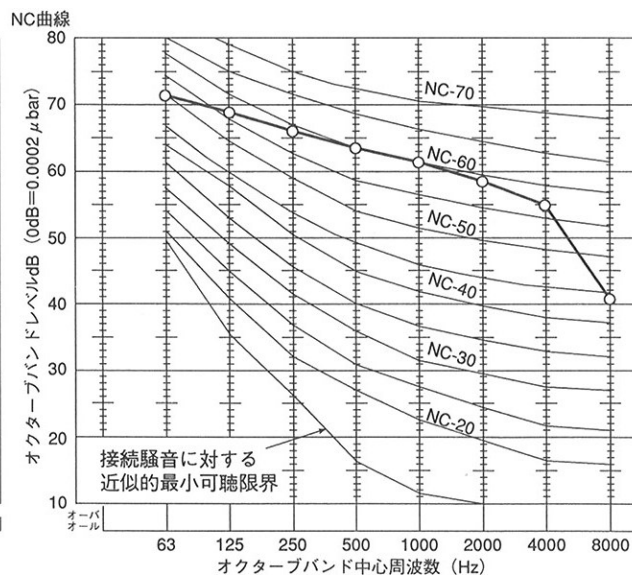


66.5 dB (A)

12 業務用ロスナイ天吊埋込形加熱加湿付(直膨タイプ)


●LGH-50RDF ロスナイ換気50Hz

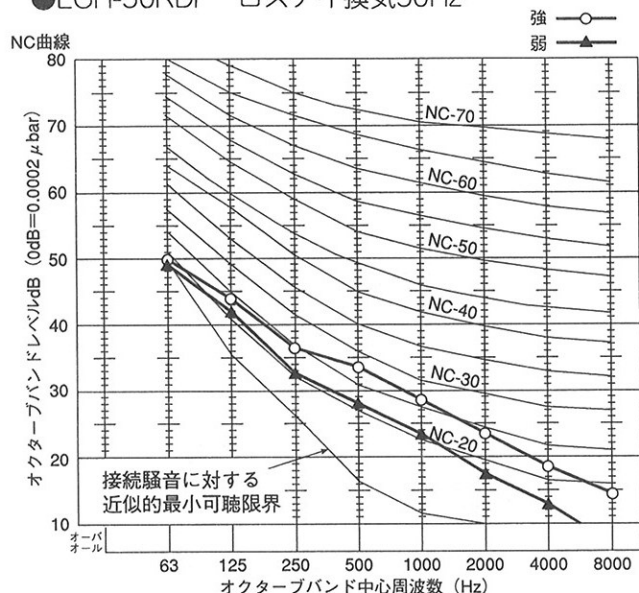


●LGH-50RDF ロスナイ換気60Hz

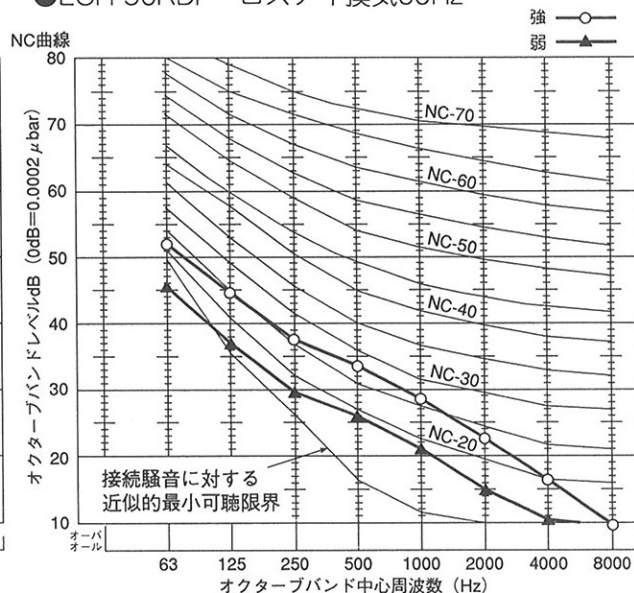



●LGH-50RDF 普通換気50Hz

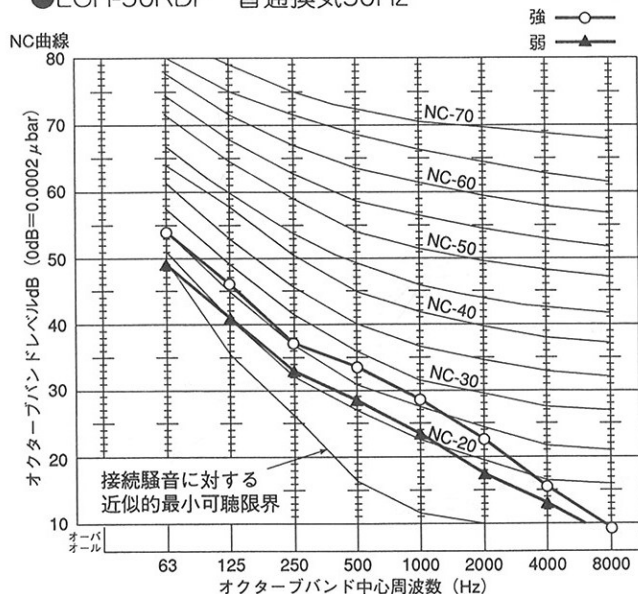

●LGH-50RDF 普通換気60Hz


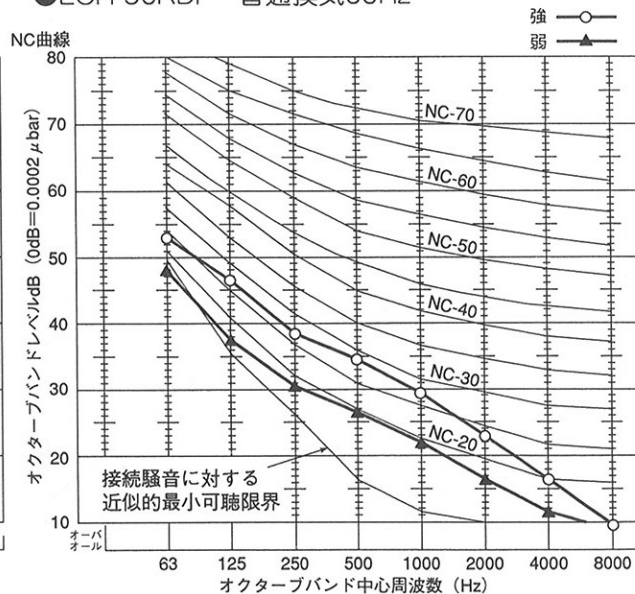


● LGH-50RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 50Hz

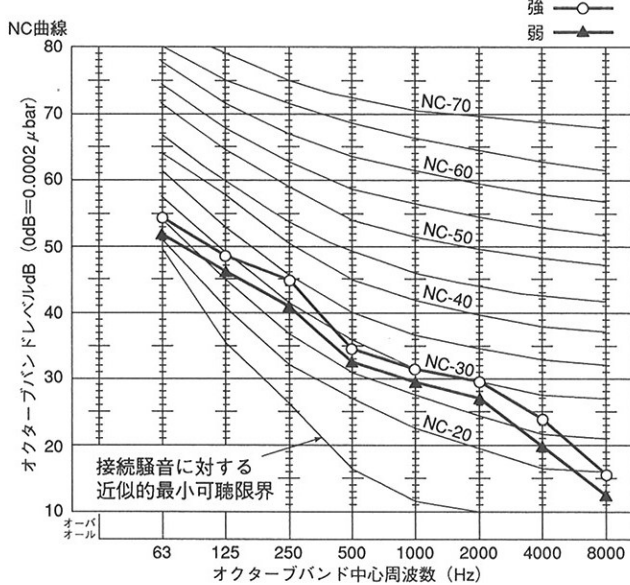



強運転時	39 dB(A)
弱運転時	36 dB(A)

● LGH-50RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 60Hz

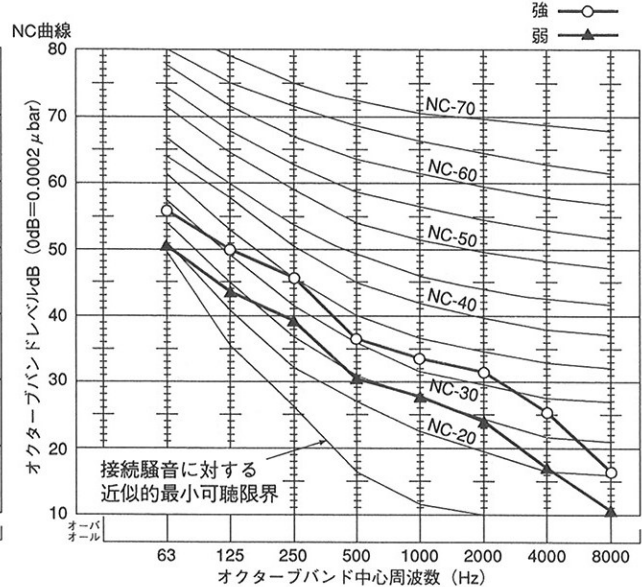


強運転時	40 dB(A)
弱運転時	34 dB(A)

● LGH-80RDF ロスナイ換気50Hz

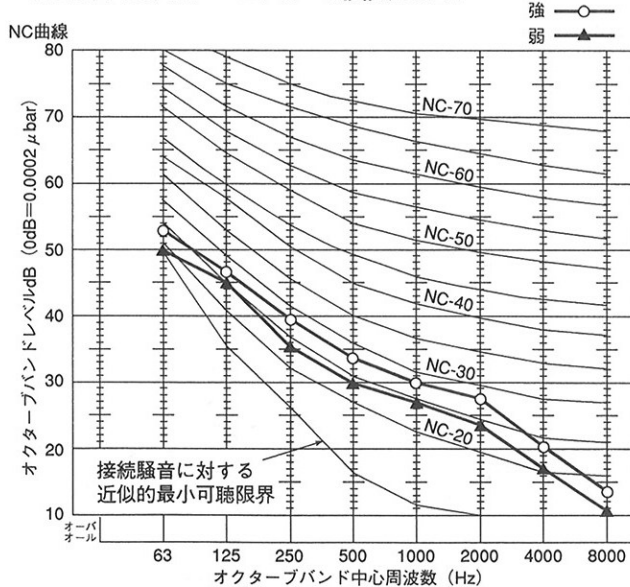


強運転時	37 dB(A)
弱運転時	34 dB(A)

● LGH-80RDF ロスナイ換気60Hz

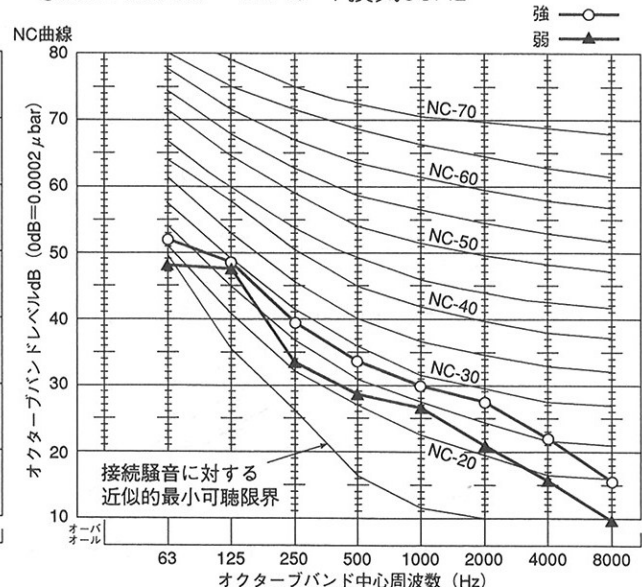


強運転時	37 dB(A)
弱運転時	34 dB(A)


●LGH-80RDF 普通換気50Hz

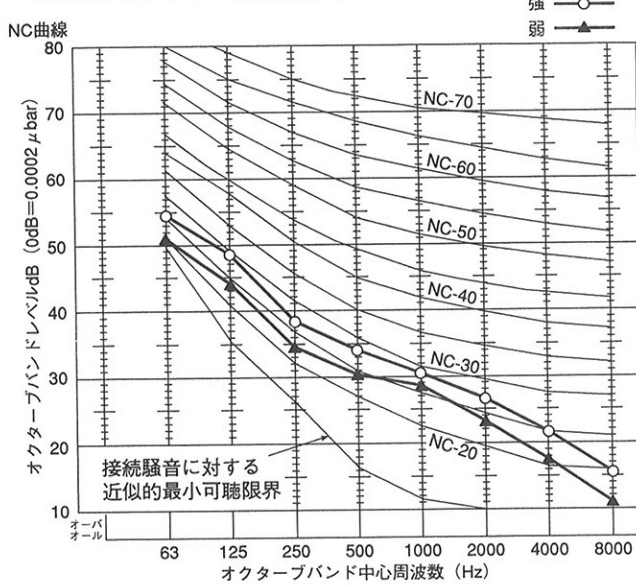


●LGH-80RDF 普通換気60Hz

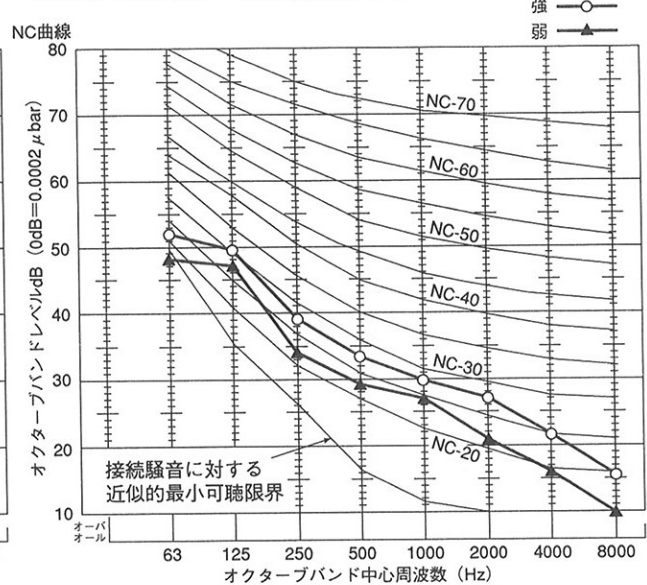


●LGH-80RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)50Hz

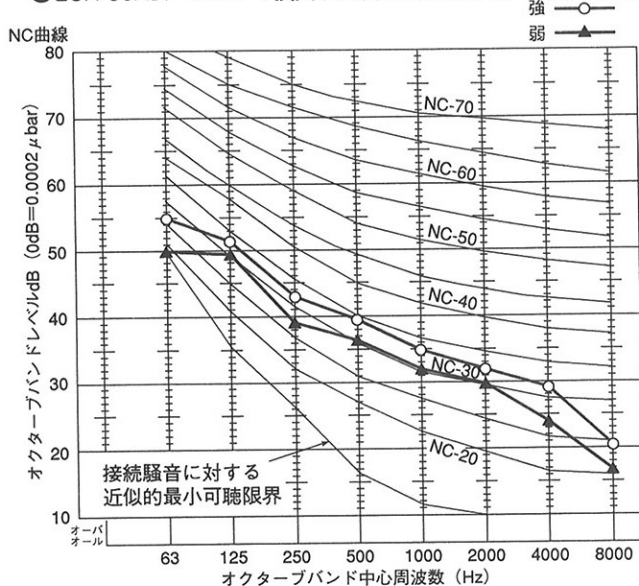


●LGH-80RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)60Hz

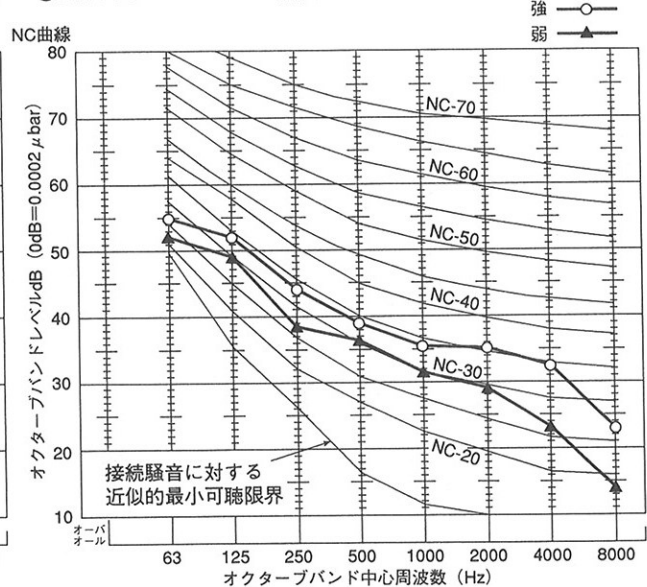


● LGH-100RDF ロスナイ換気50Hz

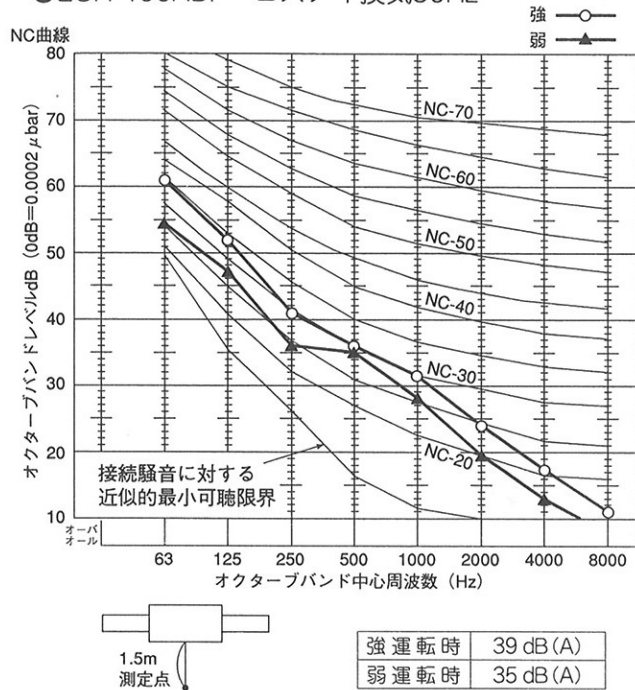


● LGH-100RDF ロスナイ換気60Hz

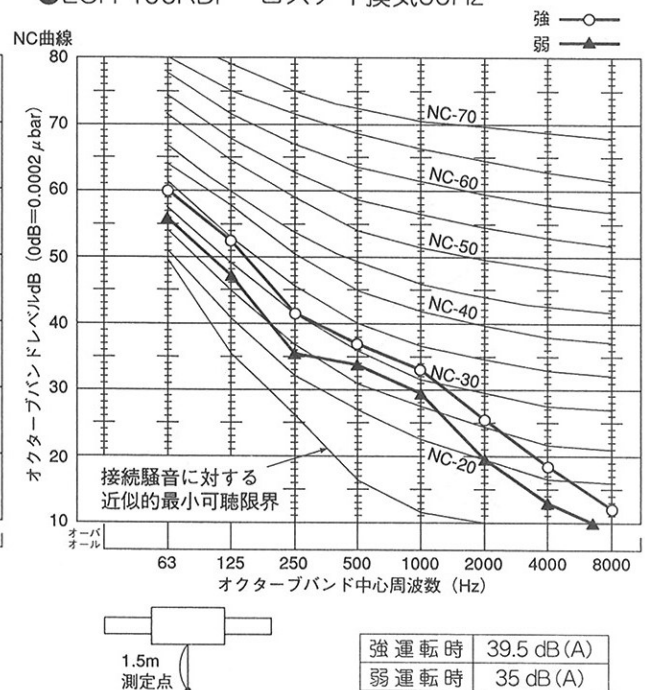



● LGH-100RDF 普通換気50Hz

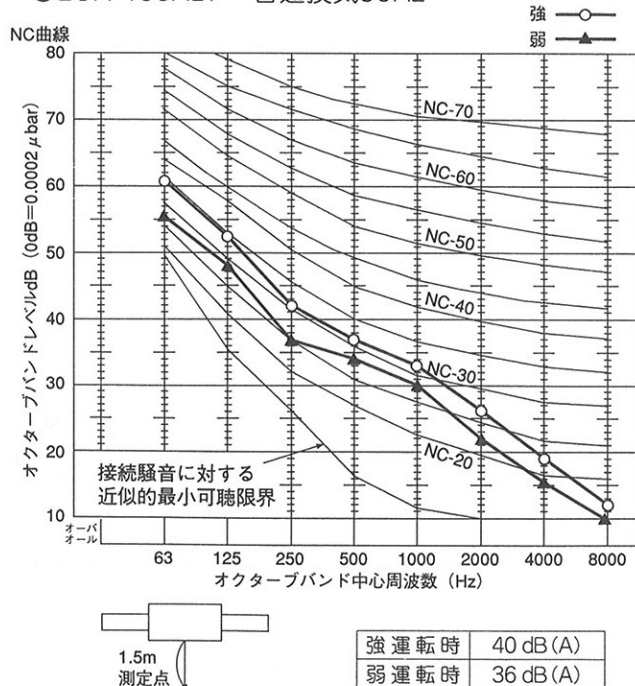

● LGH-100RDF 普通換気60Hz


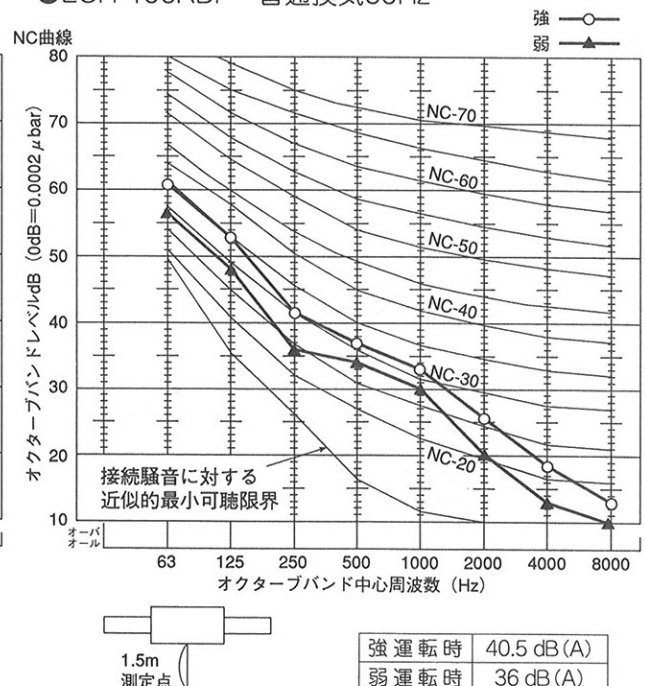


●LGH-100RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)50Hz

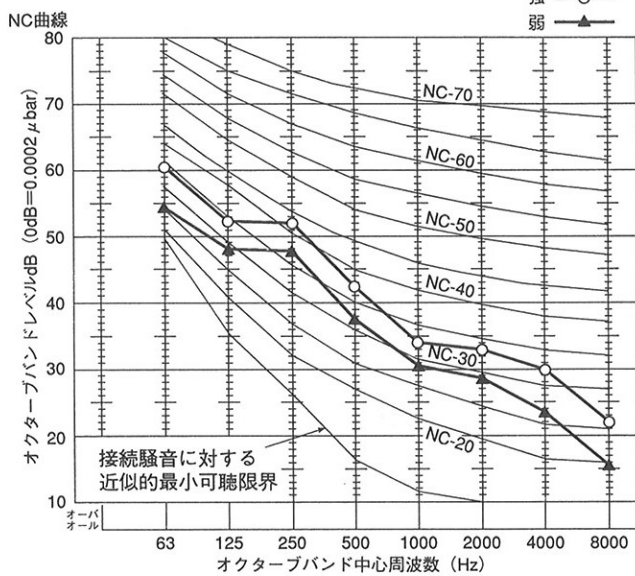

強運転時	44 dB (A)
弱運転時	40 dB (A)

●LGH-100RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)60Hz

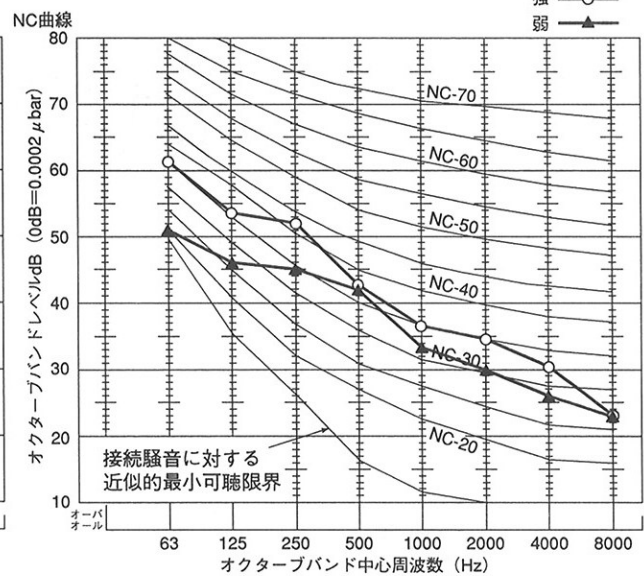


強運転時	44.5 dB (A)
弱運転時	40 dB (A)

2 室外ユニットの 運転音特性 (NC曲線)





無響音室における騒音レベル

単位：dB(A)

形 名	騒音値(Aスケール)	サイレントモード時
YMCJ280M-B (10HP)	59	57
YMCJ355M-B (13HP)	60	58

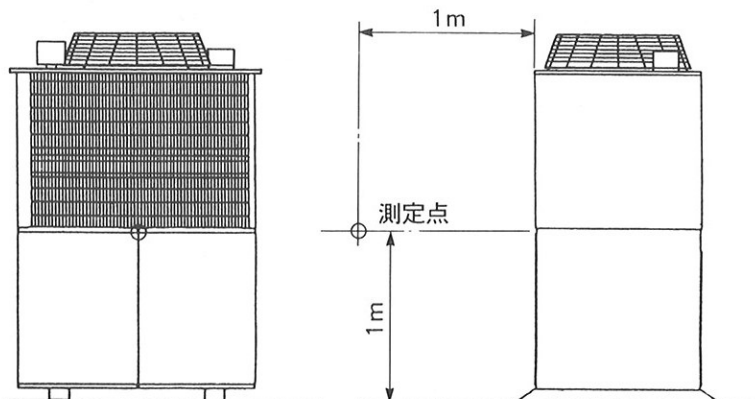



■NC曲線

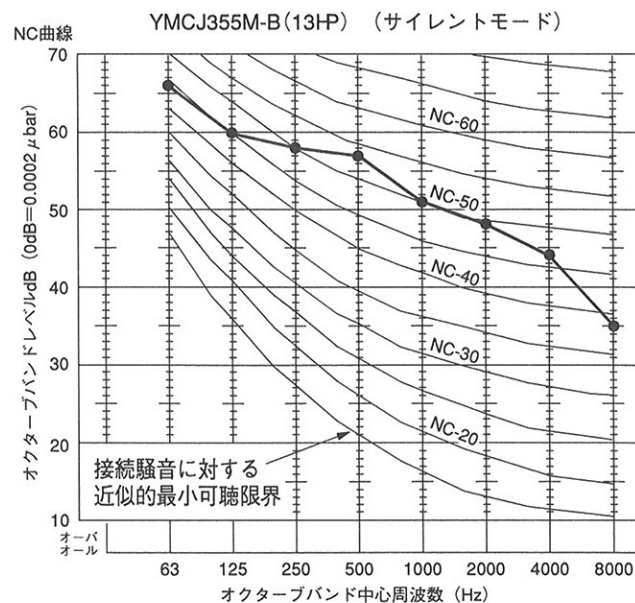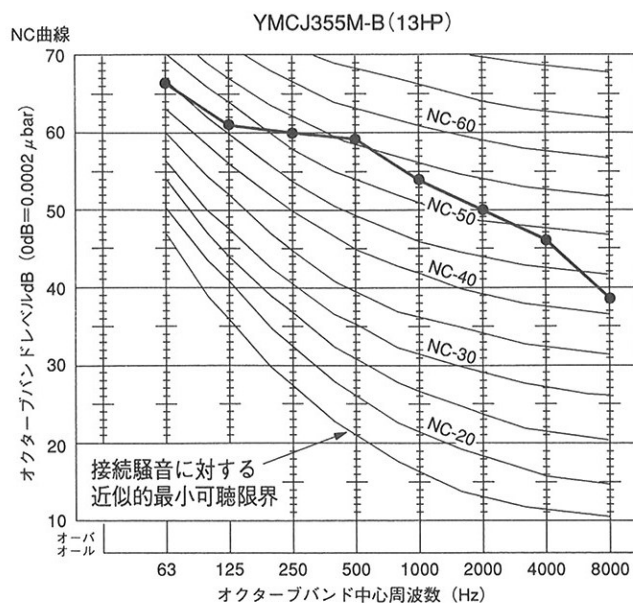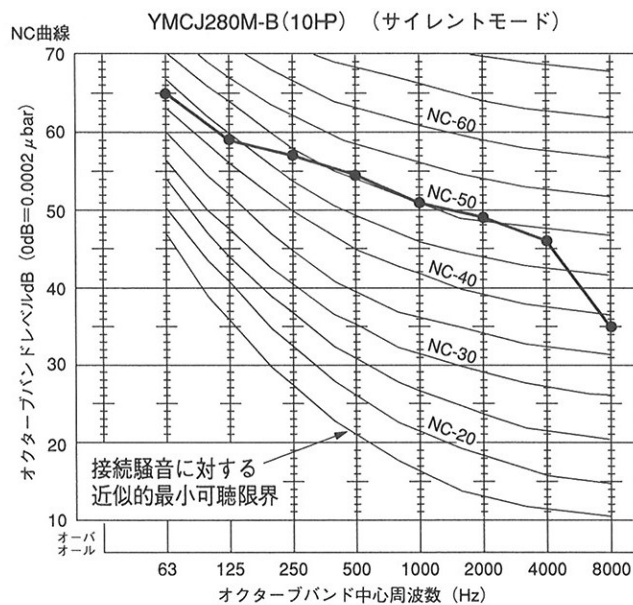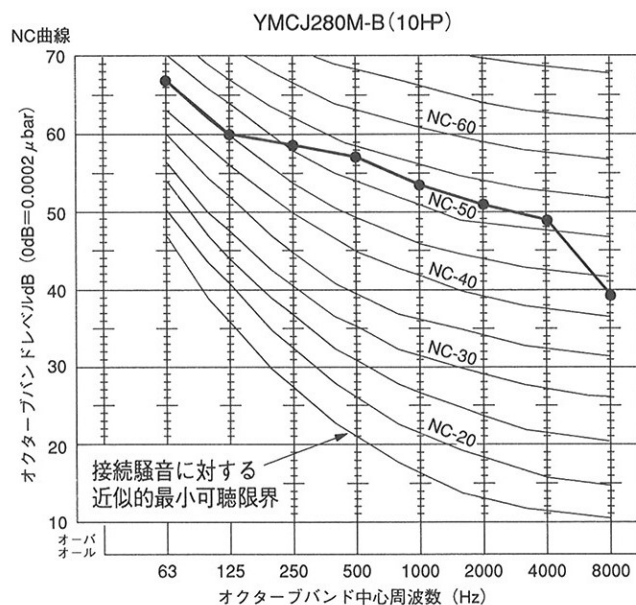

無響音室における騒音レベル

単位：dB(A)

形 名	騒音値(Aスケール)	サイレントモード時
YMCJ450M-A(16HP)	61	59
YMCJ560M-A(20HP)	62	60

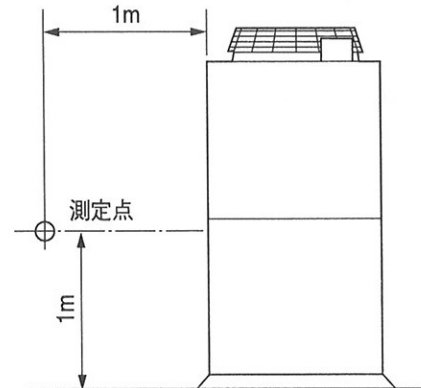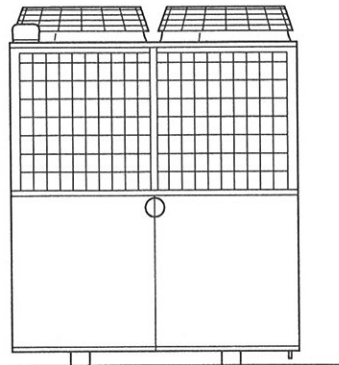

■NC曲線

