


製品仕様


9. 外気取入風量－静圧線図

1) 天井カセット形 (4方向吹出) GK-A


●J45～J90形 (標準・高性能フィルタ装着時)

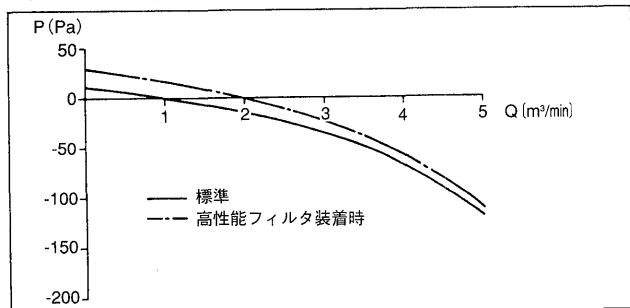


●J140形・P112形 (標準)

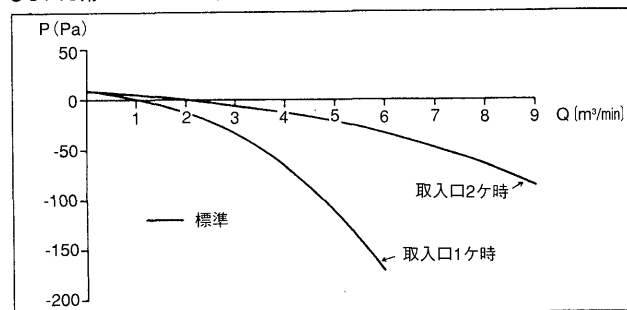


●J140形・P112形 (高性能フィルタ装着時)

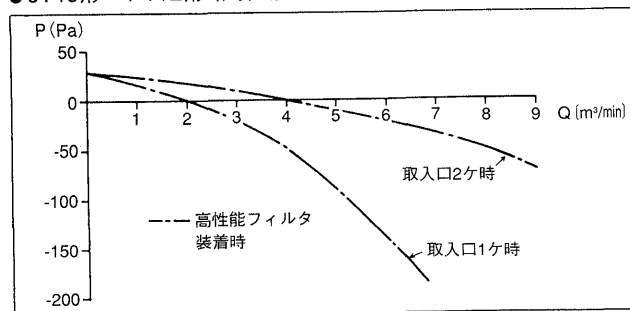

2) 天井カセット形 (2方向吹出) EK-A


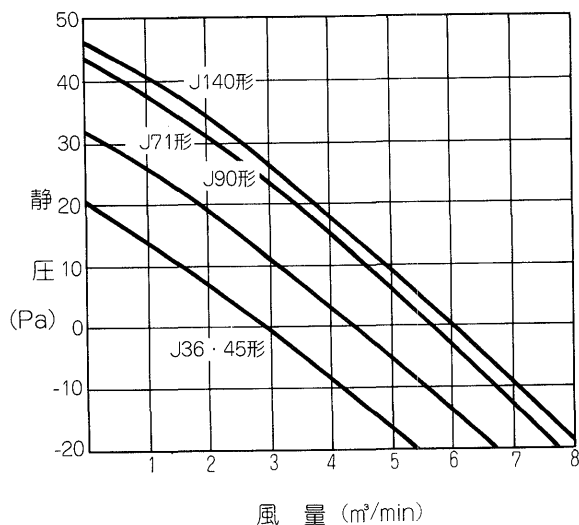


3) 天井ビルトイン形B-A

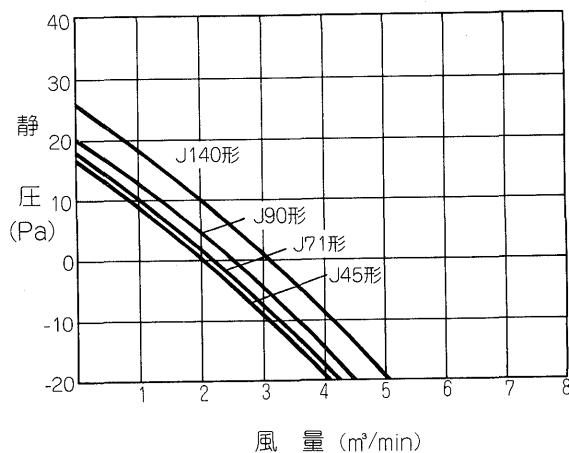

吸込パネル及びキャンバスダクトなしの場合を示します。吸込パネル・キャンバスダクト付の場合は、風量が1.4～1.5倍となります。

●線図の見方

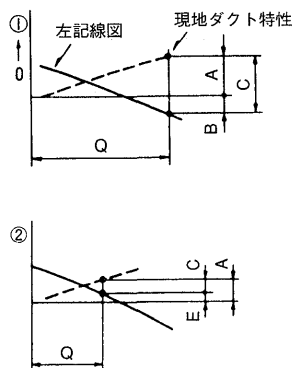

- Q 計画外気取入量 (m³/min)
- A 風量Qのときの外気取入ダクト系の静圧損失 (Pa)
- B 風量Qのときに必要なエアコン入口の押込静圧 (Pa)
- C 風量Qのときに必要な押込送風機の静圧 (Pa)
- D 風量Qとするための外気取入ダクト系の静圧損失増加必要量 (Pa)
- E 風量Qのとき室内機の静圧 (Pa)
- Qa Dを施さないときの予想外気取入量 (m³/min)