


PAC-KA37,38,76RD
後吸込用ボックス(別

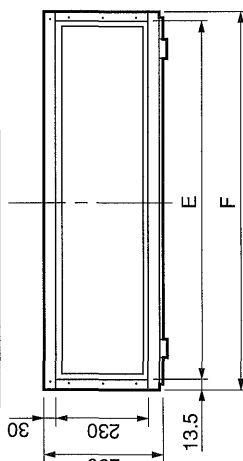

- ①冷媒配管フレア接続〈液〉
②冷媒配管フレア接続〈ガス〉
③ドレン〈フレキ接手付属〉 VP20
④ロングライフ フィルタJ71・90形 J45形……………2個
⑤電氣部品ボックス……………1個

	組込天井材サイズ
CMP-J56EM	590×1110
CMP-J80EM	590×1380
CMP-J140EM	590×1705

*組込可能最大厚さは10mmです。

注. 1. 本図仕様(後吸込仕様)を構成するには、別売品の後吸込用ボックスが必要です。

2. 別売品の高性能フィルタ(比色法85%)を組込む場合は、④の位置になり本体の外形寸法は変わります。

後吸込仕様



第3角法	单位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	97.10

YESJ45~J90B-A

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

D-ESJ45BA14

ヤマハ発動機株式会社

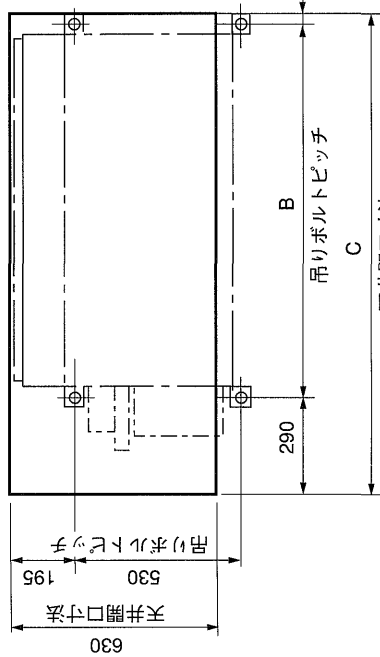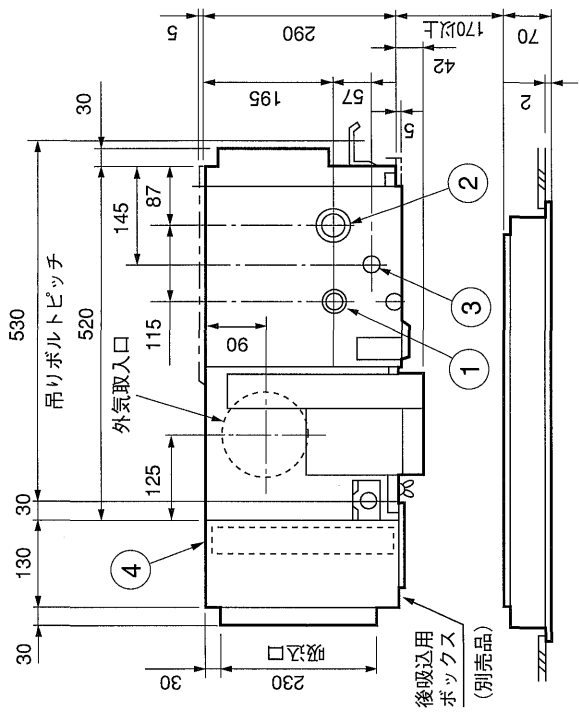

变化寸法

形 番	A	B	C	D	E	F	冷媒配管	
							①<液>	②<ガス>
J45形	770	836	1156	1170	793	820		
J71形	1040	1106	1426	1440	1063	1090		
J90形	1365	1431	1751	1765	1388	1415	φ 9.52	φ 15.88