


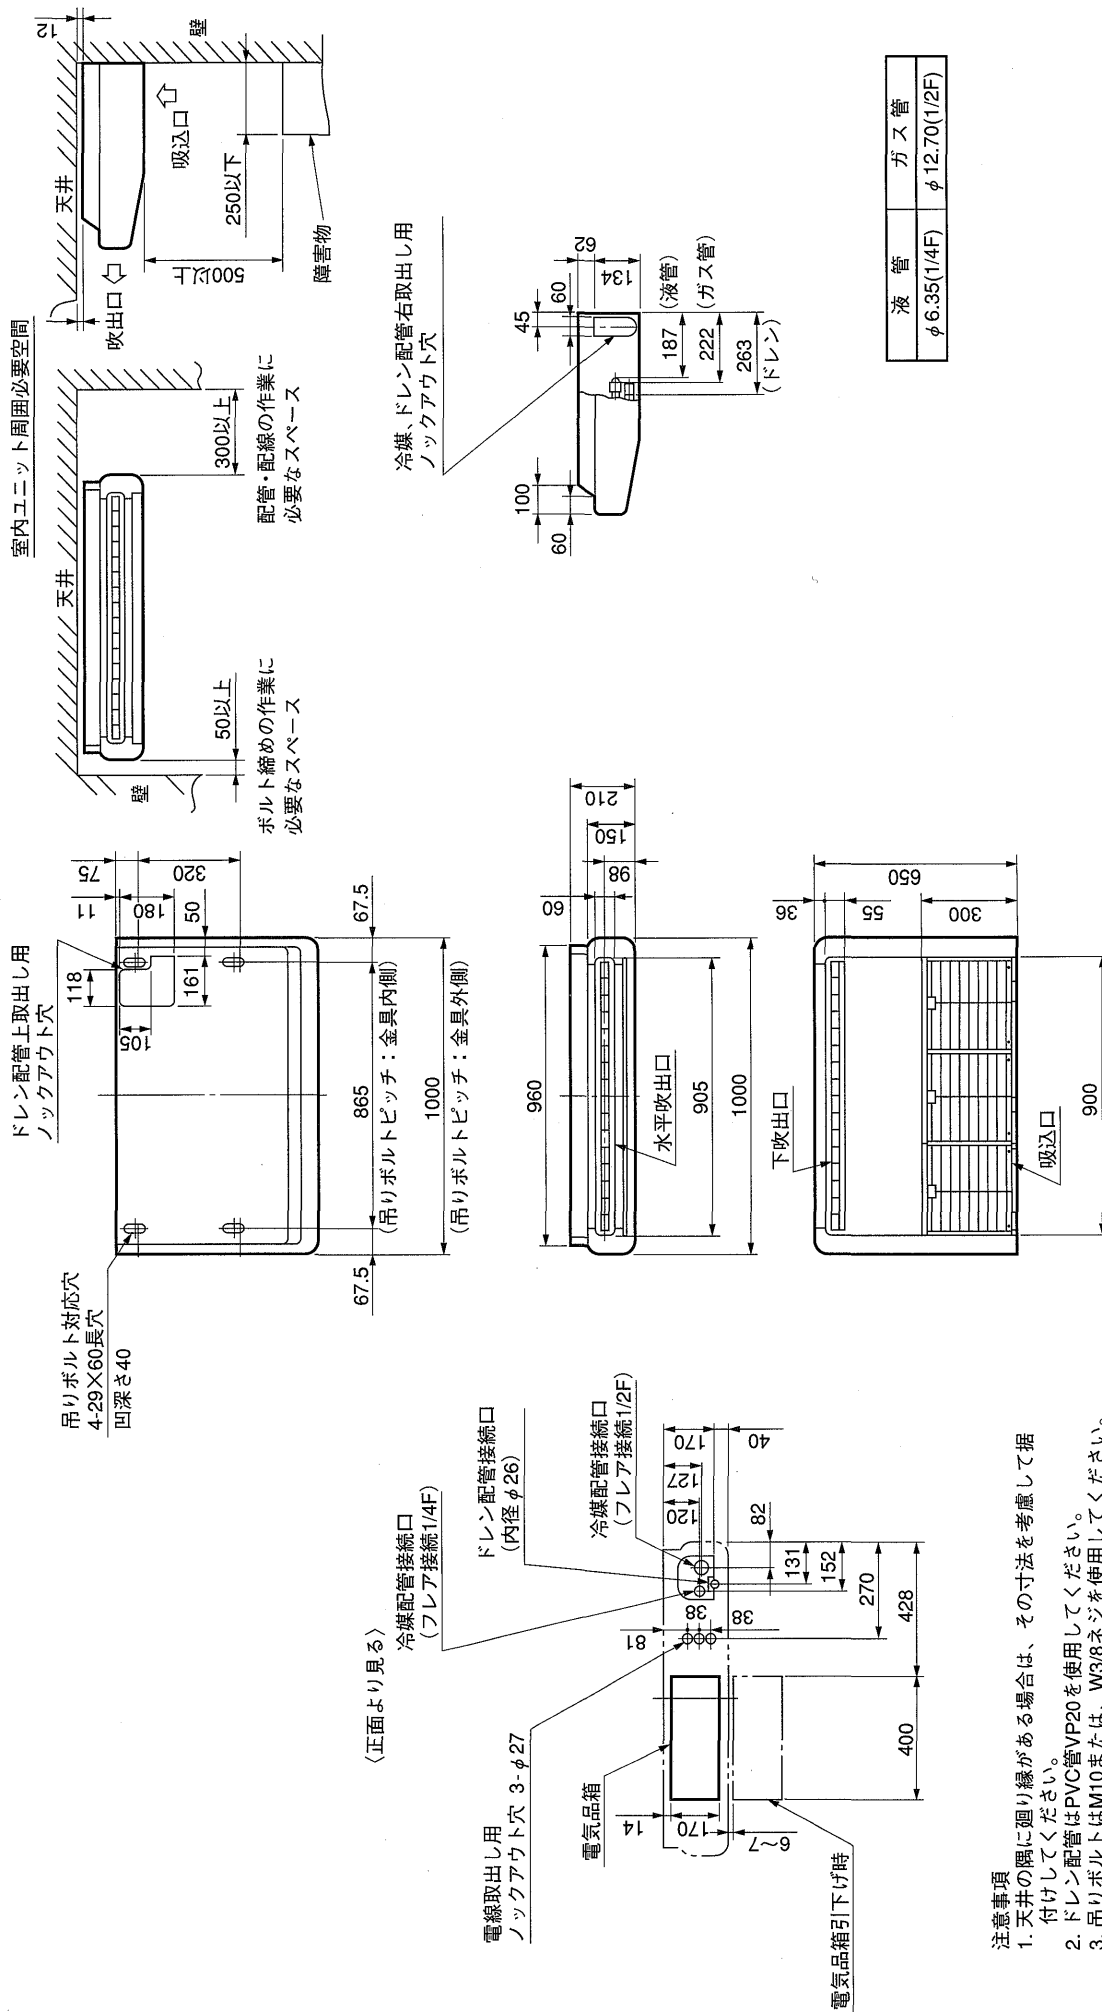

液 管	ガ ス 管
φ 6.35(1/4F)	φ 12.70(1/2F)

- 注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
 2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
 3. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
 4. 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付ける前に取付けてください。
 5. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	98.9
ヤマハ発動機株式会社			
天吊形室内ユニット外形図			
YESJ45T-B			
D-ESJ45TB02			