

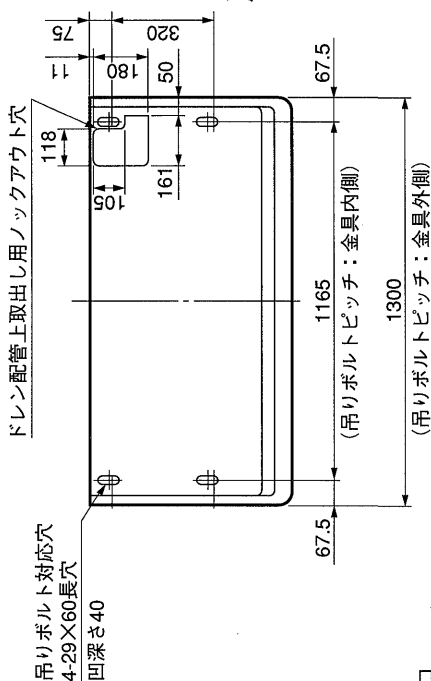
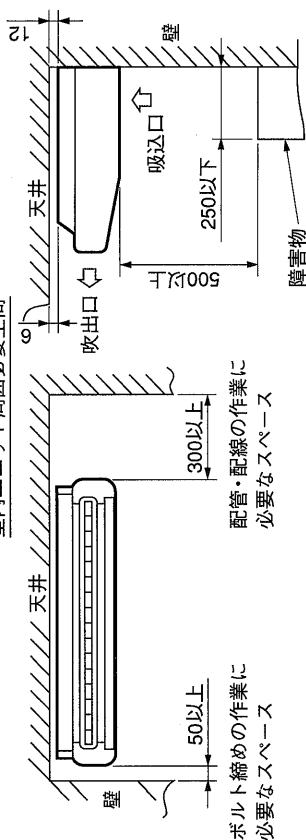


室内ユニット周囲必要空間

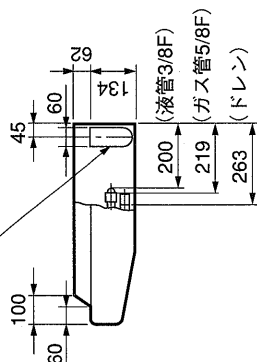

冷媒、ドレン配管右取出し用
ノックアウト穴

〈正面より見る〉

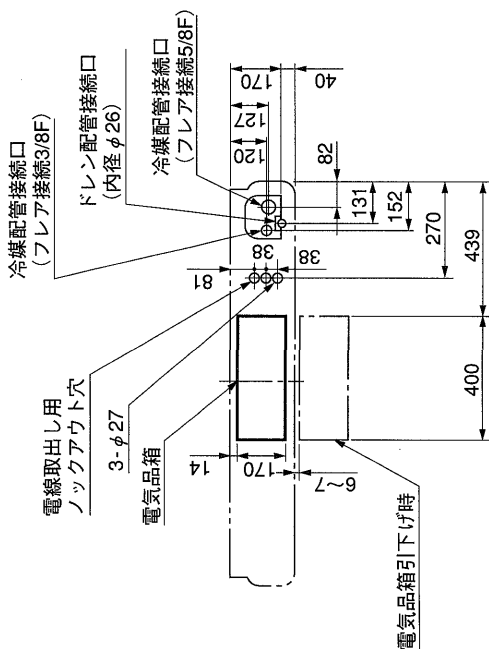

液管	φ9.52(3/8F)
ガス管	φ15.88(5/8F)

- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
 - ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
 - 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
 - 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付ける前に取付けてください。
 - 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

第3角法

単位 mm

NTS

作成日付

94.11

YESJ71T-B

天吊形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ESJ71TB01