
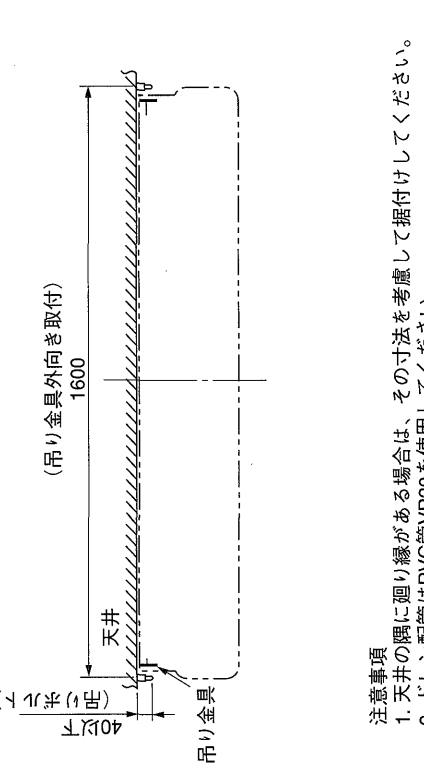
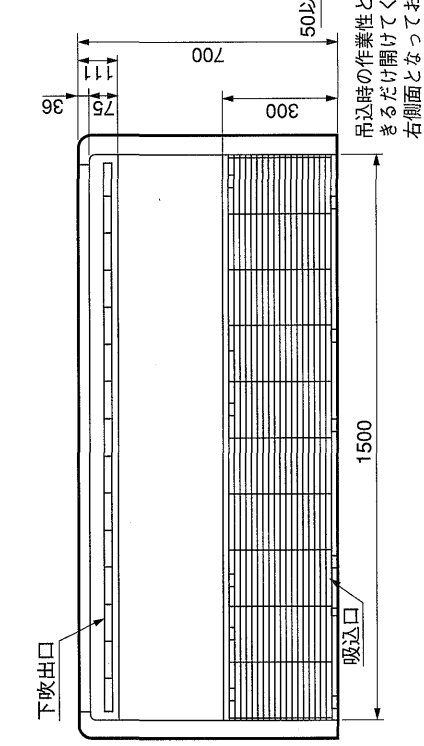
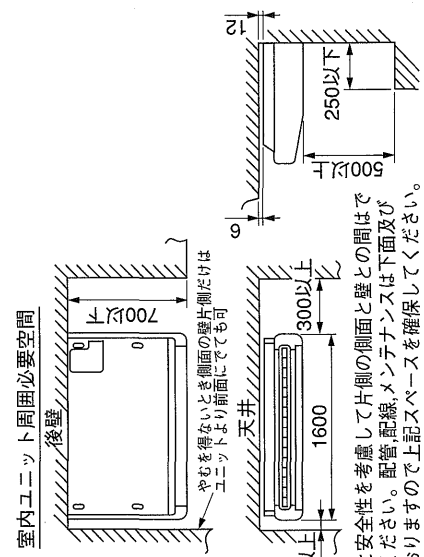
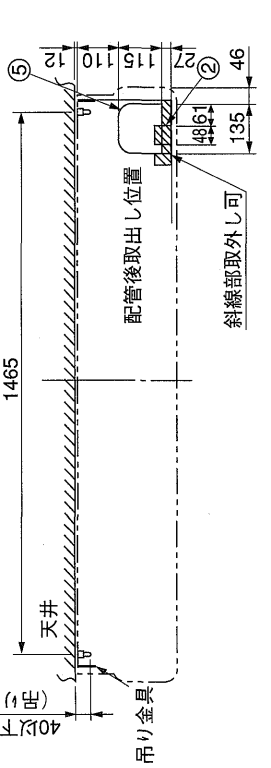
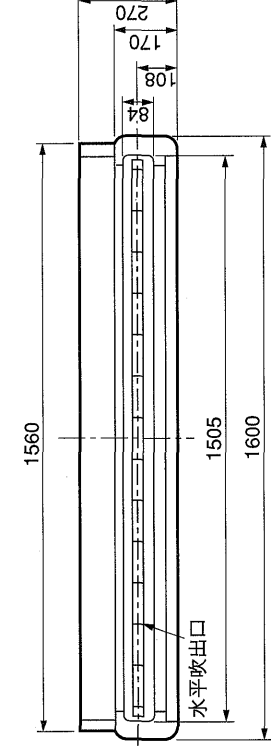
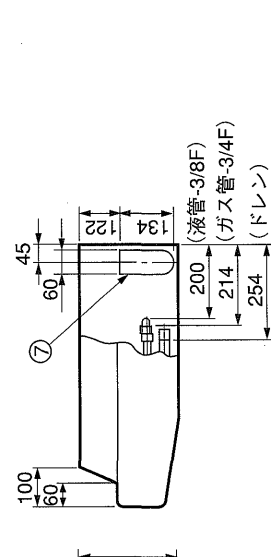
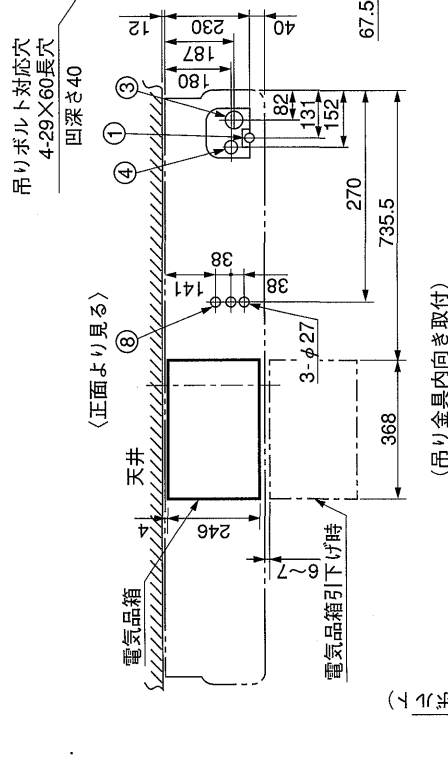


- ① ドレン配管接続口 (内径φ26)
- ② ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ③ 冷媒配管接続口 (液管側/ガス側)
- ④ 冷媒配管接続口 (液管側/ガス側)
- ⑤ ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 冷媒、ドレン配管右取出し用ノックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

液管	φ9.52(3/8F)
ガス管	φ19.05(3/4F)

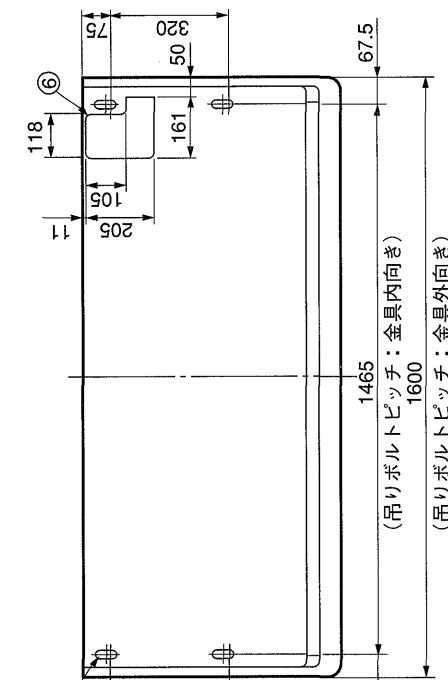

第3角法		単位	尺	寸	作成日付
		mm	NTS		99.9
YESP112T-B					
天吊形室内ユニット外形図					
D-ESP112TB02					

吊込時の作業性と安全性を考慮して片側の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管、配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
3. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付けの前に取付けてください。
5. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのようになりますのでご注意ください。