


- 注意
1. 図中破線部分は、現地配線工事の現地工事区分を示します。
 2. ◎印は端子台、⊙印はコネクタを示します。

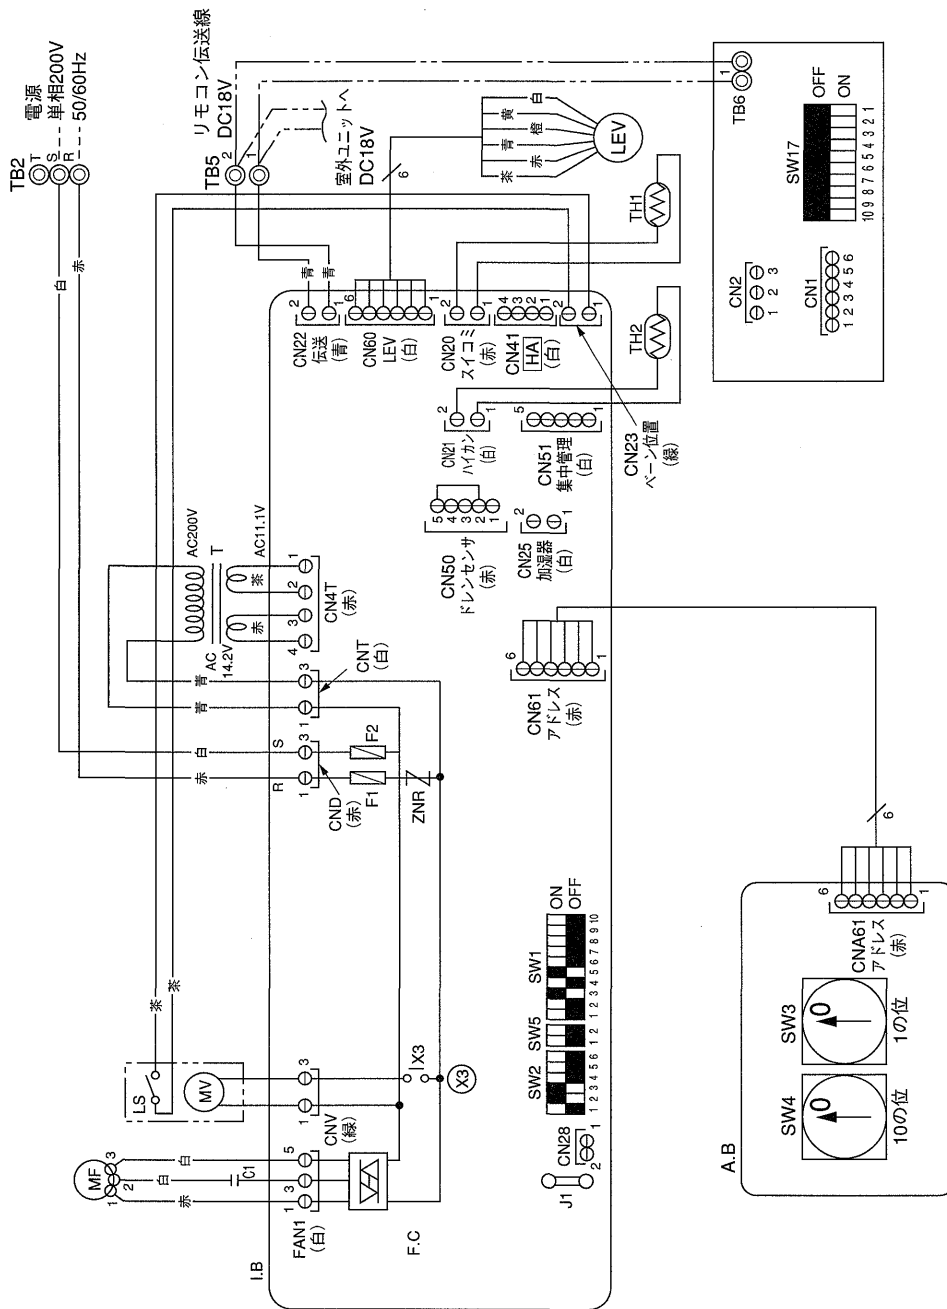

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
R.B	リモートコントローラボード	SW2 (I.B)	スイッチ (能力設定)	MF	送風機用電動機 (室内・インナーサーモ付)
SW17 (R.B)	スイッチ (アドレス変更)	SW5 (I.B)	スイッチ (機種切替)	C1	コンデンサ (送風機用電動機)
CN1 (R.B)	コネクタ (プログラムタイマ・メモリバックアップ)	ZNR (I.B)	バリスタ	MV	ペン用電動機 (リミットスイッチ付)
CN2 (R.B)	コネクタ (遠方スイッチ)	X3 (I.B)	補助継電器 (ベーン)	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)
I.B	案内コントローラボード	F1 (I.B)	ヒューズ (6A/250V)	TB5・6	端子台 (電源用)
CN25 (I.B)	コネクタ (加温器)	F2 (I.B)	ヒューズ (6A/250V)	LEV	端子台 (リモコン・伝送線)
CN41 (I.B)	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	F.C (I.B)	ファン位相制御	リニア膨張弁	
CN51 (I.B)	コネクタ (集中管理)	TH1	サーミスタ (吸込温度検知)	A.B	アドレス設定用ボード
SW1 (I.B)	スイッチ (機能切替)	TH2	サーミスタ (液管温度検知)	SW3 (A.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)
		T	変圧器	SW4 (A.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)

単位	尺度	作成日付
—	NTS	95.5

YESJ36K-A

壁掛形室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-ESJ36KA01