


記号	説明	名 称
MF	送風機用電動機	
C	コンデンサ(送風機用)	
LEV	電子式リニア膨張弁	
T	電源トランス	
I.B	室内コントロールボード	
A.B	アドレスキバン	
(R.B)	リモートコントロール	
R.S	電源端子台	
T1, T2	ルームサーモ用端子台	
R1, R2	伝送端子台	
F	ヒューズ(6・10A)	
ZNR	バリスタ	
TH1	室温検出用サーミスタ	
TH2	配管温度検出用サーミスタ	
X4	補助継電器(微風)	
X5	補助継電器(弱風)	
X6	補助継電器(強風)	
SW3(A.B)	スイッチ(アドレス設定用1の位)	
SW4(A.B)	スイッチ(アドレス設定用10の位)	
CN41	コネクタ(HA入力)	
CN51	コネクタ(集中管理)	
(SV)	電磁弁(加温給水用)	
(33P1)	フロートスイッチ(給水用)	
(XW)	補助継電器(加温用)	
(CN25)	コネクタ(加温器)	

()内は別売部品です。

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事
区分を示します。
2. 図中①印はコネクタ、□印はファストン端子、◎印・□印は
ネジ端子台を示します。

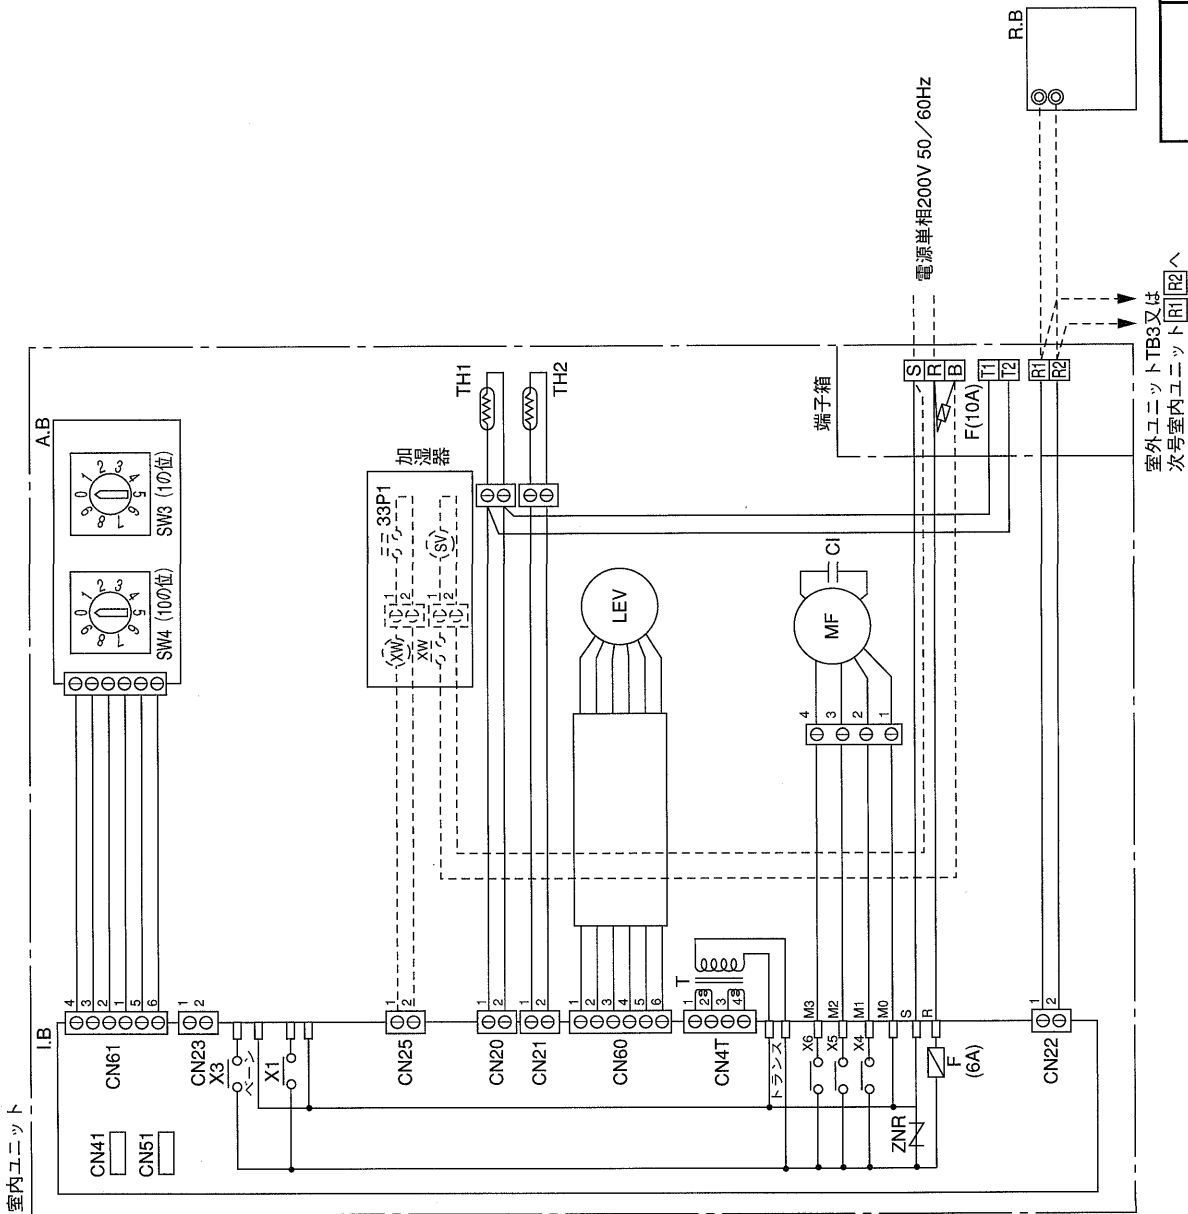

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	95.1
ヤマハ発動機株式会社		
床置露出形室内ユニット電気配線図		
E-ESJ45FLA01		

YES・FL-A