


記号説明
 < >内は別売部品です。

記号	名 称
MF1	送風機用電動機
MF2	送風機用電動機
LEV	電子式リア膨胀弁
T	電源トランス
LB	室内コントローラボード
AB	アドレスキーボード
<RB>	リモートコントローラ
TB2	電源端子台
TB5	伝送端子台
F1	ヒューズ (5A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X1	補助継電器 (ドレンアップメカ)
X3	補助継電器 (ベーン)
X4	補助継電器 (微風)
MV	ベーン用電動機
LS	リミットスイッチ
DP	ドレンアップメカ
DS	ドレンセンサー
H2	電熱器 (パネルレジスタ)
SW3(A-B)	スイッチ (アドレス設定用 1 の位)
SW4(A-B)	スイッチ (アドレス設定用 10 の位)
SW4	スイッチ (50/60Hz 切替用)
CN25	コネクタ (加湿器)
CN41	コネクタ (HA 入力)
CN42	コネクタ (ワイヤレスリモコン)
CN51	コネクタ (集中管理)
C1・2	コンデンサ (送風機用)
SWA	スイッチ (高天井対応)
SWB	スイッチ (吹出口数変更)
SWC	スイッチ (別売対応)

- 注.
1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の
 現地工事区分を示します。
 2. 図中◎印はネジ端子、○印はコネクタ、□印はファス
 トン端子を示します。

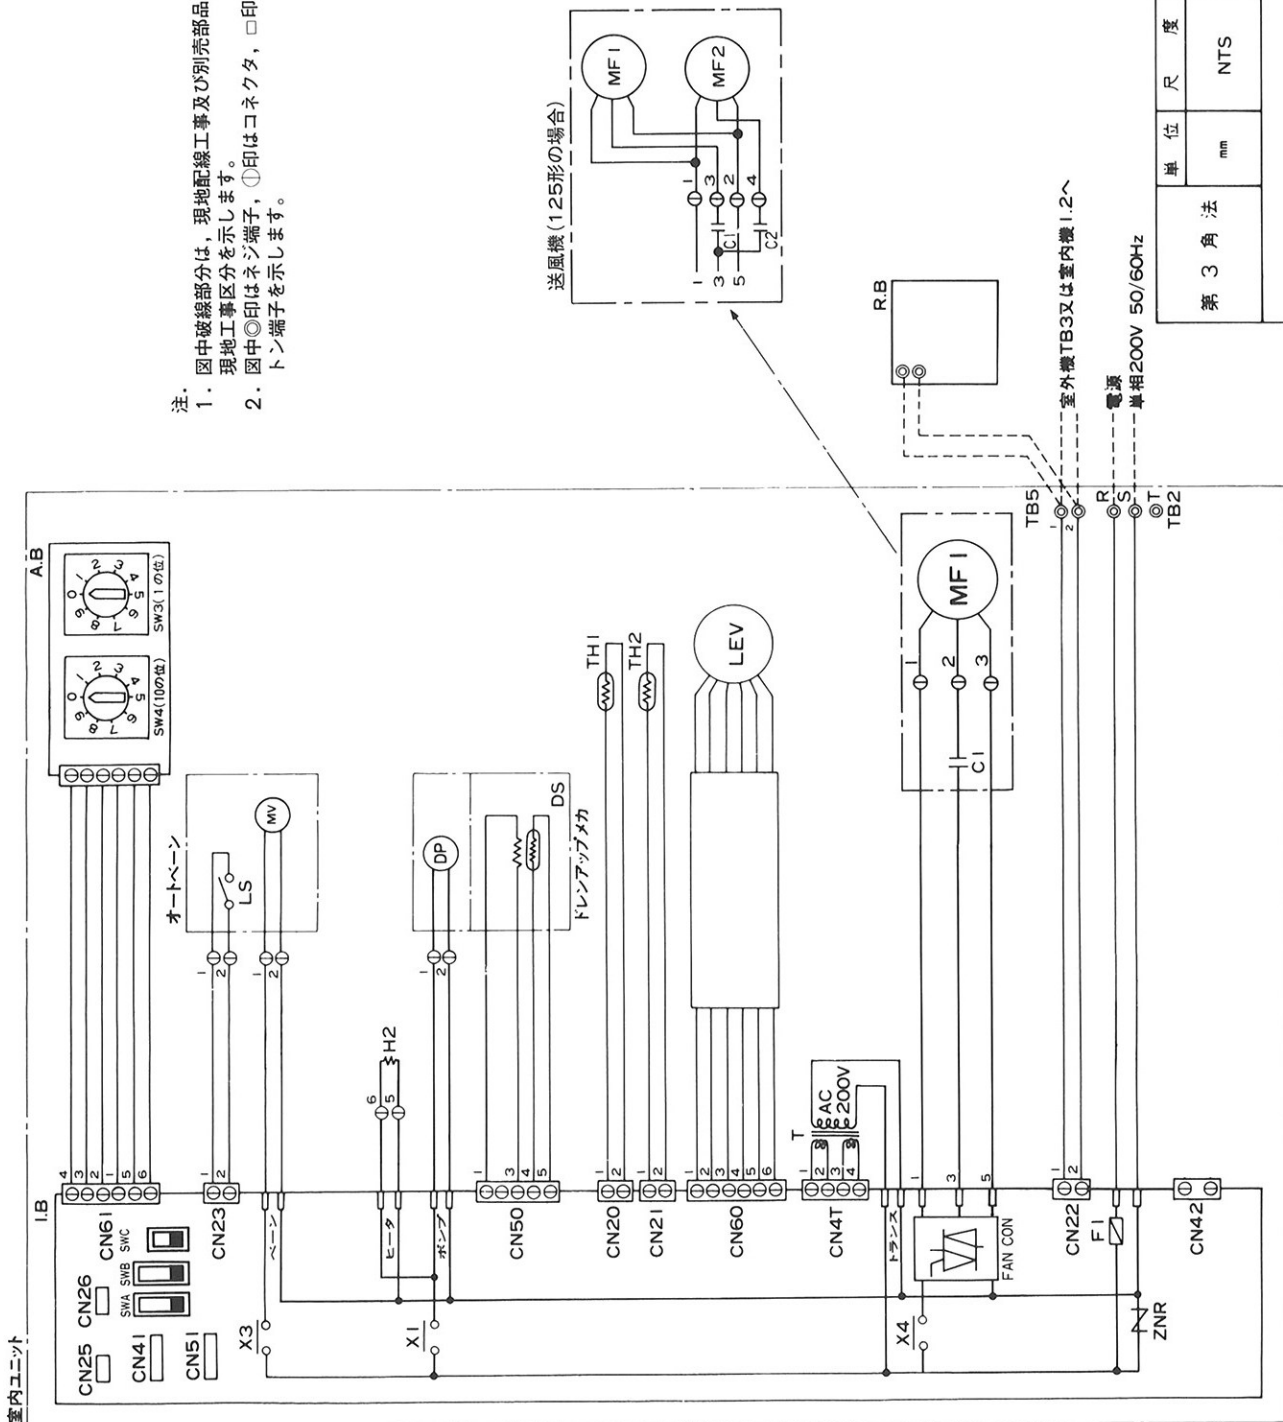

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	94.2

YES-GK形
室内ユニット電気配線図
E-ES40GKAO1

室内ユニット

ヤマハ発動機株式会社