

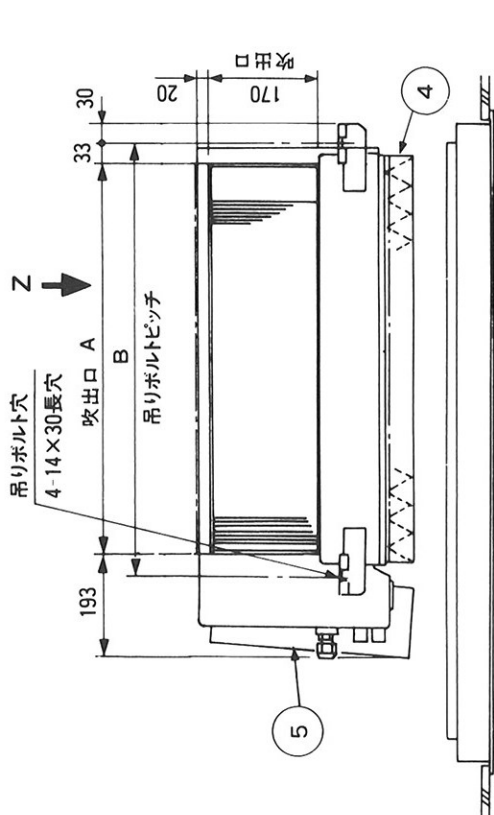


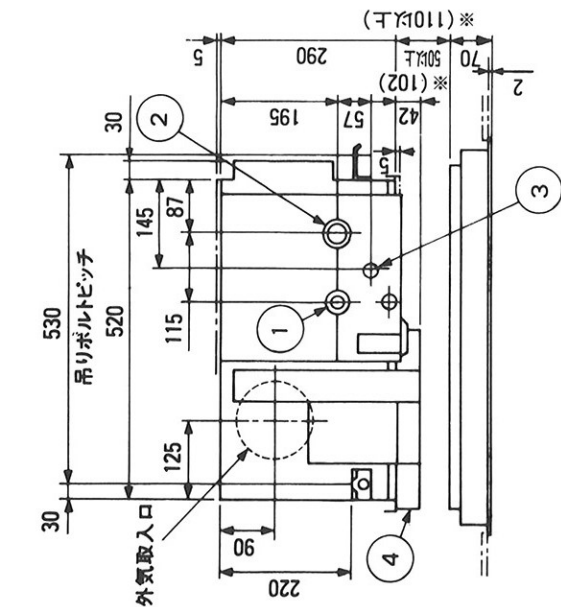


外気取入口詳細



- ① 冷媒配管フレア接続<液>
- ② 冷媒配管フレア接続<ガス>
- ③ ドレン<フレキ接続付属> VP20
- ④ ロングライフ フィルタ 63・80形…2個
40形…1個
- ⑤ 電気品ボックス

注. 1. 図中※印の()内寸法は、別売品の高性能フィルタ(比色法65%)組込時の値です。
2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は、④の位置になります。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。
4. YES80B-Aを室外ユニットYCI60Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレジュースを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

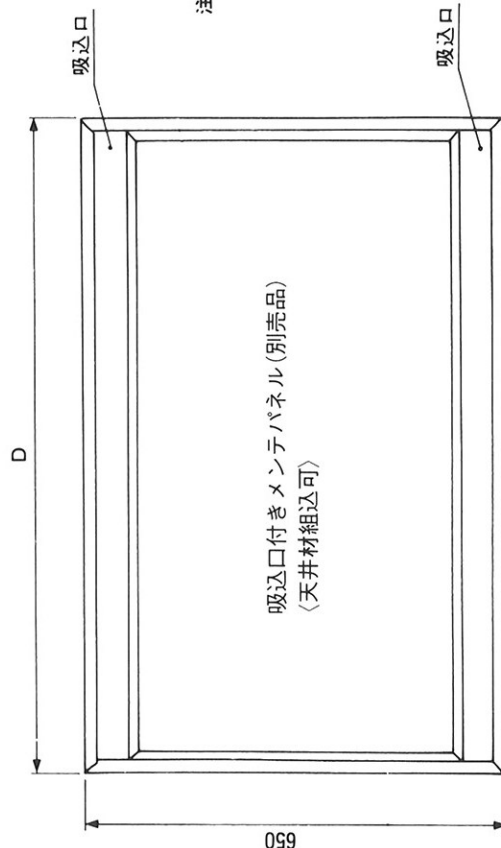

吸込口付きメンテナンスパネル(別売品)
<天井材組込可>

形 名	A	B	C	D	冷媒配管	
					①<液>	②<ガス>
YES40B-A	770	836	1156	1170	φ9.52	φ15.88
YES63B-A	1040	1106	1426	1440	φ9.52	φ15.88
YES80B-A	1365	1431	1751	1765	φ9.52	φ15.88

(注4参照)

第 3 角 法	単 位	尺 寸	度 数	作 成 日	付 付
	mm	NTS		94.2	

YES40・63・80B-A

ビルトインカセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ES40BA11

下吸込仕様