


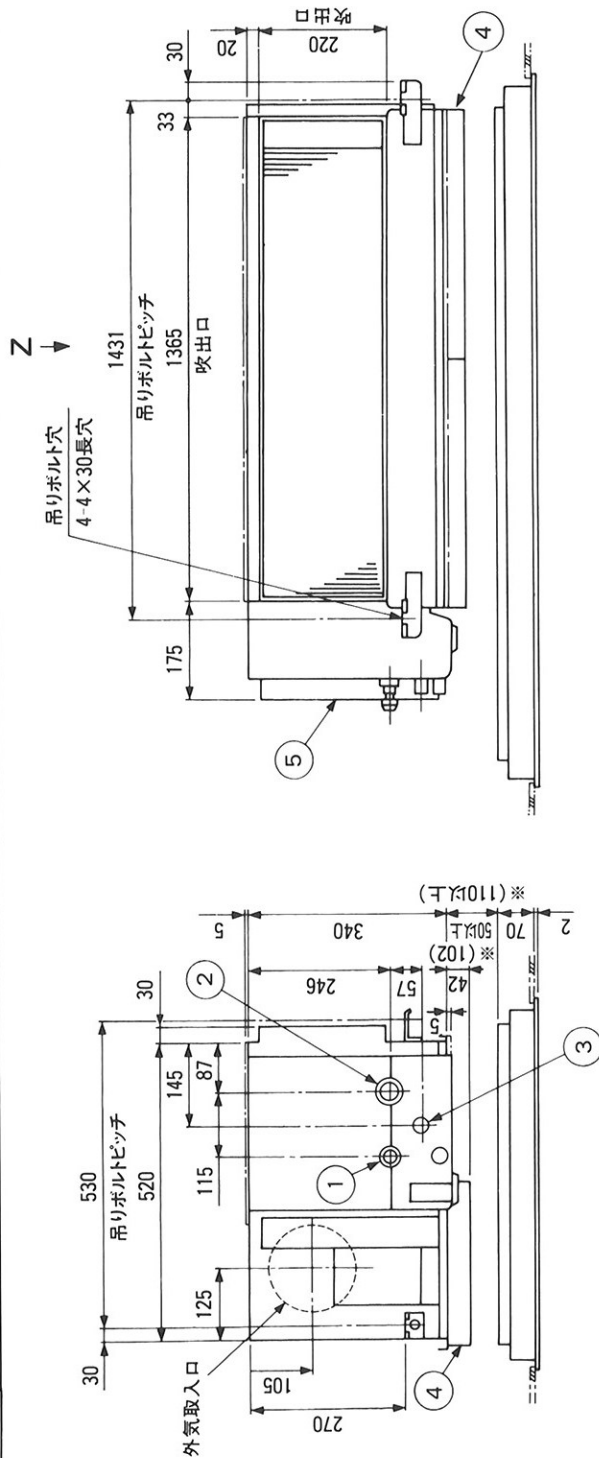


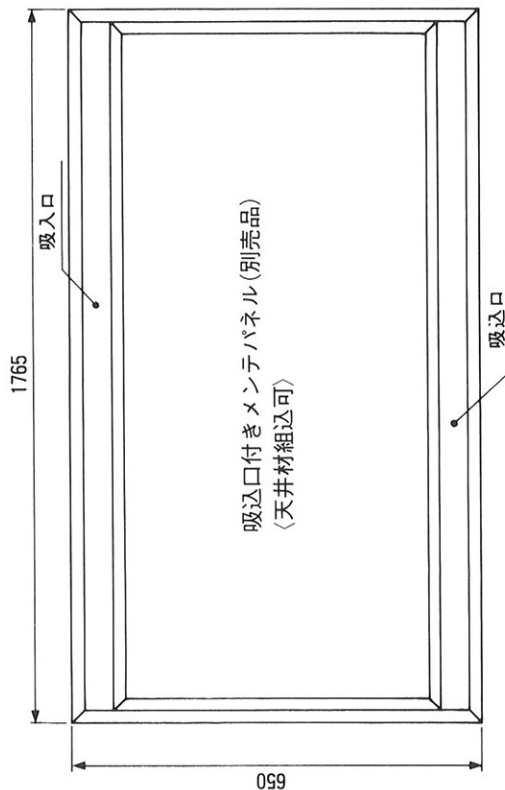

外気取入口詳細

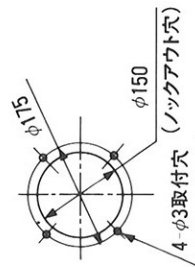

天井開口寸法 (Zカラ見ル)

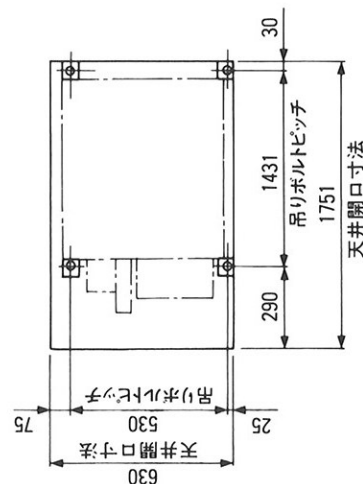

天井開口寸法

注.

1. 図中※印()内寸法は別売品の高性能フィルタ(比色法65%)組込時の値です。
2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は, ④の位置になります。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

下吸込仕様

- ① 冷媒配管フレア接続<液> $\phi 12.7$
- ② 冷媒配管フレア接続<ガス> $\phi 19.05$
- ③ ドレン<フレキ接続付属> VP20
- ④ ロングライフ フィルタ 2個
- ⑤ 電気品ボックス

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付	YES125B-A
	mm	NTS	94.2	
ビルトインカセット形室内ユニット外形図				D-ES125BA11
ヤマハ発動機株式会社				