

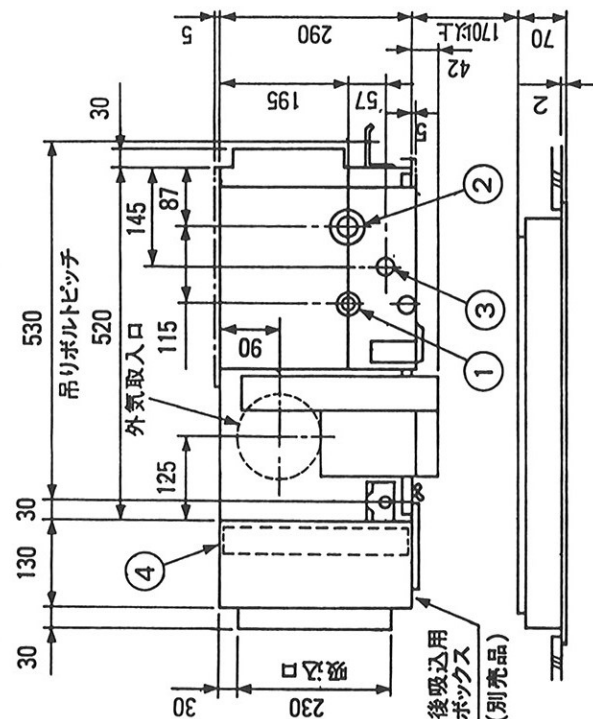


外気取入口詳細

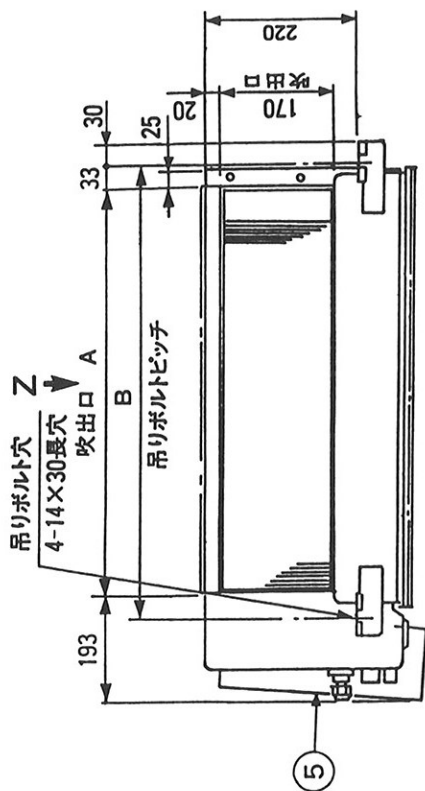



後吸込ロフランジ部詳細 (別売部品)

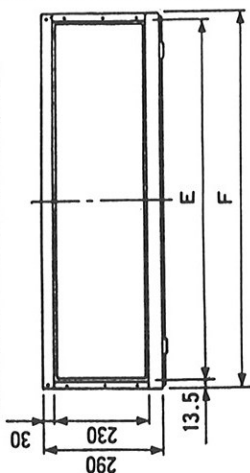

- ① 冷媒配管フレア接続<液>
 - ② 冷媒配管フレア接続<ガス>
 - ③ ドレン<フレキ接続付属>
 - ④ ロングライフ フィルタ
 - ⑤ 電気品ボックス
- VP20
63・80形…2個
40形…1個

- 注. 1. 本図仕様(後吸込仕様)を構成するには、別売品の後吸込用ボックスが必要です。
2. 別売品の高性能フィルタ(比色法65%)を組み込む場合は、④の仕置になり本体の外形寸法は変わりません。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

後吸込仕様

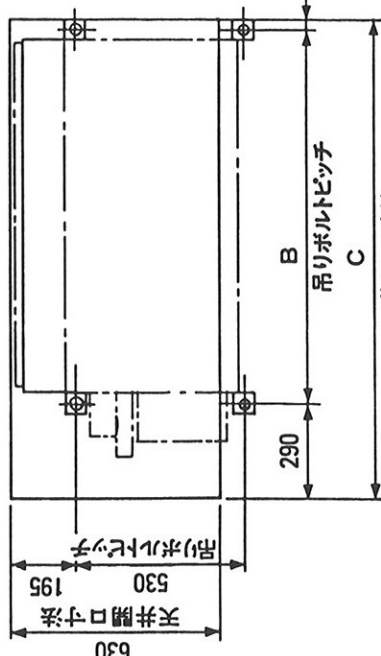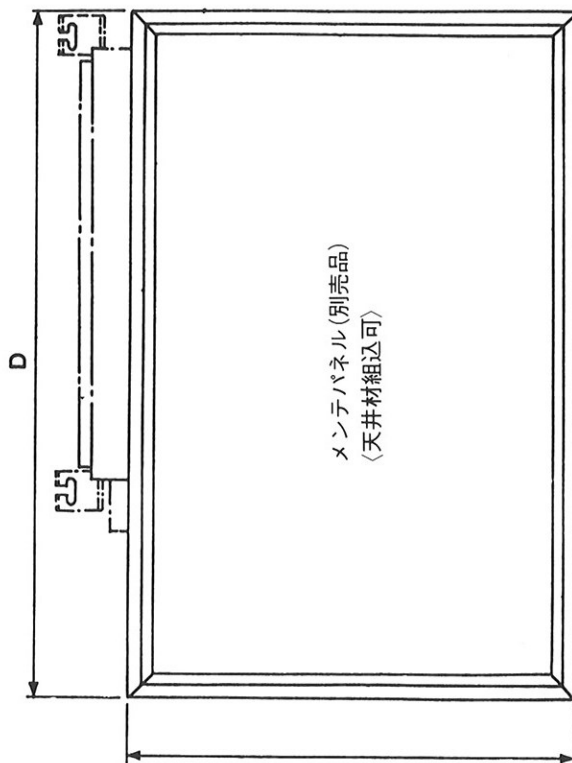

天井開口寸法 (Zから見る)

注4. YES80B-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

変化寸法

形 名	A	B	C	D	E	F	冷媒配管	
							①<液>	②<ガス>
YES40B-A	770	836	1156	1170	793	820	φ9.52	φ15.88
YES63B-A	1040	1106	1426	1440	1063	1090	φ9.52	φ15.88
YES80B-A	1365	1431	1751	1765	1388	1415	φ9.52	φ15.88

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	94.2

YES40・63・80B-A

ビルトインカセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-ES80BA01

(注4参照)