


1.仕様

項 目	内 容
定 格 電 源	DC12V(室内ユニットより給電)
使用 環 境 条 件	設置場所 屋内、屋外
	周囲温度 $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$
	周囲湿度 90%RH以下(結露なきこと)
質 量	1.5kg
外 装	亜鉛メッキ鋼板
同 梱 部 品	外付け電子膨張弁×1, 取付用金具×1, 中継ケーブル(0.1m/30m)×各1, 異径配管継手×2 取付用金具固定ネジ(4×10)×2, パイプカバー×2, バンド×6, ファスナー×2
取 付 方 法	取付用金具の付け換えにより, 3パターン(吊りボルト方式, 平面取付, 壁面取付)
接続冷媒配管径	$\phi 6.35(1/4\text{F})$ または ※ $\phi 9.52(3/8\text{F})$ ※異径配管継手を使用


2.外形図

外付け電子膨張弁(本品)

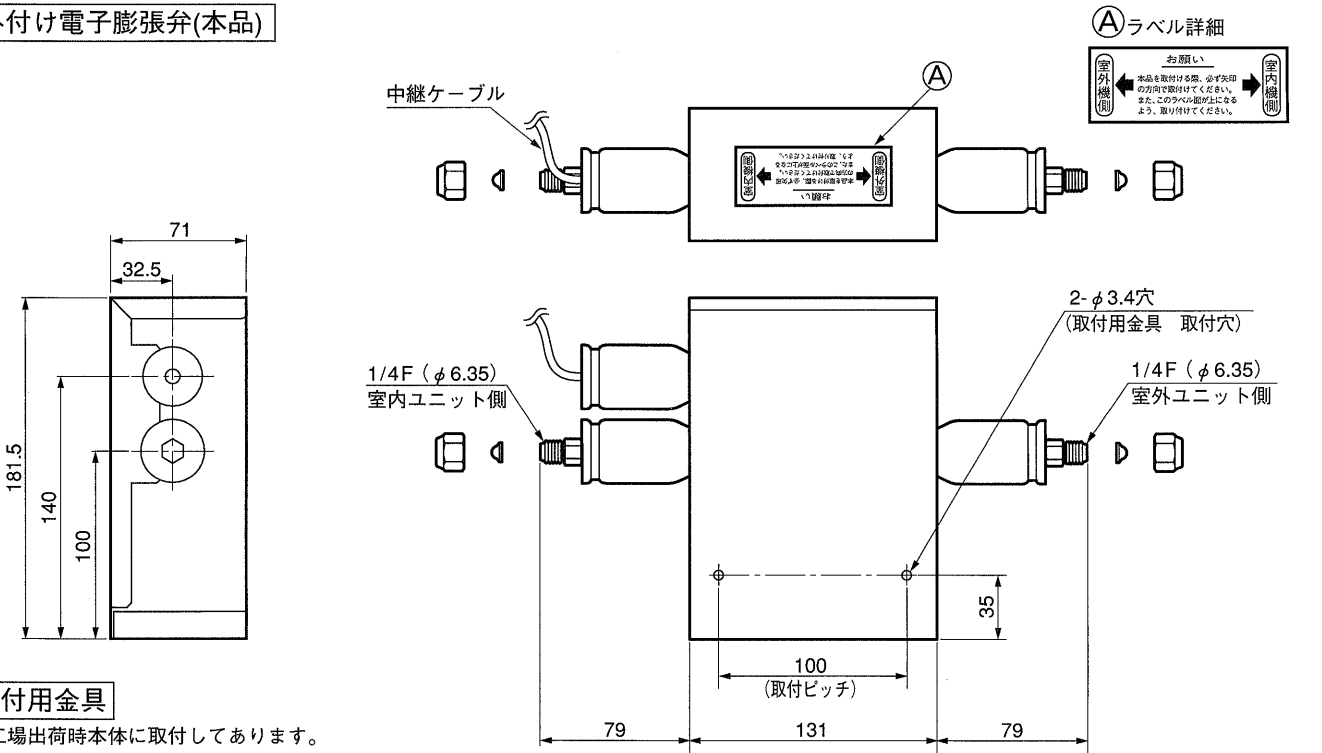


取付用金具

※工場出荷時本体に取付してあります。

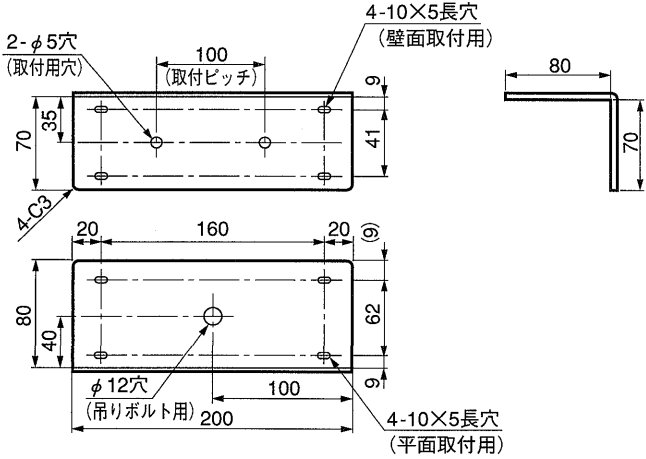

異径配管継手

※同梱数2本

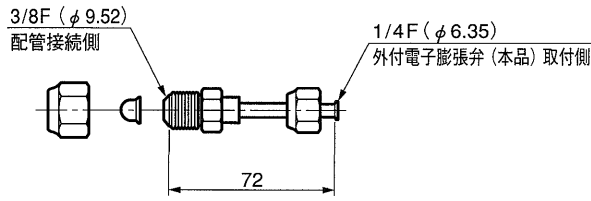

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y L E - 1 0 1	
	mm	NTS	99.9	外付け電子膨張弁 (屋外仕様)	
	ヤマハ発動機株式会社			D-LE10101	