
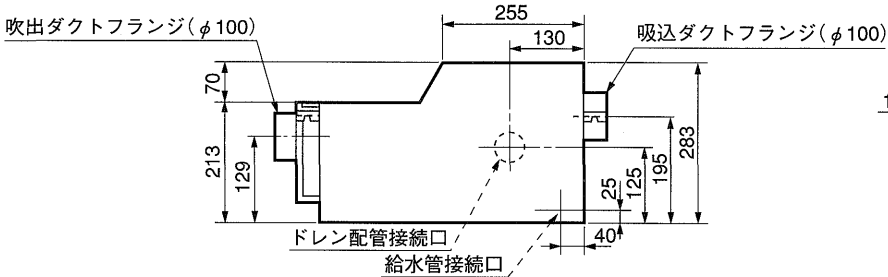


1. 仕様


項 目	内 容
定 格 加 湿 量	1.0L/h
定 格 電 源	AC200V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	32/32W
運 転 電 流	0.18/0.17A
運 転 力 率	89/94%
送 風 機 風 量	1.9m ³ /min
質 量	12kg
加湿エレメント材質	親水性プラスチック多孔質焼結体
給 水 配 管 径	銅管φ6.35またはφ6.0(本体・ストレーナ間)(現地手配)
給 水 圧 力	0.1MPa(減圧弁現地手配)
供 給 水 条 件	市水・上水または同等以上のもの 温度5~40℃
ド レ ン 配 管 径	PVC管 VP25(現地手配)
付 属 品	ダクトフランジφ100×2個・フレキシブルダクト φ100×1.5m×2本 ダクト用バンド×4個・ストレーナ(1/4F・Rc3/8)×1個・断熱材×4種

2. 外形図


本体

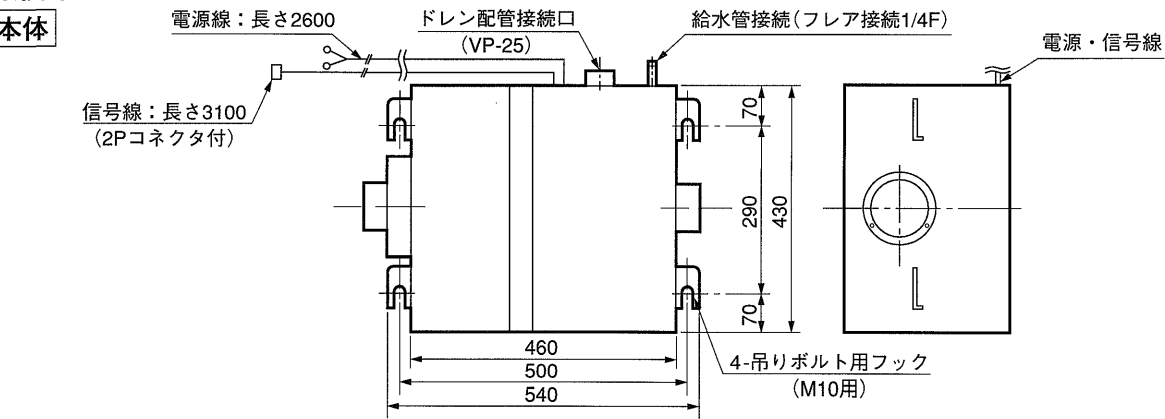

ストレーナ(付属品)

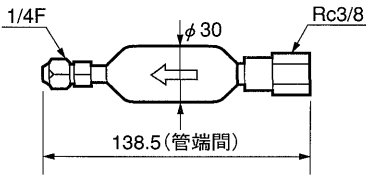


3. 電気配線図

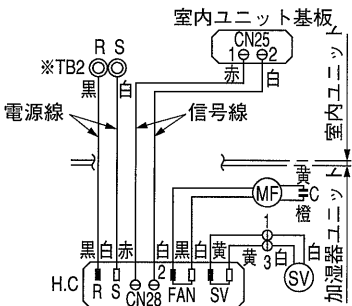

記号	名 称
本 体	TB2 端子台(電源)
本 体	CN25 コネクタ(加湿器)
加 湿	HC 加湿コントローラボード
器	CN28 コネクタ
	SV 電磁弁(給水)
	MF 送風機用電動機
	C コンデンサ(送風機用電動機)

※端子台への接続
電源端子台「R」「S」端子へ接続してください。

4. 給水配管

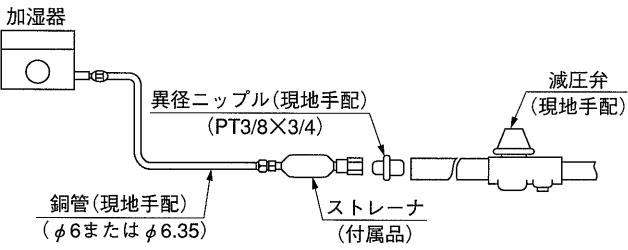

適用機種 GK-A,EK-A

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S F 1 0 H U
	mm	N T S	97.2	
ヤマハ発動機株式会社				加湿器
				D-SF10HU01