


1.仕様

| 項 目           | 内 容                          |           |           |           |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               | PAC-835KF                    | PAC-836KF | PAC-837KF | PAC-838KF |
| フィルタ同梱数       | 1枚                           | 1枚        | 2枚        | 2枚        |
| 集 塵 効 率       | 比色法 65%                      |           |           |           |
| フィルタ材質        | ポリプロピレン不織布                   |           |           |           |
| 処理風量 (m³/min) | 7~10                         | 11~18     | 18~26     | 23~33     |
| 耐 用 時 間       | 約3000時間 (使用条件：塵埃濃度0.15mg/m³) |           |           |           |

2.外形図

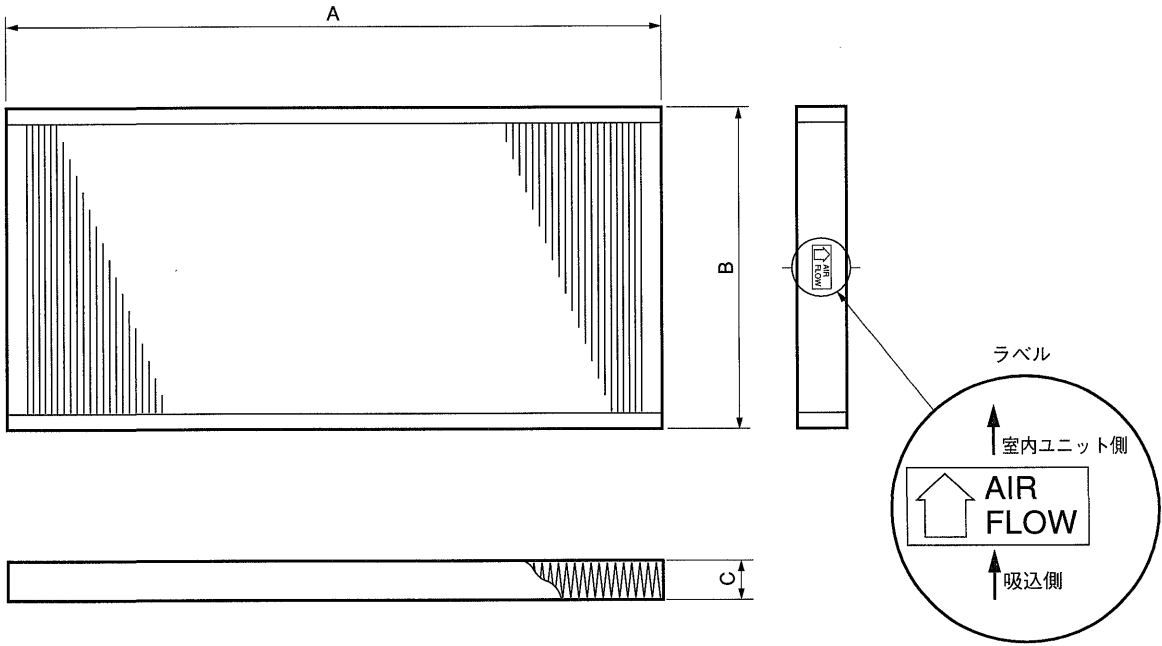

変化寸法表

| 形 名       | A   | B   | C  | 枚数 |
|-----------|-----|-----|----|----|
| PAC-835KF | 600 | 320 | 40 | 1枚 |
| PAC-836KF | 850 |     |    | 1枚 |
| PAC-837KF | 535 |     |    | 2枚 |
| PAC-838KF | 660 |     |    | 2枚 |

適用機種 EK-A

|            |    |       |       |                           |
|------------|----|-------|-------|---------------------------|
| 第 3 角 法    | 単位 | 尺 度   | 作成日付  | P A C - 8 3 5 ~ 8 3 8 K F |
|            | mm | N T S | 97.10 |                           |
| ヤマハ発動機株式会社 |    |       |       | 高性能フィルタ用交換フィルタ            |
|            |    |       |       | D-835KF01                 |