
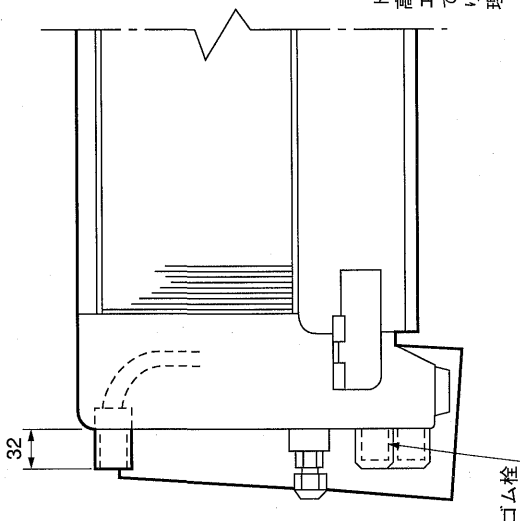
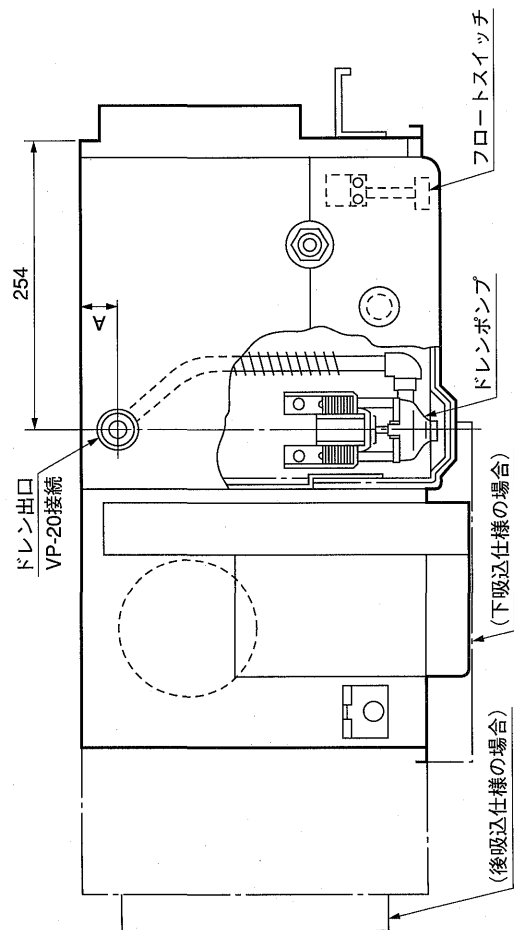



ドレン配管の出口高さは、本体出口高さより、さらに120mmまで高くすることができますので、天井内に障害物等がある場合にエルボ等を用いて施工してください。この場合、立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなりオーバーフローのおそれがありますので、下図の寸法内で処理願います。

形 番	A
J45~J90形	30
J112~J140形	80

名 称	ドレンアップメカ
形 名	PAC-KA45DM
ドレンアップ高さ	本体下面から260mm (±120mm)
電 源	単相200V 50/60Hz
消 費 電 力	17/15 W
保 護 装 置	液面感知機 オーバーフロー防止機能

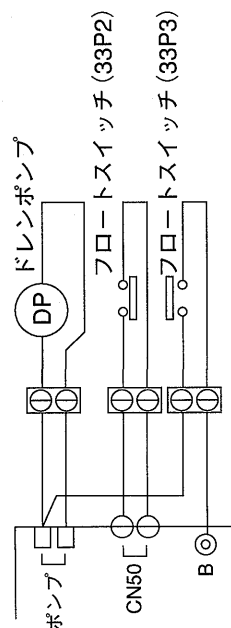

電気配線

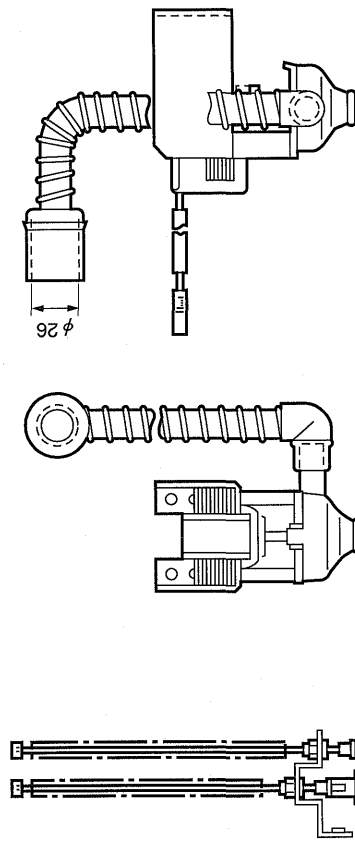

ドレンアップメカ

フロートスイッチ

適用機種 B-A

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-KA45DM
	mm	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				ドレンアップメカ
				D-KA45DM05