


1.仕様

項 目		内 容	
		PAC-SF05FD	PAC-SF06FD
公 称 長 さ		1m	2m
呼 び 径 (mm)		φ 200	
最大風速		20m/s以下	
使用範囲	静 圧	-250～+2490Pa	
	周囲温度	-10～+70℃ ※高温多湿の場合は、断熱材（現地手配）を巻き付けてください。	
圧力損失（直管部1m当り）		圧力損失（Pa/m）＝0.05×Q ² （Q：風量m ³ /min）	
不 燃 材 認 定 番 号		建築基準法第2条第9号適合不燃材 不燃（個）第11758号	
付 属 品		バンド2本、断熱材1枚（2分割使用）、ビニールテープ1巻	
備 考		梱包サイズ（432×362×362）に圧縮梱包しております。	

2.外形図・構造図

フレキシブルダクト（本体）

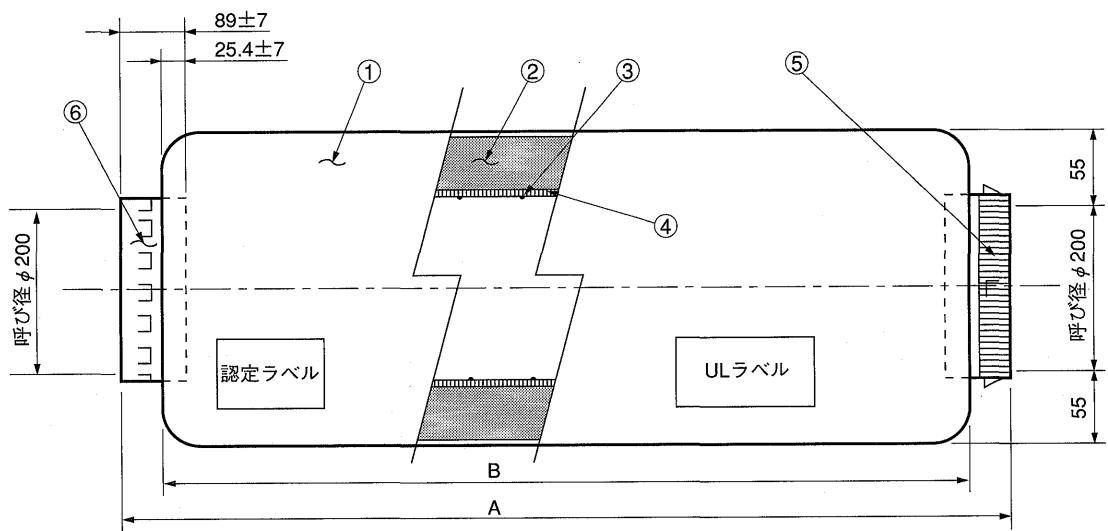


・変化寸法表

記号	PAC-SF05FD	PAC-SF06FD
A	1080	2140
B	914	1981

・部品構成表

番号	構成部品名称	材料・仕様
①	外部被覆	アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
②	保温材	グラスファイバー繊維
③	硬鋼線	ビニールコーティング付硬鋼線
④	内部被覆	塩化ポリエチレンフィルム
⑤	接続カラー（雄）	28番ゲージ亜鉛引鉄板製雄型カラー
⑥	接続カラー（雌）	28番ゲージ亜鉛引鉄板製雌型カラー
⑦	バンド	ステンレススチール

バンド（付属品）

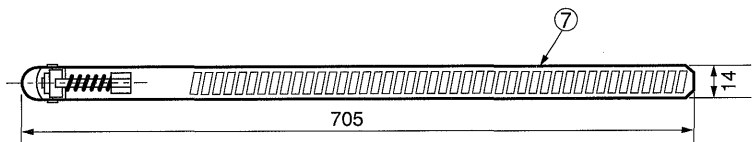

適用機種 B-A

	単位	尺 度	作成日付	PAC-SF05・06FD
	mm	NTS	97.2	
ヤマハ発動機株式会社				フレキシブルダクト
				D-SF05M01