


1.仕様

| 項 目            | 内 容                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 電 源            | 単相200V 50/60Hz                                      |
| 電 流            | 0.25/0.20A                                          |
| 消 費 電 力        | 17/15W                                              |
| ド レ ン 揚 程      | 室内ユニット下面より最大500mm                                   |
| ド レ ン 配 管      | ドレン排出口へ接続 PVC管 VP-20（外径26mm）対応                      |
| 使用温度条件<br>（湿度） | 流体温度 0～50℃                                          |
|                | 周囲温度 -10～50℃                                        |
|                | 周囲湿度 RH95%以下                                        |
| 駆 動 用 モ ー タ    | 単相 くま取り形（E種絶縁）                                      |
| 吐 出 水 量        | 36L/h以上（揚程500mm、水位13mm）                             |
| 付 属 品          | ドレンホース（当機・室内ユニット間用）・L字管（液管・ガス管）・断熱材（付属 ドレンホース・L字管用） |


2.外形図

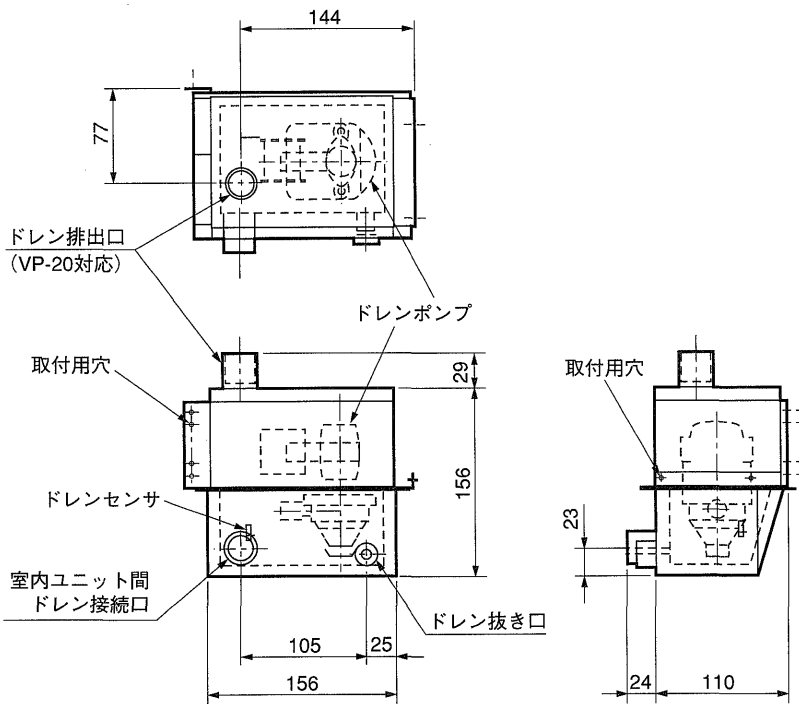

付属L字管配管サイズ

| 形 名      | 液管 (mm) | ガス管 (mm) |
|----------|---------|----------|
| J45形     | φ 6.35  | φ 12.70  |
| J71・J90形 | φ 9.52  | φ 15.88  |
| J140形    | φ 9.52  | φ 19.05  |

3.電気配線図

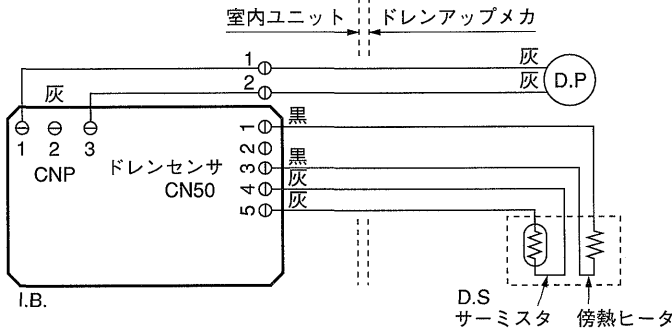

| 記号   | 名 称            |
|------|----------------|
| I.B  | 室内コントローラボード    |
| CNP  | コネクタ(ドレンアップメカ) |
| CN50 | コネクタ(ドレンセンサ)   |
| D.P  | ドレンポンプ         |
| D.S  | ドレンセンサ         |

適用機種 T-B

|         |            |     |      |               |  |
|---------|------------|-----|------|---------------|--|
| 第 3 角 法 | 単位         | 尺 度 | 作成日付 | Y D M - 1 0 1 |  |
|         | mm         | NTS | 97.4 | ドレンアップメカ      |  |
|         | ヤマハ発動機株式会社 |     |      | D-DM10111     |  |