
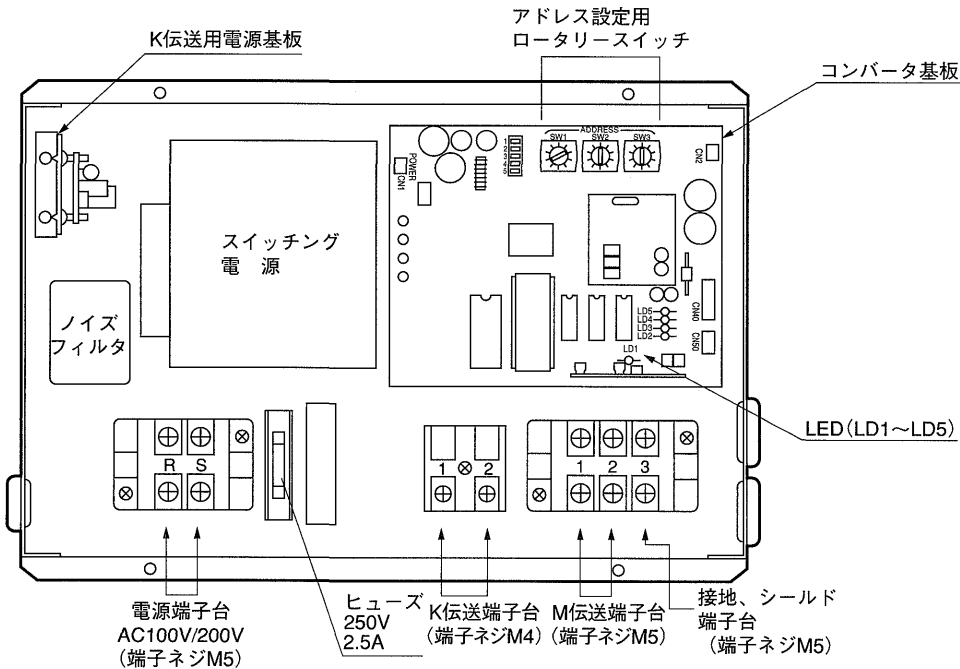


外形	324×220×75 取付穴ピッチ 209×210 穴径 φ4.5
質量	2.5kg
設置環境	盤用ボックス内など屋内に設置する 周囲温度 0～40℃ 周囲湿度 30～90%RH（結露なきこと）
取付	水平・垂直いずれでも可能 但し、垂直取付の場合は端子台を下方向とすること 盤用ボックス内設置の場合は付属のカバーは取付不要
電源	単相AC100V(0.4A)/AC200V(0.2A) 50/60Hz

消費電力	40W
接続	電源線、K伝送線、M伝送線、接地線
アドレス設定	3桁10進ロータリースイッチ
LED表示	K伝送を受信した時…LD1が点灯します
	K伝送へ送信した時…LD1・LD2が点灯します
	M伝送の送受信………LED表示しません

※ヒューズ交換は普通溶断型250V2.5Aを用いてください。

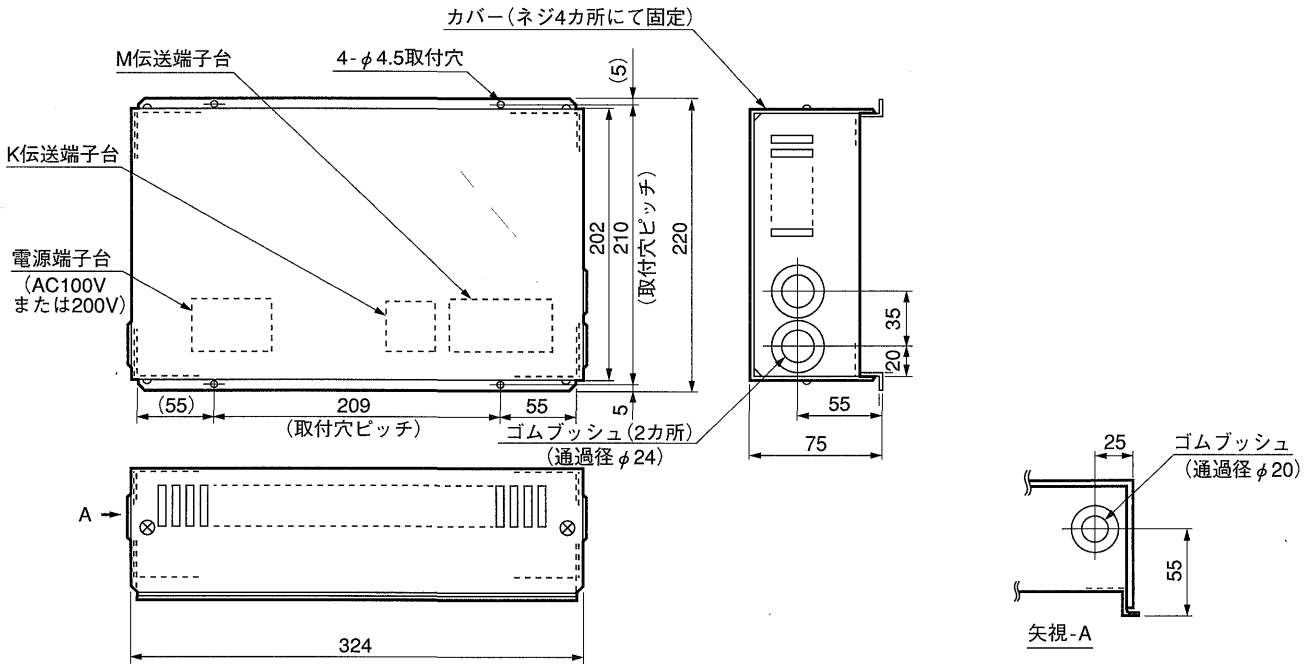

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S C 2 5 K A
	mm	N T S	95.12	
ヤマハ発動機株式会社				K伝送コンバータ
				D-SC25KA01