


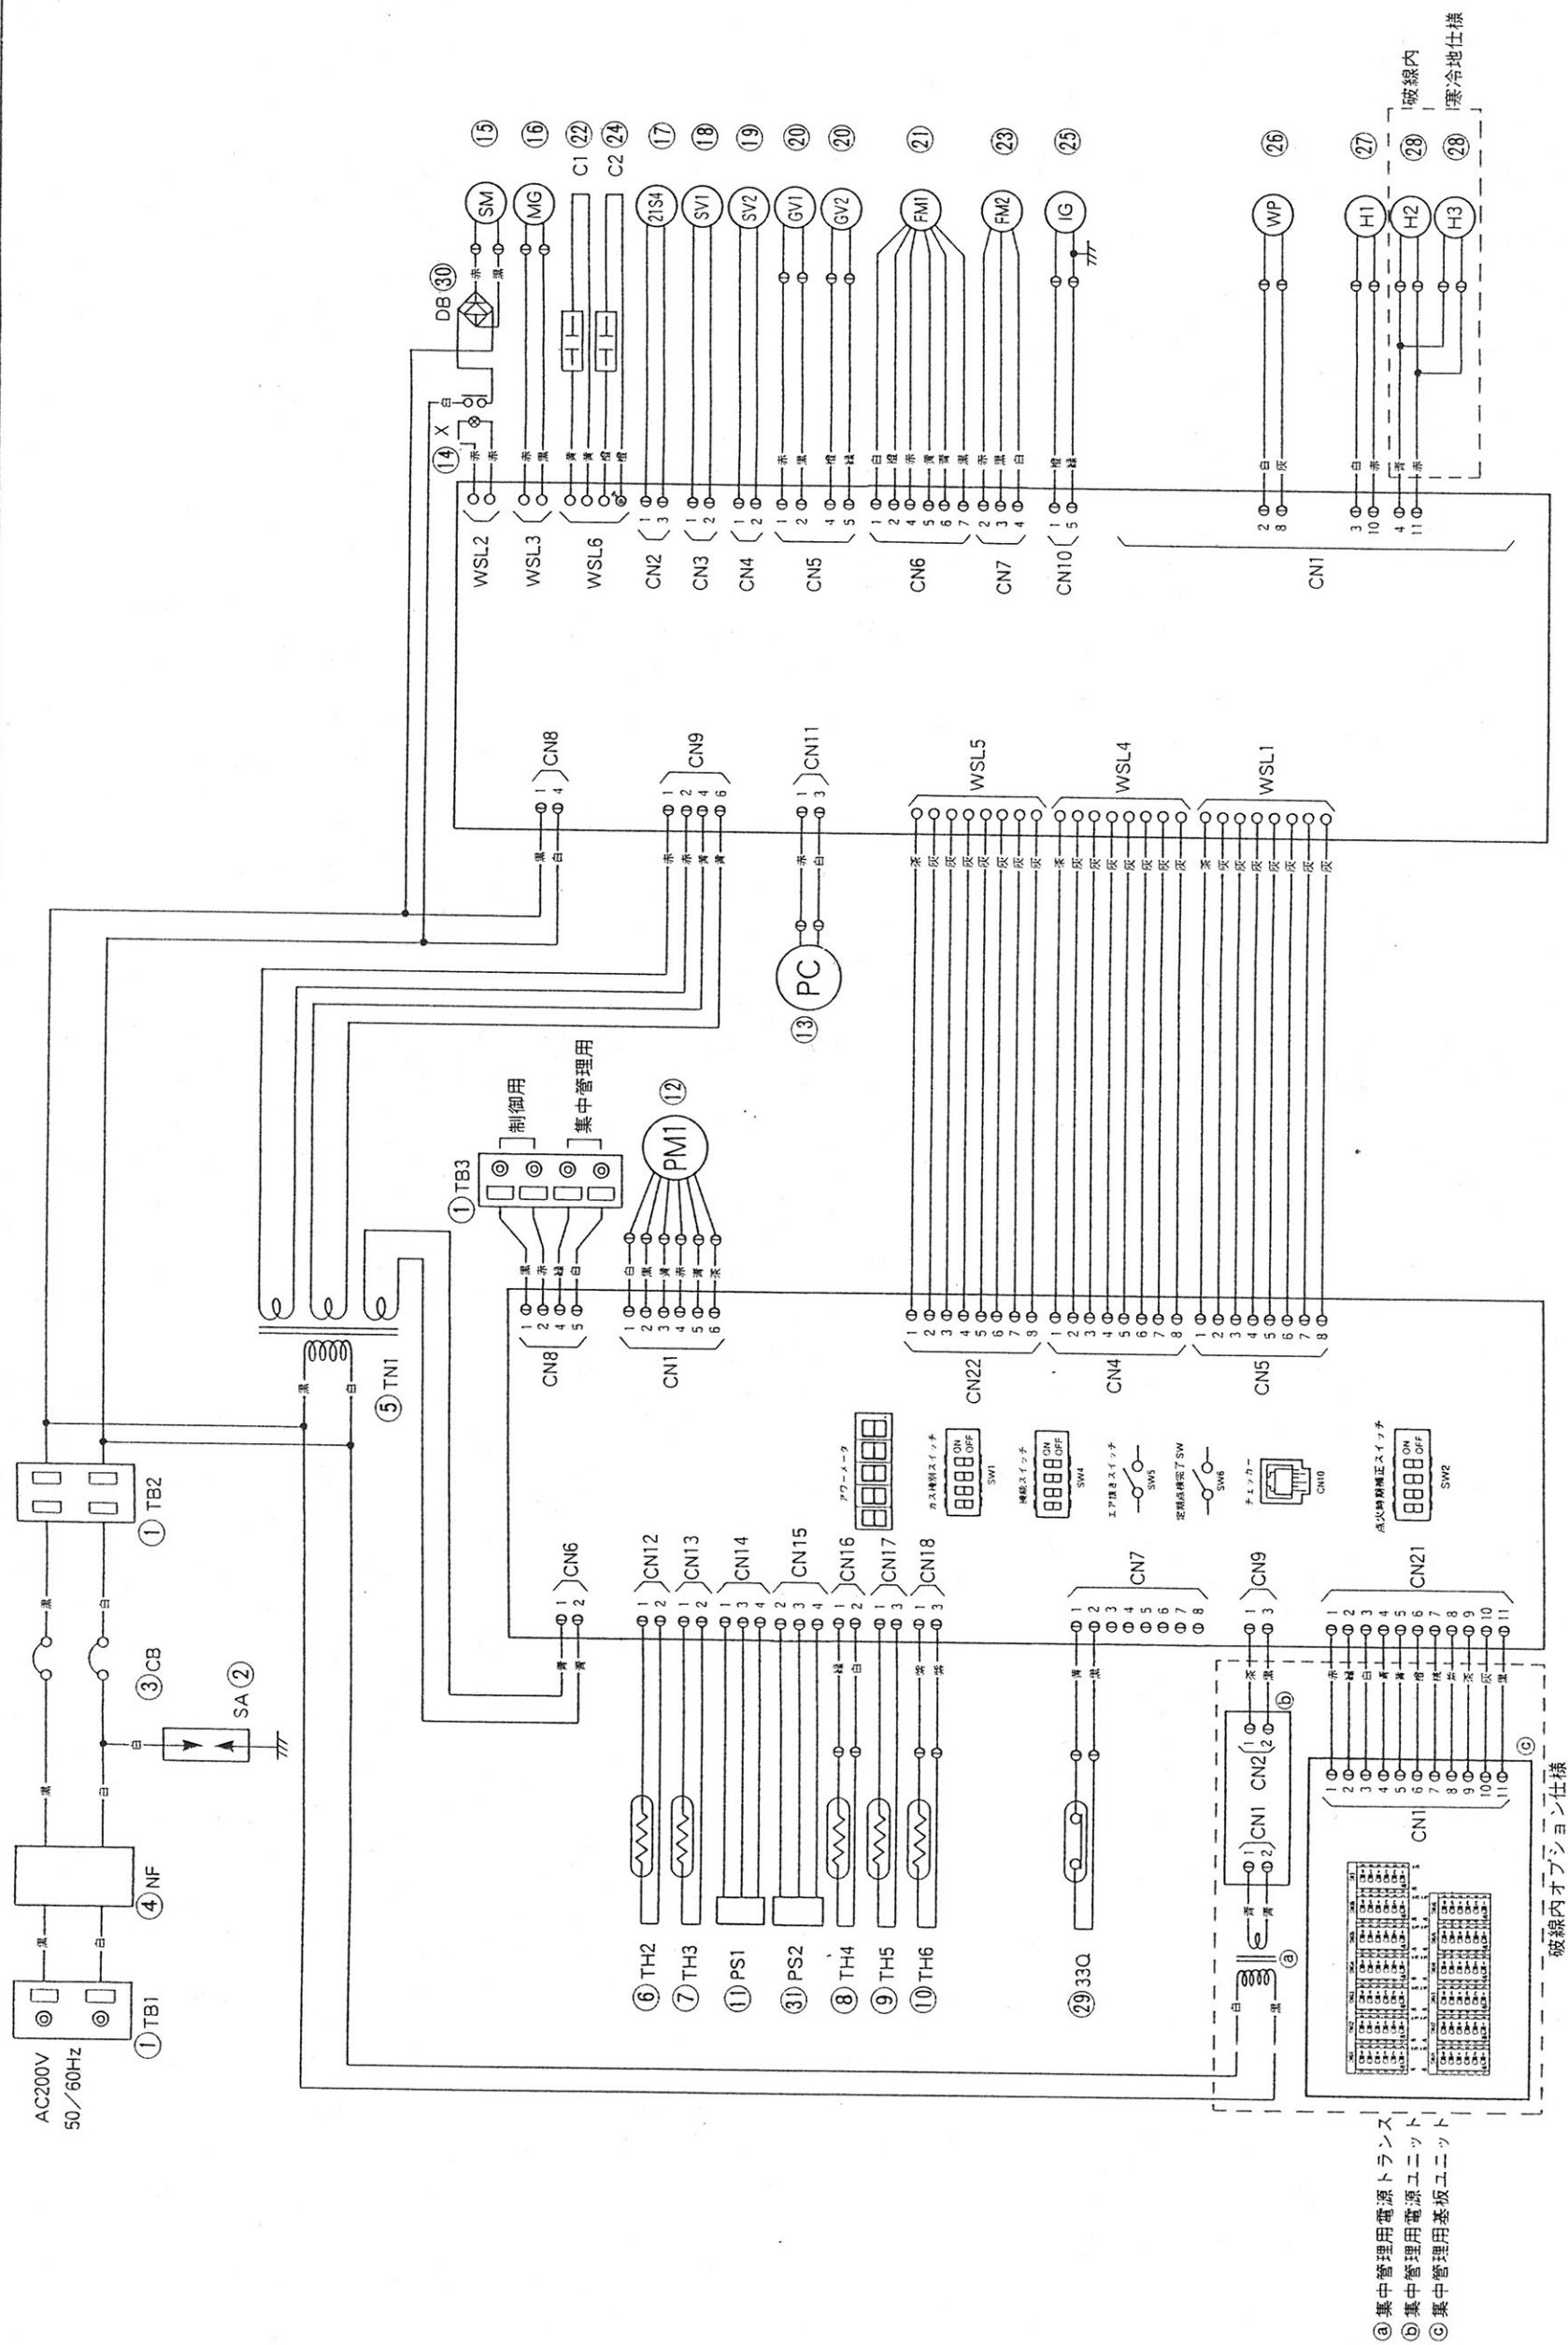

注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファースト端子を示します。

No.	記号	名	称	No.	記号	名	称	No.	記号	名	称
1	TB1,2,3	端子台1,2,3		9	TH5	サーミスタ(エンジンルーム温)		17	21S4	四方弁	
2	SA	サージアブソーバ		10	TH6	サーミスタ(コンプレッサ温)		18	SV1	電磁弁1(ガスバイパス1)	
3	CB	漏電兼過電流遮断器		11	PS1	冷媒圧力センサー(冷媒吐出)		19	SV2	電磁弁2(ガスバイパス2)	
4	NF	ノイズフィルタ		12	PM1	バルブモーター(スロットル)		20	GV1,2	燃料ガス電磁弁1,2	
5	TN1	トランス1		13	PC	バルブコイル(カム軸)		21	FM1	室外ファンモーター1	
6	TH2	サーミスタ(外気温)		14	X	リレー(スタータモーター)		22	C1	コンデンサ(室外ファンモーター)	
7	TH3	サーミスタ(室外熱交換器温)		15	SM	スタータモーター		23	FM2	室外ファンモーター2	
8	TH4	サーミスタ(冷却水温)		16	MIG	スタータ用ソレノイド		24	C2	コンデンサ(室外ファンモーター2)	
								25	IG	イグニッションコイル	
								26	WP	冷却水ポンプ	
								27	H1	ヒータ1(コンプレッサ)	
								28	H2,3	ヒータ2,3(エンジンオイルパン)	
								29	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ	
								30	DB	整流用ダイオード	
								31	PS2	冷媒圧力センサー(冷媒吸入)	
								32			

YCSJ180M・MX

室外ユニット電気配線図

E-CSJ180MA03

ヤマハ発動機株式会社

単位	尺	度	作成日付
—	—	NTS	96.7