


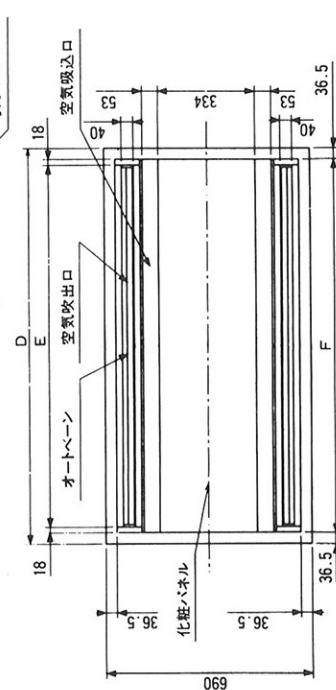
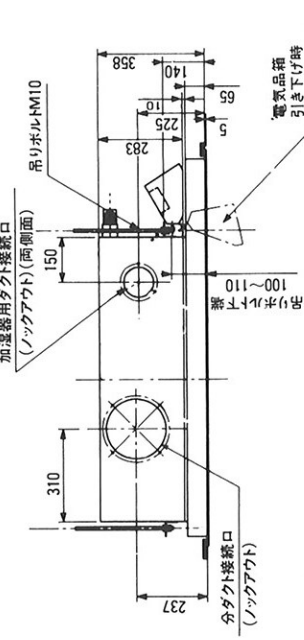
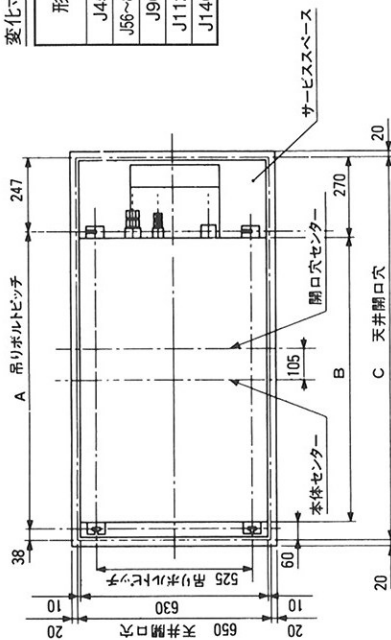
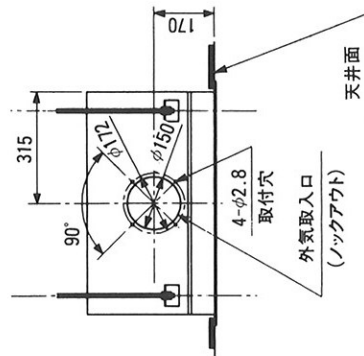


分ダクト接続口詳細

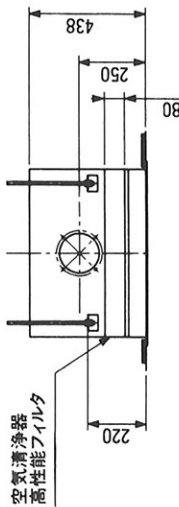


加湿器用ダクト接続口詳細




- 注1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
 3. 別売空気清浄器、高性能フィルタ取付時は、天井ふところ高さが、440以上必要となります。
 4. 天井材はめ込み式フラットパネルを御使用の場合は厚さ15mm以下の天井材を調達してください。
 短手巾300の天井材は使用できません。

変換寸法

形番	A	B	C	D	E	F	① (液)	② (ガス)
J45 (40) 形	745	700	1030	1070	961	997		
J56~80 (50~71) 形	995	950	1280	1320	1211	1247	φ 9.52	φ 15.88
J90 (80) 形	1245	1200	1530	1570	1461	1497		
J112 (100) 形	1245	1200	1530	1570	1461	1497	φ 12.70	φ 19.05
J140 (125) 形	1495	1450	1780	1820	1711	1747		

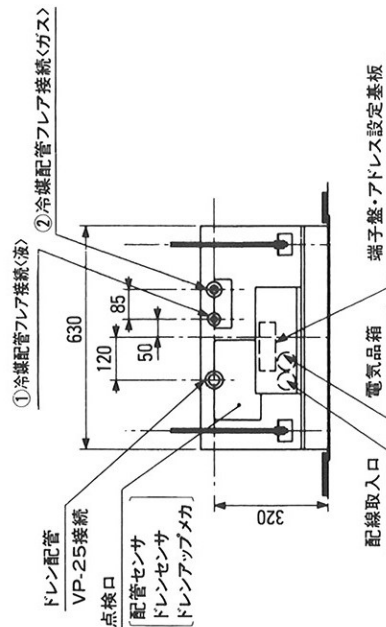

加湿器取付図 (参考図)

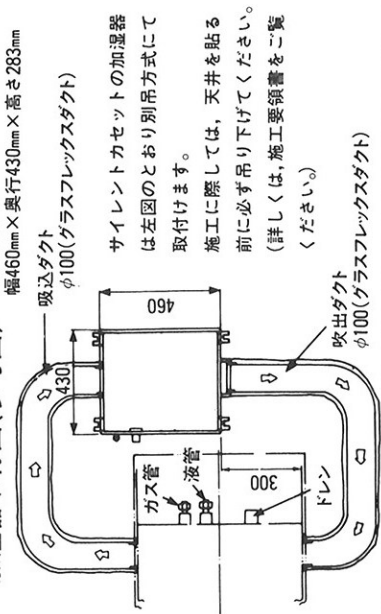

短手巾300の天井材は使用できません。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
mm	NTS	95.1	

YEJ45~140EK-A
(YE40~125EK-A)

天井カセット形室内ユニット外形図

ヤマハ発動機株式会社

D-EJ45EKA01