
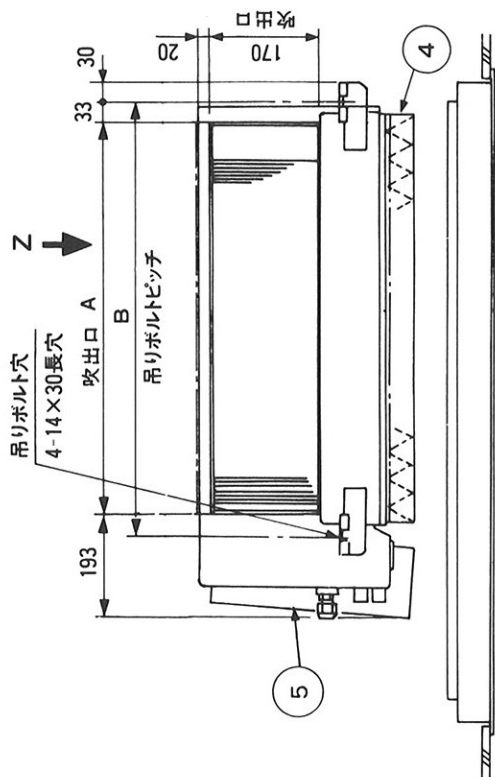
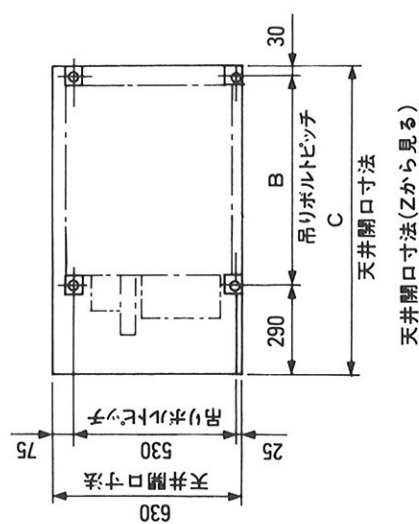
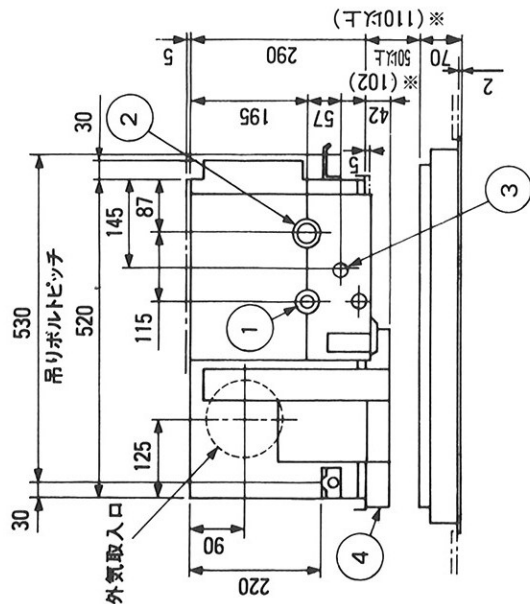


- ①冷媒配管フレア接続〈液〉
- ②冷媒配管フレア接続〈ガス〉
- ③ドレン〈フレキ接手付属〉 VP20
- ④ロングライフ フィルタJ71・90(63・80)形…2個
J45(40)形 ……1個
- ⑤電気品ボックス

注: 1. 図中※印の()内寸法は、別売品の高性能フィルタ(比色法65%)組込時の値です。
2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は、④の仕置になります。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

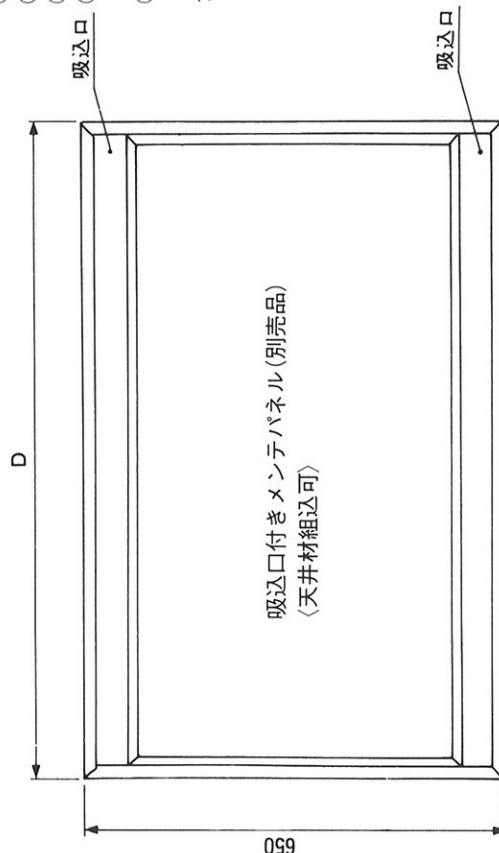

下吸込仕様

形 番	冷媒配管			
	A	B	C	D
J45(40)形	770	836	1156	1170
J71(63)形	1040	1106	1426	1440
J90(80)形	1365	1431	1751	1765

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	95.1

YEJ45~90B-A
(YE40~80B-A)

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

(注4参照)

ヤマハ発動機株式会社

D-EJ45BA01