



外気取入口詳細

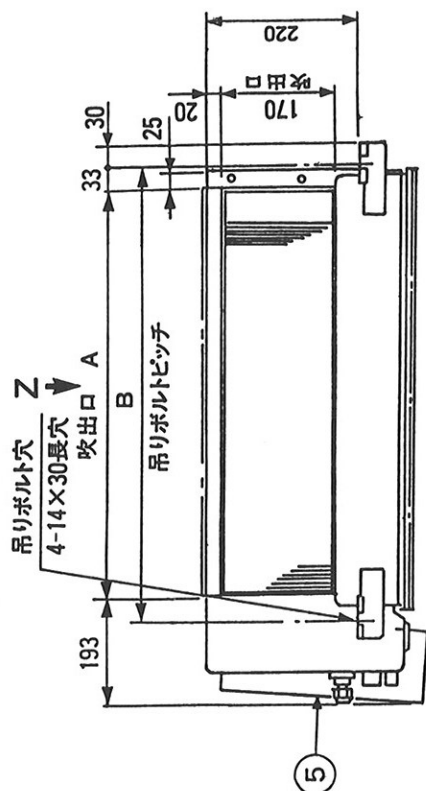

後吸込用ボックス部詳細 (別売部品)

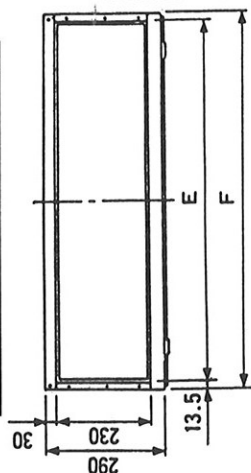

- ①冷媒配管フレア接続〈液〉
- ②冷媒配管フレア接続〈ガス〉
- ③ドレン〈フレキ接手付属〉 VP20
- ④ロングライフ フィルタJ71・90 (63・80) 形... 2個
- ⑤電気品ボックス J45 (40) 形 1個

注. 1. 本図仕様 (後吸込仕様) を構成するには、別売品の後吸込用ボックスが必要で
2. 別売品の高性能フィルタ (比色法65%) を組み込む場合は、④の仕置になり本体の外形寸法は変わりません。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

後吸込仕様

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付
	mm	NTS	95.1

(注4参照)

形 番	A	B	C	D	E	F	冷媒配管	
							①〈液〉	②〈ガス〉
J45 (40) 形	770	836	1156	1170	793	820	φ9.52	φ15.88
J71 (63) 形	1040	1106	1426	1440	1063	1090	φ9.52	φ15.88
J90 (80) 形	1365	1431	1751	1765	1388	1415	φ9.52	φ15.88

変化寸法

