

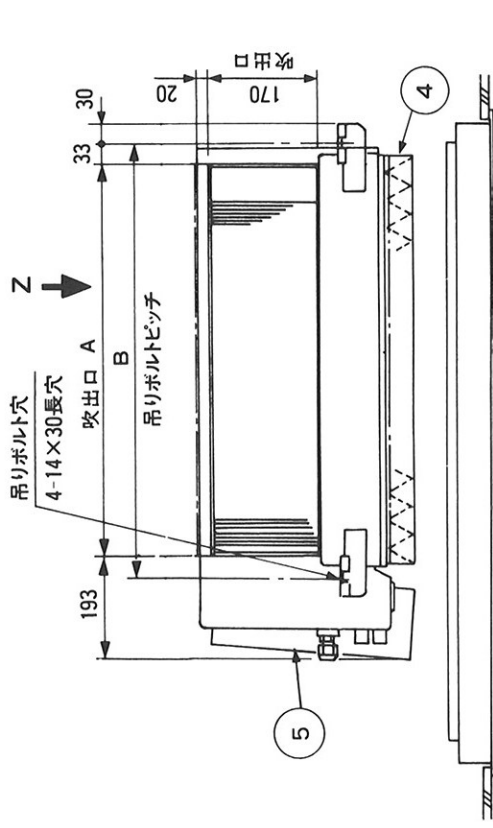
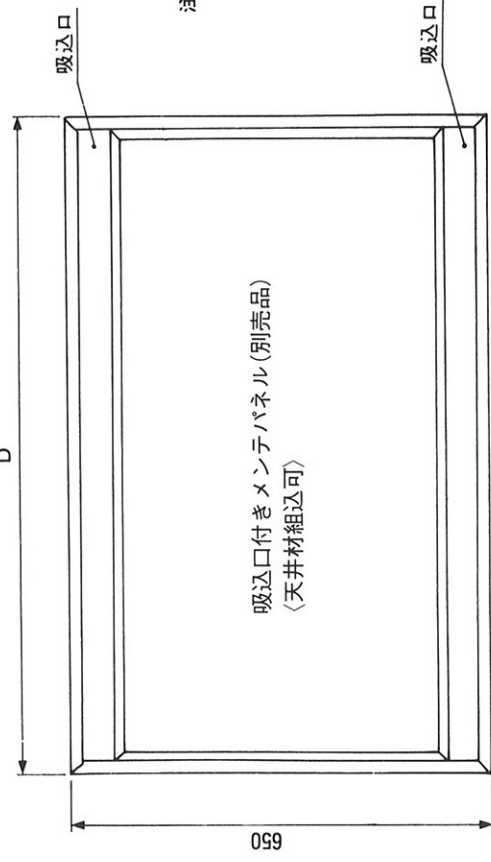


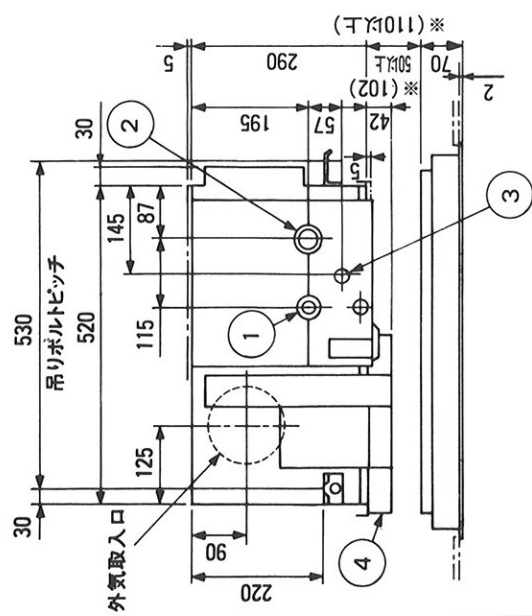

外気取入口詳細



- ① 冷媒配管フレア接続<液>
- ② 冷媒配管フレア接続<ガス>
- ③ ドレン<フレキ接続付属>
- ④ ロングライフ フィルタ
- ⑤ 電気品ボックス

注. 1. 図中※印の()内寸法は、別売品の高性能フィルタ(比色法65%)組込時の値です。
 2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は、④の位置になります。
 3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。
 4. YE80B-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレジュースを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

下吸込仕様

第 3 角 法		単 位	尺 度	作 成 日 付	YE40・63・80B-A	
		mm	NTS	93.1	ビルトインカセット形室内ユニット外形図	
					D-E80BA13	
ヤマハ発動機株式会社						

形名	A	B	C	D	冷媒配管	
					①<液>	②<ガス>
YE40B-A	770	836	1156	1170	φ9.52	φ15.88
YE63B-A	1040	1106	1426	1440	φ9.52	φ15.88
YE80B-A	1365	1431	1751	1765	φ9.52	φ15.88

(注4参照)