


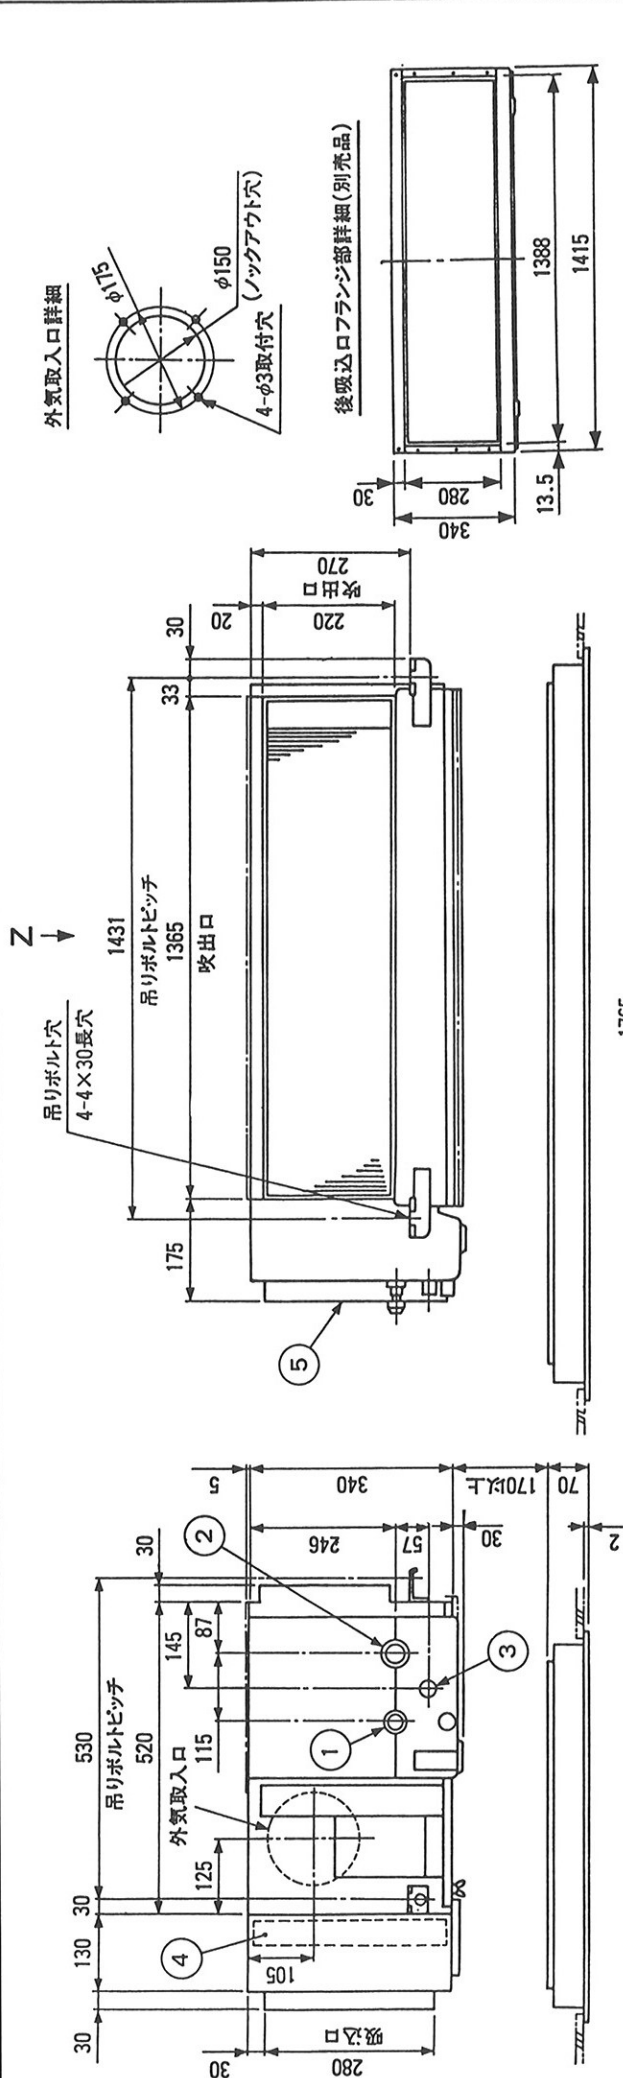

- 注. 1. 本図仕様(後吸込仕様)を構成するには、別売品の後吸込用ボックスが必要です。
 2. 別売品の高性能フィルタ(比色法55%)を組み込む場合は、④の仕置になり本体の外形寸法は変わりません。
 3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

後吸込仕様

第 3 角 法	単 位 mm	尺 度 NTS	作 成 日 付 92.1	YE100・125B-A
ヤマハ発動機株式会社				ビルインカセット形室内ユニット外形図
D-E100BA02				