
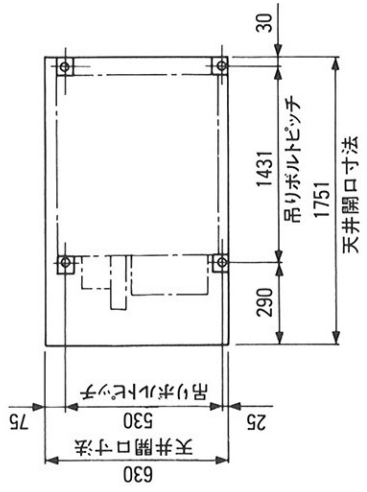
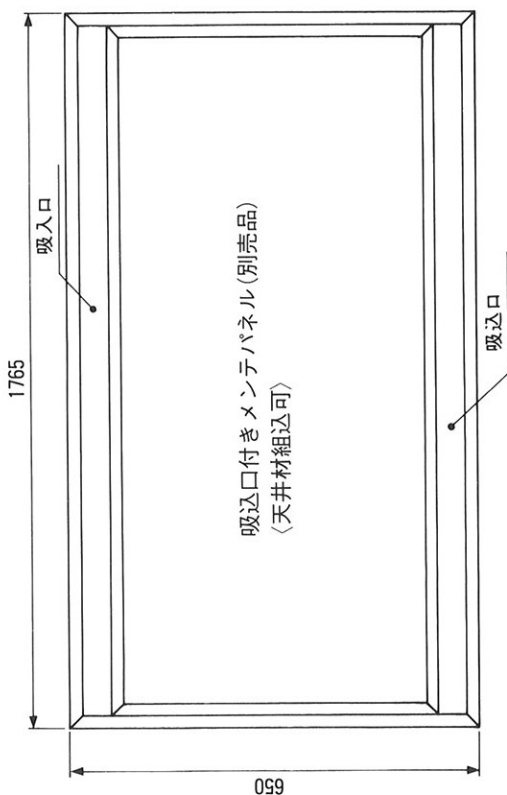
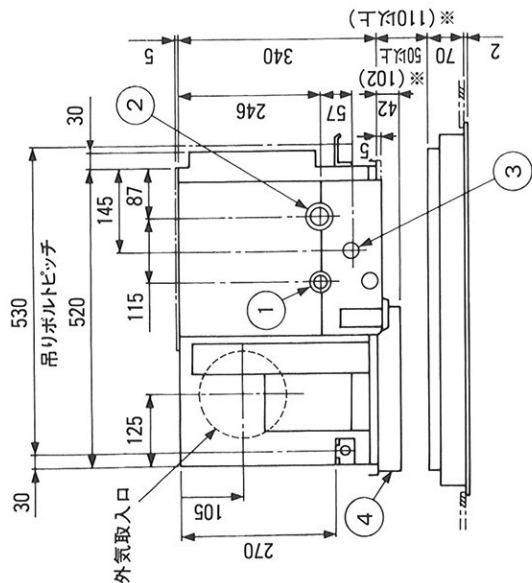



Z
↓

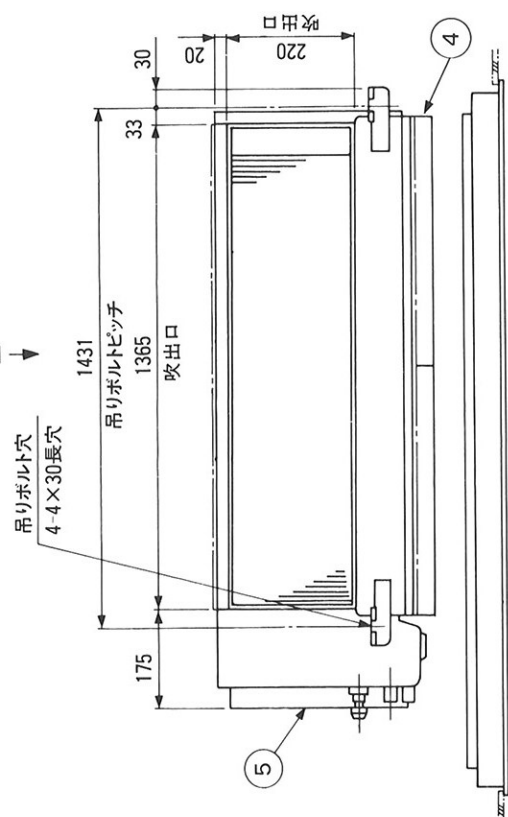

- 注.
1. 図中※印()内寸法は別売品の高性能フィルタ (比色法65%)組込時の値です。
 2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は, ④の位置になります。
 3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

下吸込仕様

第 3 角 法				単 位	尺 度	作 成 日 付	YE100・I25B-A
				mm	NTS	92.1	
							ビルトインカセット形室内ユニット外形図
ヤマハ発動機株式会社							D-E100BA12

- ① 冷媒配管フレア接続<液> φ12.7
- ② 冷媒配管フレア接続<ガス> φ19.05
- ③ ドレン<フレキ接続付属> VP20
- ④ ロングライフ フィルタ 2個
- ⑤ 電気品ボックス