
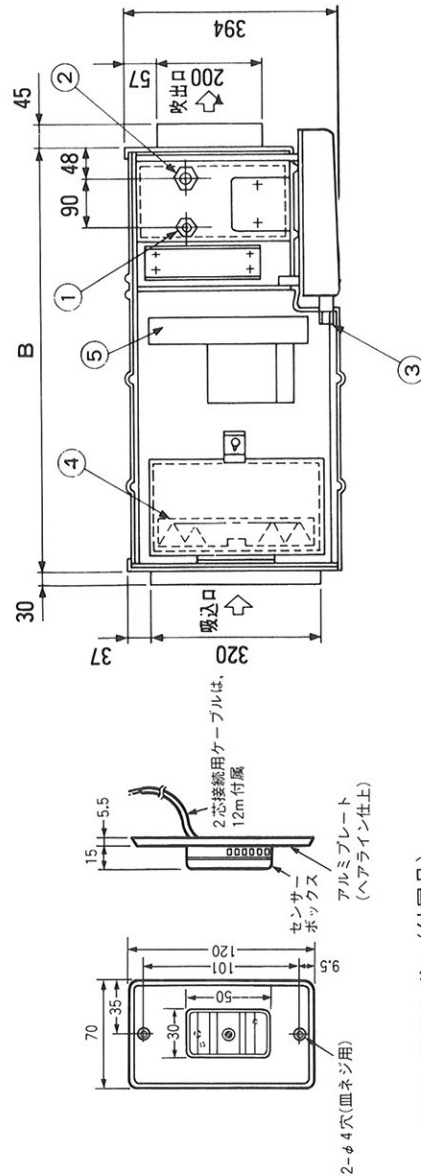


変化寸法

形 名	A	B	C	D	E	F	①冷媒配管〈液〉	②冷媒配管〈ガス〉
YE40D-A	750	680	540	500	270	210	φ9.52	φ15.88
YE63D-A	850	780	640	600	300	280		
YE80D-A	1150	780	940	900	300	280	φ9.52	φ15.88
YE100D-A, YE125D-A	1450	780	1240	1200	300	280	φ12.7	φ19.05

(注2)

- 注1. 別売品の高性能フィルタ (比色法65%) を組込む場合は、④の位置になり、本体の外形寸法は変わりません。
2. YE80D-Aを室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

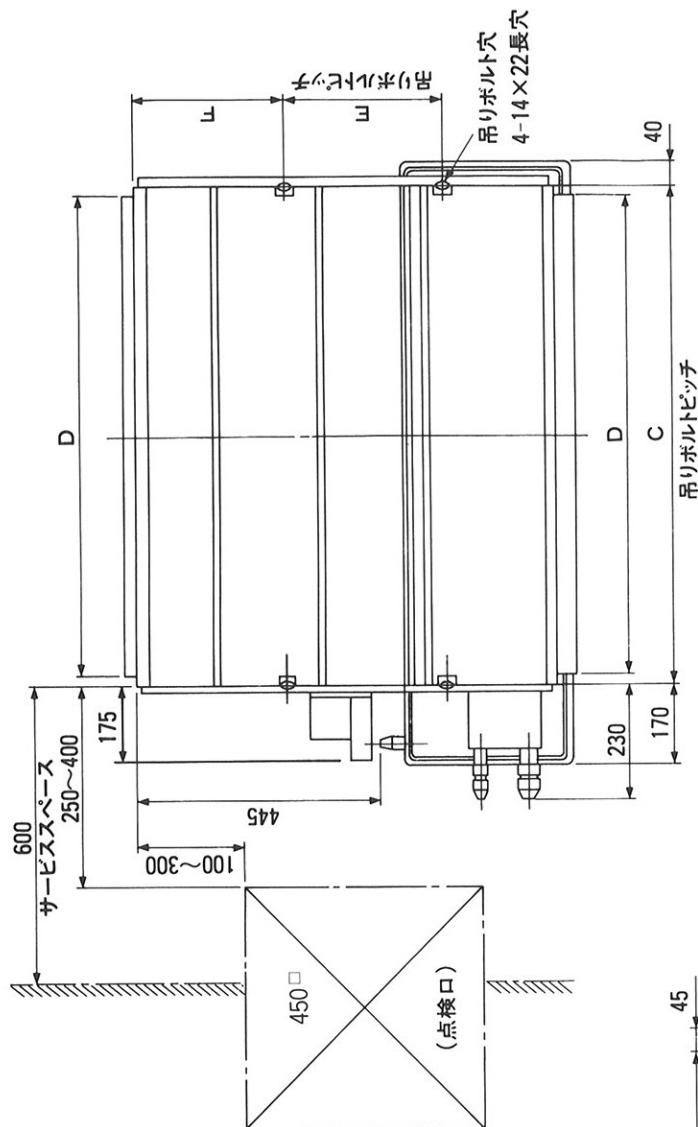

リモートセンサー(付属品)

- ① 冷媒配管フレア接続〈液〉
- ② 冷媒配管フレア接続〈ガス〉
- ③ ドレン 25A〈オス〉
- ④ ロングライフフィルタ 40~63形...1個 80~125形...2個
- ⑤ 電気品ボックス

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YE40・63・80・100・125D-A
mm	mm	NTS	93.1	
天井埋込形室内ユニット外形図				
ヤマハ発動機株式会社				
D-E80DA03				