
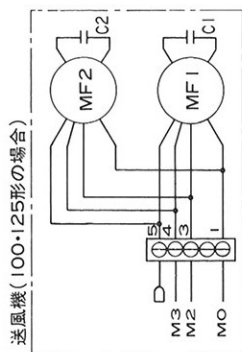


記号説明
〈 〉内は別売部品です。

記号	名称
MF1・2	送風機用電動機
C1・2	コンデンサ(送風機用)
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
I.B	室内コントロールボード
A.B	アドレスキパン
〈R.B〉	リモートコントローラ
R.S	電源端子台
T1.T2	ルームサーモ用端子台
R1.R2	伝送端子台
F	ヒューズ(6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ(リモートセンサー)
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X4	補助継電器(微風)
X5	" (弱風)
X6	" (強風)
SW3(A-B)	スイッチ(アドレス設定用1の位)
SW4(A-B)	" (" 100の位)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
〈DP〉	ドレンアップメカ
〈33P2〉	フロートスイッチ(異常用)
〈33P3〉	" (強制運転用)
〈CN50〉	コネクタ(オーバーフロー)
〈SV〉	電磁弁(加温給水用)
〈33P1〉	フロートスイッチ(給水用)
〈XW〉	補助継電器(加湿用)
〈CN25〉	コネクタ(加湿器)

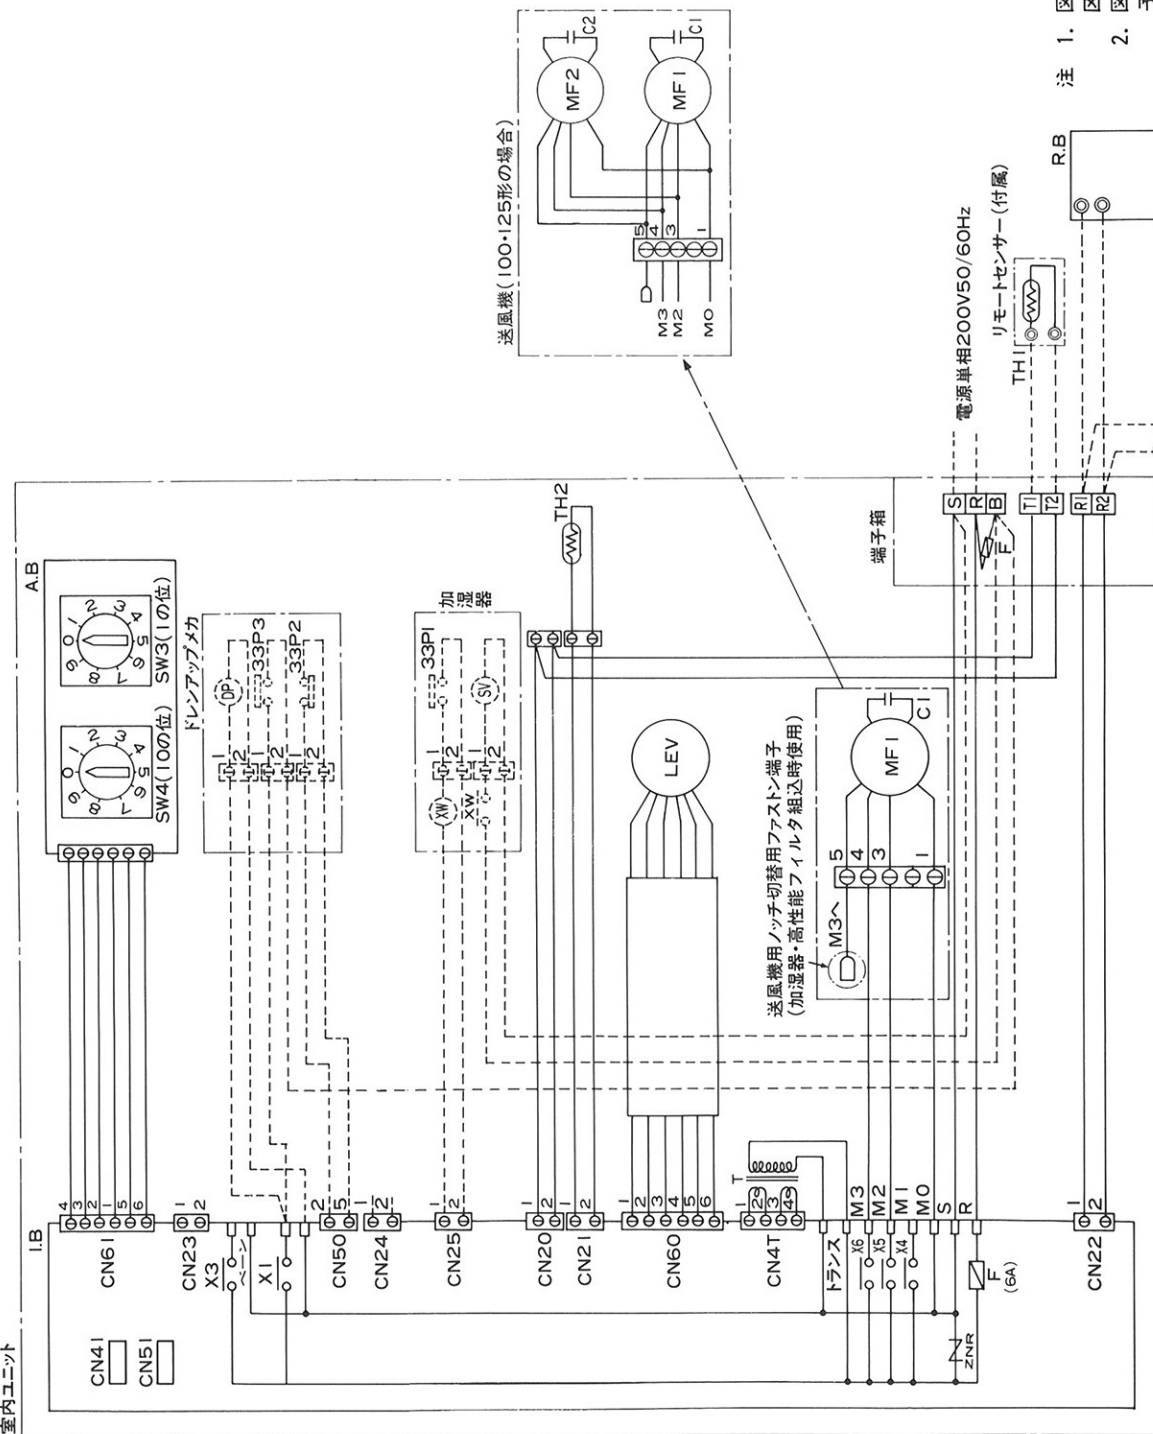

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事区分を示します。
2. 図中①印はコネクタ□印はファストン端子◎印・□印はネジ端子台を示します。

室外機TB3又は
次号室内機①図へ

第3角法	単位	尺	度	作成日付
—	—	—	—	91.11

YE-D形

室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-E80DA02