


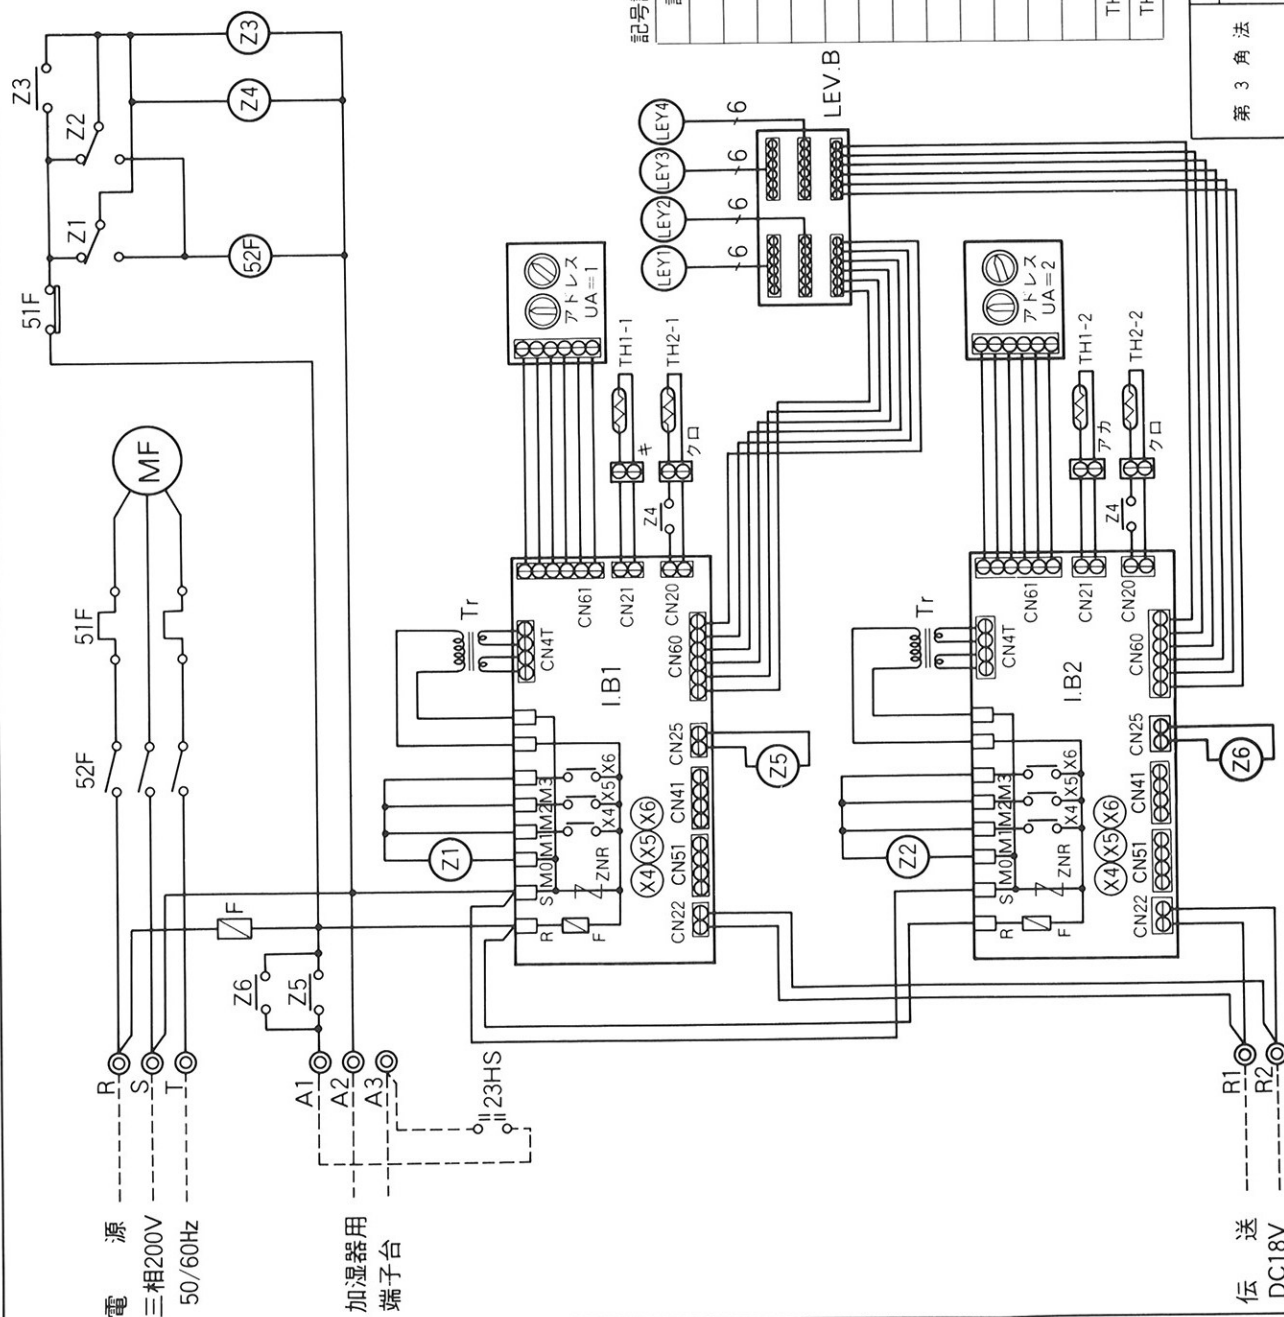

記号説明

記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	R, S, T	電源端子台
52F	送風機用電磁接触器	A1, A2, A3	加湿器用端子台
51F	送風機用過電流継電器	R1, R2	伝送端子台
I, B1, I, B2	室内コントローラボード	CN20	コネクタ(室温検出用)
LEV, B	中継キバン(LEV用)	CN21	〃 (配管温度検出用)
F	ヒューズ	CN22	〃 (伝送用)
Z1~Z4	補助継電器	CN25	〃 (加温信号用)
Tr	電源トランス	CN4T	〃 (トランス)
X4~X6	補助継電器	CN60	〃 (LEV用)
ZNR	バリスタ	CN61	〃 (アドレスキバン用)
Z5, Z6	補助継電器(加温信号)	23HS	ヒューミディスタット
LEV1~4	電子式リニア膨張弁	CN51	コネクタ(集中管理用)
TH1-1, TH1-2	室温検出用サーミスタ	CN41	〃 (H4用)
TH2-1, TH2-2	配管温度検出用サーミスタ		

第 3 角 法	単 位	尺 度	作成日付	YE420P-A1
	m/m	NTS	93.1	
室内ユニット電気配線図				

室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-E420PA02

主1) 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2) 図中①印はコネクタ□印はファストン端子◎印は端子台を示します。
3) 能力コードの設定は“42”です。