
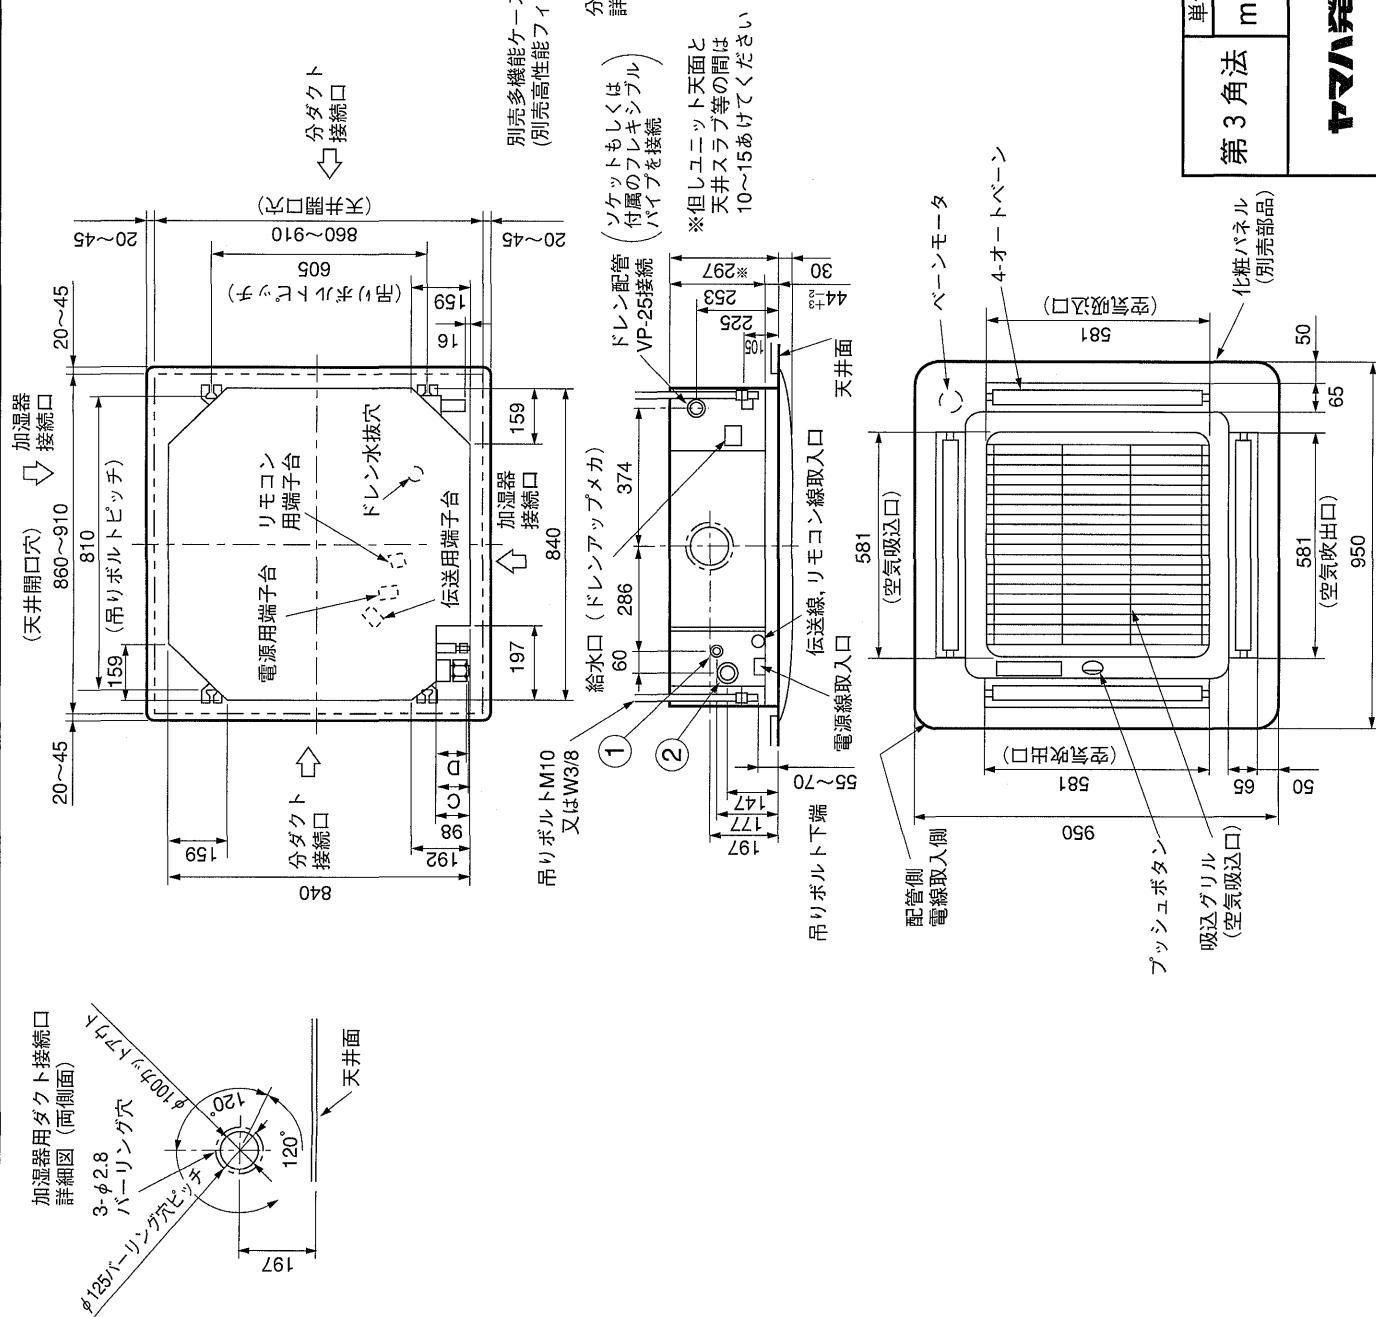


1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
(現地手配)
3. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。
4. サービスタ時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕
を持たせてください。
5. 別売多機能ケースメント使用の場合、取付時天井ふところ
高さが、440以上必要となります。
(別売高性能フィルタも取付けが可能です。)

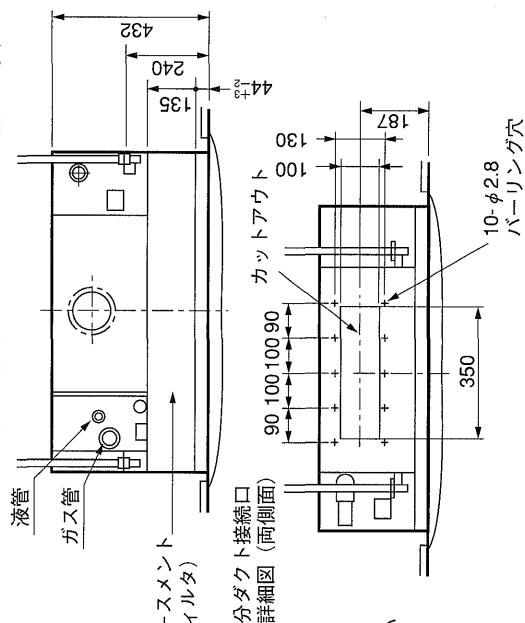

機種	①液管	②ガス管	C	D
J56～J90形	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	89	79
J112形	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ19.05 フレア接続3/4F	89	84

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
YMEJ56 ~ J112KM - A1			
天井カセット形 (4 方向吹出) 室内ユニット外形図			
D-MEJ56KMA102			