

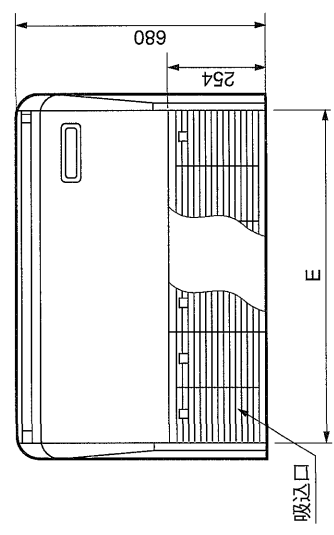
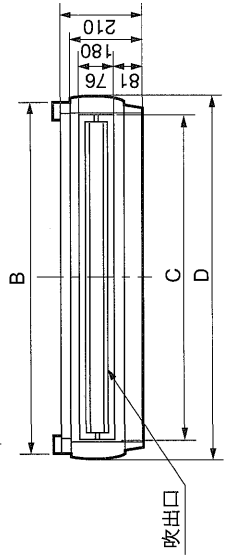
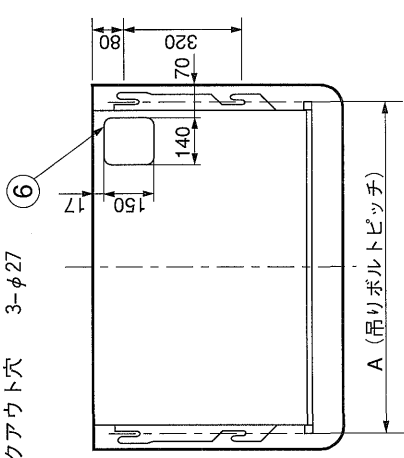


- ①ドレン配管接続口 (内径φ26)
- ②ドレン配管接続口 (左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④冷媒配管接続口 (ガス管側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口 (液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

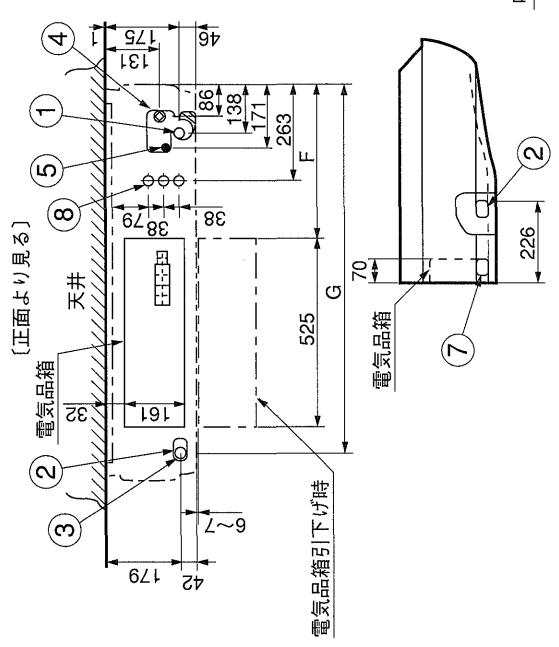

注意事項

- アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用して下さい。
- 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

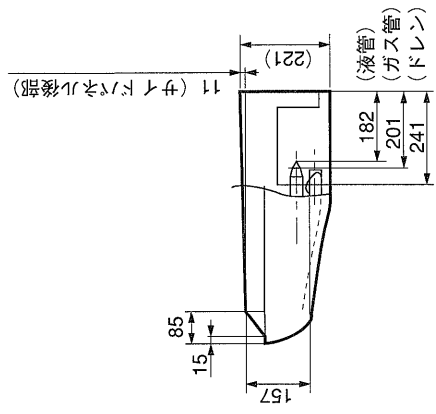

	液 管	ガ ス 管
J45形	φ 6.35 (1/4F)	φ 12.70 (1/2F)
J56~J80形	φ 9.52 (3/8F)	φ 15.88 (5/8F)

機 種	A	B	C	D	E	F	G
J45・J56形	933	983	904	1000	918	352	928
J71・J80形	1240	1290	1214	1310	1228	416	1235

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YMEJ45~80T-B1
	mm	NTS	99.10	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-MEJ45TB102