
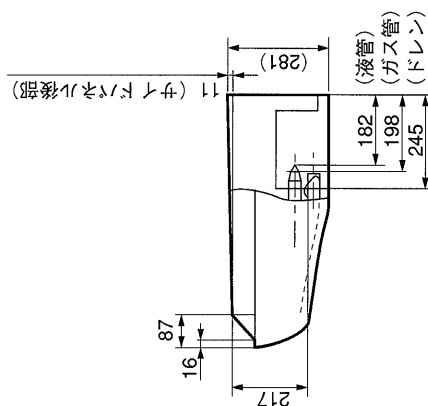
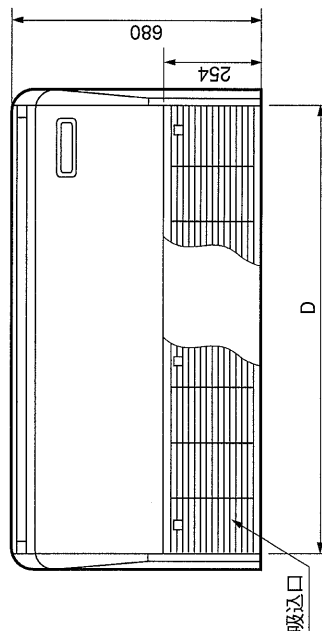
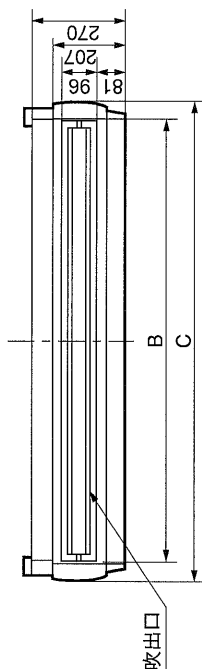
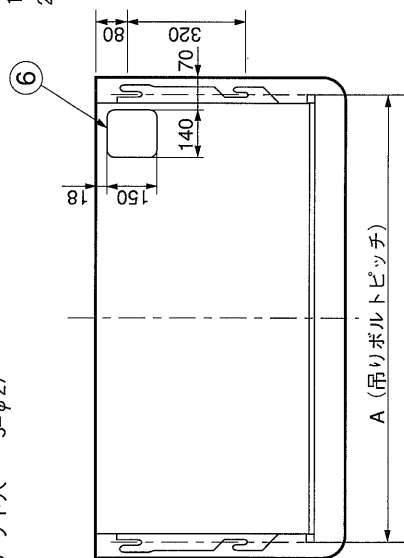


- ①ドレン配管接続口（内径φ26）
②ドレン配管接続口（左出し用）
③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
④冷媒配管接続口（ガス管側／フレア接続）
⑤冷媒配管接続口（液管側／フレア接続）
⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
⑦左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
⑧電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

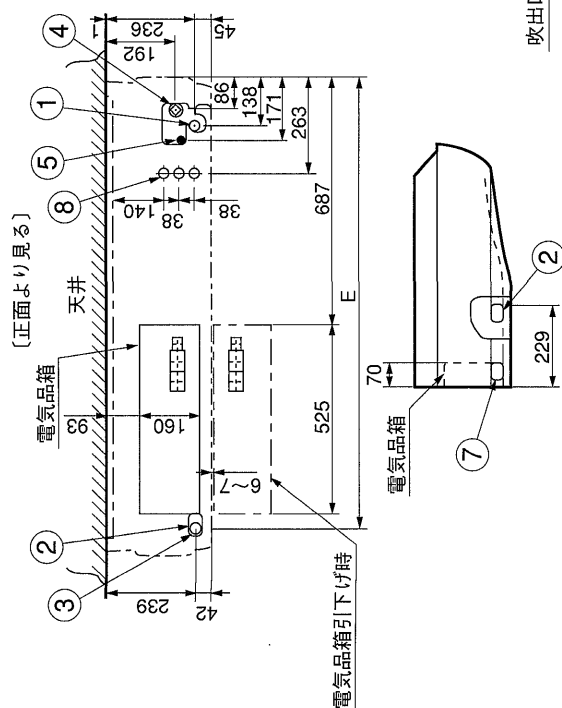

	液 管	ガ ス 管
J90形	φ 9.52(3/8F)	φ 15.88(5/8F)
J112・J140形		φ 19.05(3/4F)

機種	A	B	C	D	E
J90・J112形	1240	1214	1310	1228	1235
J140形	1540	1524	1620	1535	1545

事項注意

1. アンカーボルトはM10または、W3/8ネジを使用して下さい。
2. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのようになりますのでご注意ください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.10
ヤマハ発動機株式会社			
天吊形室内ユニット外形図			
YMEJ90~J140T-B1			
D-MEJ90TB102			