

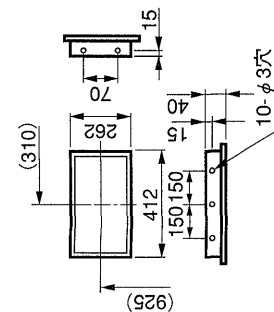


外気取入フランジ
(別売部品)




分ダクト穴

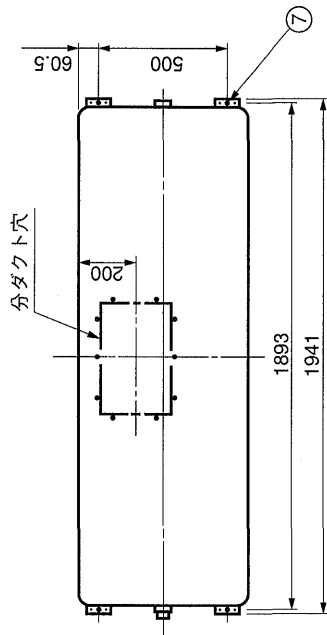

分ダクト穴詳細

- ①冷媒配管〈液〉 φ15.88 〈フレア〉
- ②冷媒配管〈ガス〉 φ38.1 〈フランジ〉
- ③ドレン 1 1/4B
- ④セイギヨバコ φ27
- ⑤電源穴 φ37
- ⑥伝送線穴 4-φ15
- ⑦基礎ボルト穴

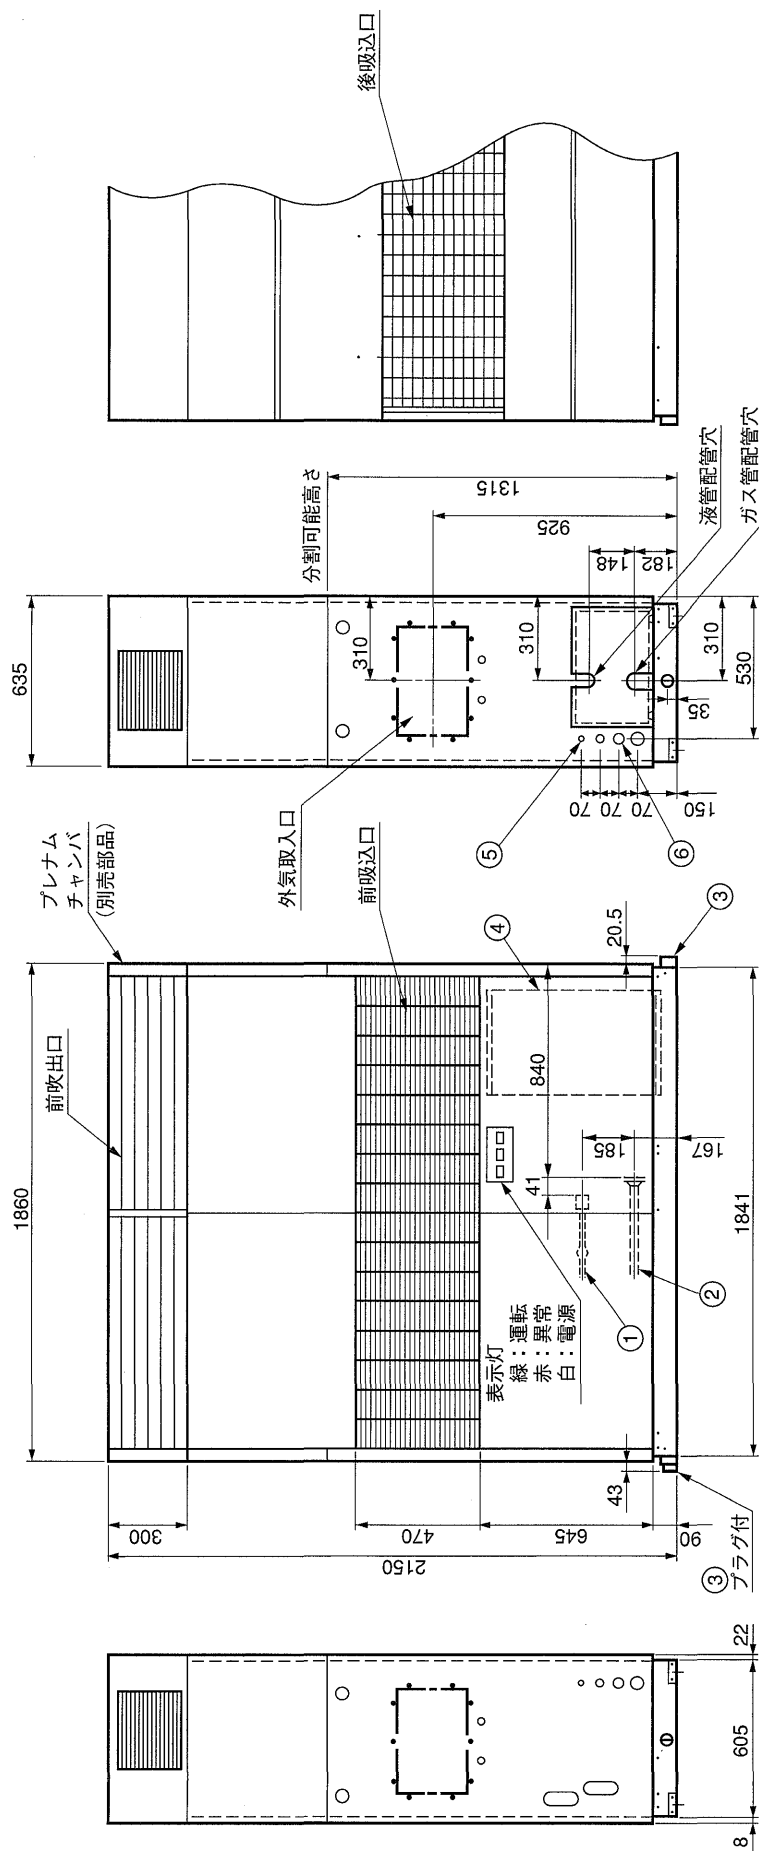

《別売プレナムチャンバ使用時》

本機は、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンバ使用時は、送風機のブーリーの変更が必要です。下記ブーリーをご使用ください。

周波数	別売ブーリーNo.
50Hz	PAC-CU78MP
60Hz	PAC-CU76MP, PAC-CU73SP

第3角法

単位 mm

尺度 NTS

作成日付 99.9

ヤマハ発動機株式会社

YMEJ560P-A-T

床置ダクト形〔建設省仕様ベースモデル〕
室内ユニット外形図〈プレナムタイプ〉

D-MEJ560PAT02